

Gama Recuperadores ERP PRO

FICHA PRODUCTO




SENSO
Control incluido de serie



CARACTERÍSTICAS

Modelo	ERP PRO 1200	ERP PRO 2200	ERP PRO 3200	ERP PRO 4200
Caudal de aire nominal	1.170 m ³ /h	2.000 m ³ /h	2.750 m ³ /h	3.750 m ³ /h
Presión estática útil nominal en impulsión	350 Pa	250 Pa	250 Pa	250 Pa
Eficiencia térmica EN308	73 %	73 %	73 %	73 %
Etapas de filtración Impulsión/Retorno	F7 / M5	F7 / M5	F7 / M5	F7 / M5
Tipo ventilador	EC	EC	EC	EC
Presión sonora	49 dB(A)	[XXX] dB(A)	[XXX] dB(A)	[XXX] dB(A)
Alimentación	230 V / 1 / 50 Hz			
Rango de trabajo	-5°C ~ 46°C			





ESQUEMA ELÉCTRICO

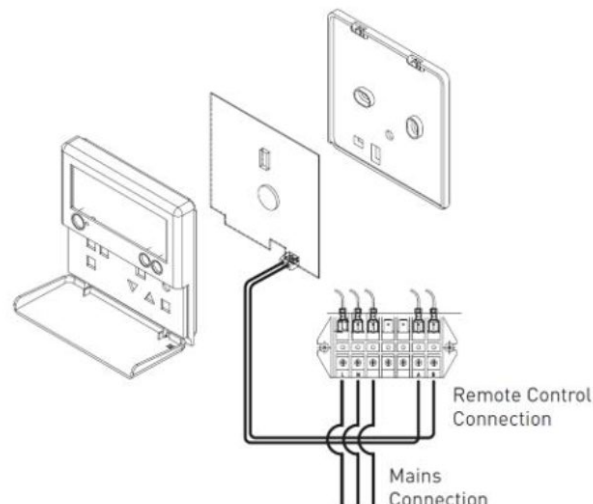
NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso instalado	Largo (L)	Alto (H)	Ancho (D)
ERP 1200	148 kg	1.752 mm	500 mm	1.102 mm
ERP 2200	195 kg	1.990 mm	580 mm	1.232 mm
ERP 3200	406 kg	2.500 mm	685 mm	1.600 mm
ERP 4200	420 kg	2.500 mm	815 mm	1.600 mm

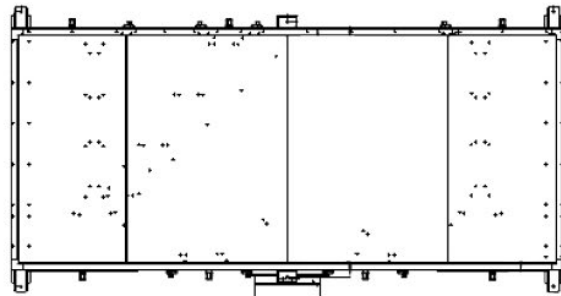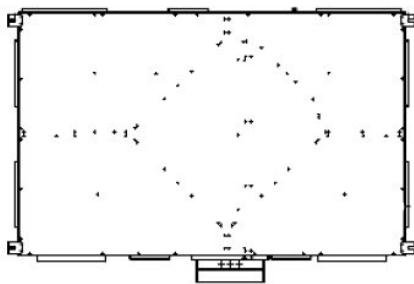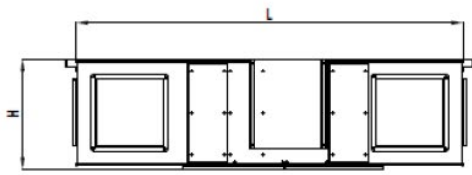

INSTALACIÓN

* Unidad vista desde abajo

