


# Gama Recuperadores

## Azure

# FICHA PRODUCTO

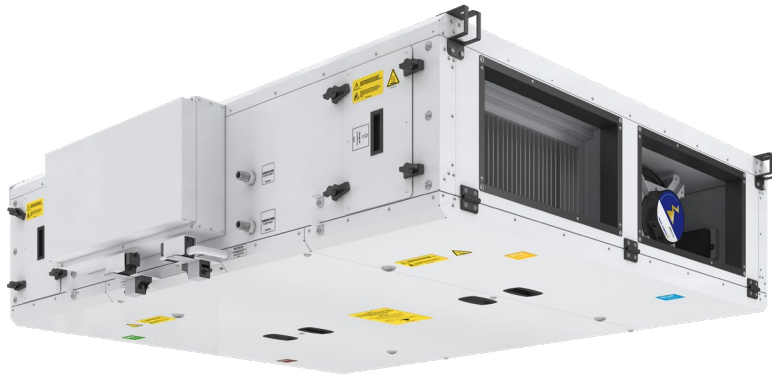


Senso Plus  
Control incluido de serie



## CARACTERÍSTICAS

Modelo	Azure 500	Azure 700	Azure 1400	Azure 2200	Azure 3200
Caudal de aire nominal	500 m <sup>3</sup> /h	700 m <sup>3</sup> /h	1.400 m <sup>3</sup> /h	2.200 m <sup>3</sup> /h	3.200 m <sup>3</sup> /h
Presión estática útil nominal en impulsión	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa
Eficiencia térmica EN308	82 %	82 %	81 %	82 %	83 %
Etapas de filtración Impulsión/Retorno	F7 / M5	F7 / M5	F7 / M5	F7 / M5	F7 / M5
Tipo ventilador	EC	EC	EC	EC	EC
Presión sonora	43 dB(A)	41 dB(A)	46 dB(A)	47 dB(A)	52 dB(A)
Alimentación	230 V / 1 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Rango de trabajo	5°C ~ 40°C				



## ESQUEMA ELÉCTRICO

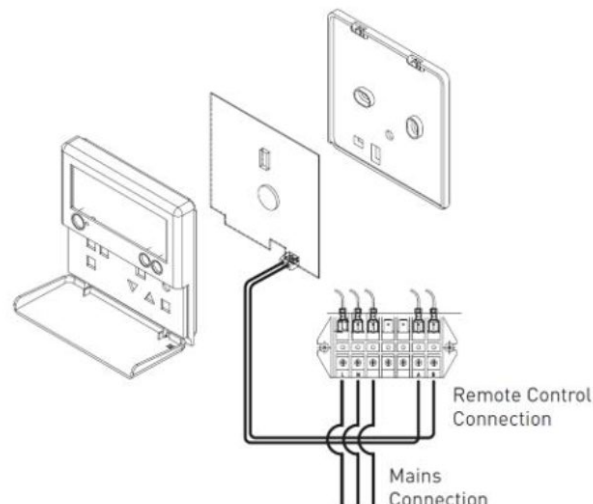
**NOTAS:**

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso instalado	Largo (L)	Alto (H)	Ancho (D)
<b>Azure 500</b>	130 kg	1.500 mm	359 mm	820 mm
<b>Azure 700</b>	155 kg	1.550 mm	361 mm	995 mm
<b>Azure 1400</b>	200 kg	1.675 mm	402 mm	1.295 mm
<b>Azure 2200</b>	285 kg	1.900 mm	485 mm	1.665 mm
<b>Azure 3200</b>	370 kg	2.050 mm	569 mm	1.915 mm

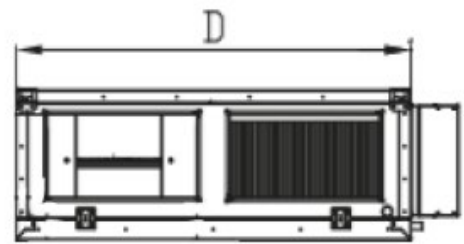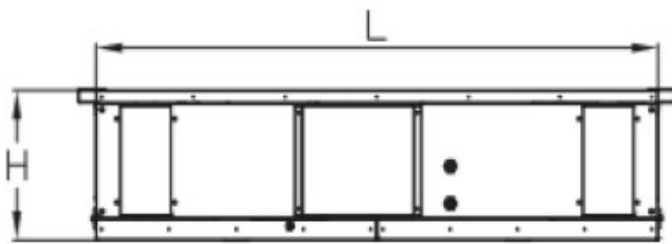

## INSTALACIÓN

\* Unidad vista desde abajo

