

Puertas Seccionales. SEC

Características generales


Puertas Seccionales para temperaturas de trabajo 12°C, DT<=12°C, HR<=60%.

Puertas seccionales para zonas de carga.

- ▶ Hoja en paneles sándwich de espesor 40mm, con acabado interior y exterior prelacado blanco y aislamiento en poliuretano inyectado.

- ▶ Elevación standard (mínimo 420mm).
- ▶ Burletes en todo el perímetro. Equipadas con:
 - Dispositivo de seguridad a la rotura de cables y/o muelle.
 - 2 x mirillas rectangulares en policarbonato doble.
 - Cierre con llave.

- ▶ Abrigo para muelle de carga del tipo retráctil, con estructura compuesta por perfilera de aluminio anodizado en negro. PVC frontal doble entrelado color negro de 3mm de espesor. PVC perimetral color amarillo de 1.2mm de espesor.

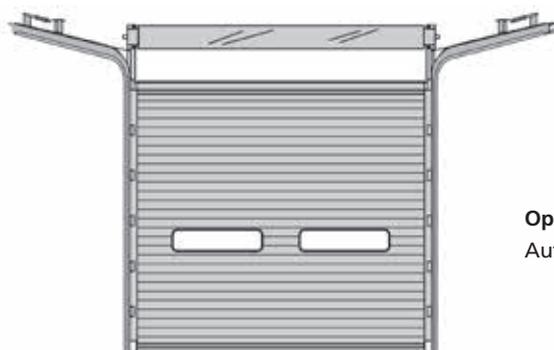

Opcional
Automatismo con botonera: 1.060€

Puertas Seccionales - SEC		DIM. MM
Luz LxH	Puertas Seccionales	Embellecedor "U" en acero inox
2000x2400	2.031 €	192 €
2000x2800	2.120 €	224 €
2400x2400	2.185 €	230 €
2400x2800	2.326 €	268 €
3000x3000	2.504 €	359 €
3400x4000	3.222 €	543 €

Abrigo muelle carga	
DIM. MM	PVP
3400x3400	3.615 €