

Puertas de Vaivén. VV

Características generales

Puertas semi-aisladas de Vaivén para temperaturas de trabajo $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\text{DT} \leq 12^{\circ}\text{C}$, $\text{HR} \leq 60\%$.


Características generales de sus 3 componentes principales:

- A. Marco en aluminio anodizado con sistema de montaje invisible.
- B. Hoja de espesor 4cm,

fabricada en panel sándwich con acabado en chapa lacada blanca y aislamiento por espuma de poliuretano inyectada a alta densidad. Los herrajes son formados por dos bisagras en material plástico con muelle de cierre y parada de apertura a 90° , burlete antiplastamiento. En

los lados verticales y mirilla de dimensiones 30x60cm en poli carbonato con correspondiente burlete de fijación en su perímetro.

- C. Contramarco en aluminio anodizado con sistema de montaje invisible (no será enviado para aplicaciones en muro).

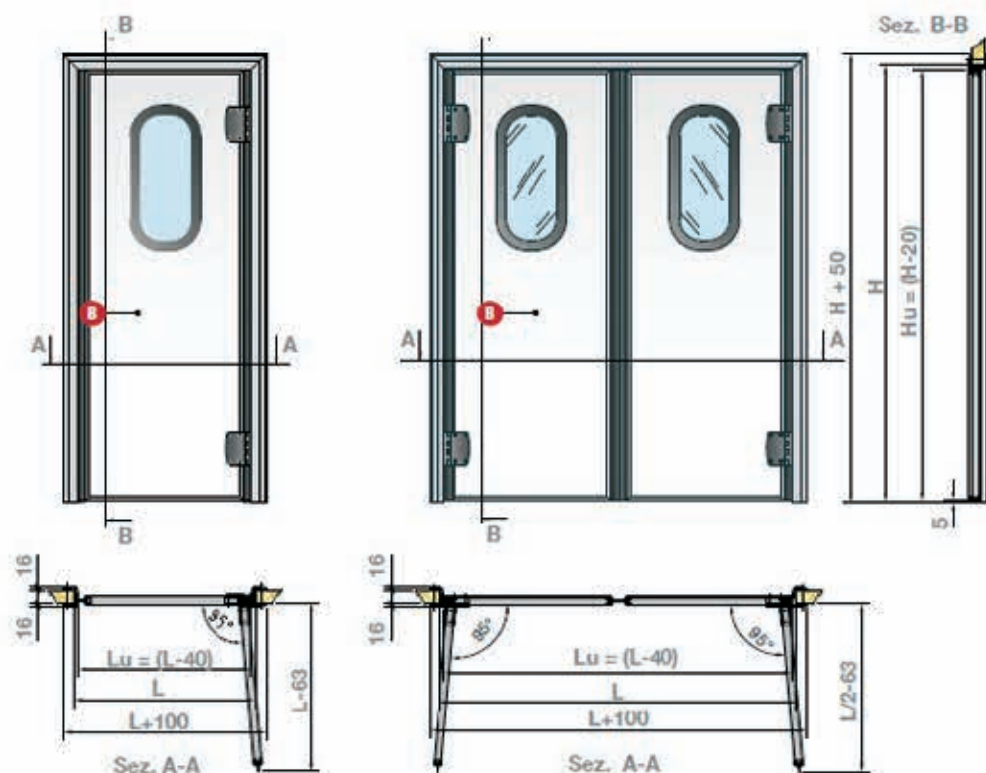

Puertas de Vaivén. VV PP

Lista de precios

DIM. MM	Montaje en:	
	Panel	Obra
VV - PP	1 Hoja	
700x2000	633 €	529 €
700x2200	672 €	560 €
800x2000	658 €	552 €
800x2200	743 €	628 €
900x2000	678 €	570 €
900x2200	707 €	590 €
1000x2000	697 €	588 €
1000x2200	783 €	666 €
1200x2000	732 €	619 €
1200x2200	825 €	702 €



VV - PP	2 Hojas	
1200x2000	1.155 €	1.036 €
1200x2200	1.205 €	1.078 €
1400x2000	1.196 €	1.072 €
1400x2200	1.247 €	1.113 €
1600x2200	1.288 €	1.150 €
1600x2400	1.342 €	1.195 €
2000x2400	1.444 €	1.289 €



Para montaje en panel de 60-100mm

Opciones para puertas VVPP	PVP
Protección Ala de Avión en acero inoxidable (1 hoja)	68 €/unidad
Protección acero inoxidable h800mm y espesor 1mm (1 cara)	135 €/unidad
Para golpes en PVC	22 €/unidad
Capilla para paso guías	336 €/unidad
Para montaje en panel espesor 40mm	+ 10%
Para montaje en panel espesor 120-160mm	+ 5%

Revestimiento hoja		
PL-PL	Plastificado-Plastificado	+2% en PP-PP
IX-PP	Acero inox aisi 304 1 cara	52 €/m²
IX-IX	Acero inox aisi 304 2 caras	104 €/m²
HIPS-HIPS	Poliestireno alto impacto 2 caras	73 €/m²