

Armarios de mantenimiento caliente

Características generales

CONSTRUCCIÓN

- ▶ Cámara hermética con esquinas redondeadas
- ▶ Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
- ▶ Junta en los cajones y en la puerta en silicona alimentaria, resistente al calor y al envejecimiento
- ▶ Paneles porta parrillas extraíbles para facilitar la limpieza
- ▶ Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- ▶ Patas regulables en altura
- ▶ Cableados y componentes colocados para facilitar


cualquier tipo de mantenimiento

DOTACIONES FUNCIONALES

- ▶ Control electrónico programable de la temperatura
- ▶ Temperatura de funcionamiento +30°C / +120 °C
- ▶ Respiraderos para la salida de la humedad, uno en la puerta y uno en la pared del fondo
- ▶ Apilable
- ▶ Termostato de seguridad cámara
- ▶ Paneles porta parrillas GN 1/1

- Modelos HHT:

- ▶ Mantenimiento
- ▶ Modelos sobre ruedas
- ▶ Termostato de seguridad de cámara
- ▶ Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35 mm
- ▶ Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- ▶ Panel de control con regulación electrónica de la temperatura
- ▶ Temperatura de funcionamiento 30°C - 120°C

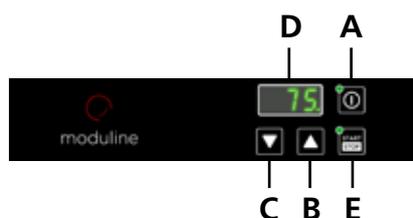

VERS. E

Control electrónico

A	Interruptor general	D	Pantalla
B	Botón aumento de la temperatura	C	Botón disminución de la temperatura
C	Botón disminución de la temperatura		

Modelo	Versión	Capacidad	Espacio	Dimensiones mm	Peso	Potencia V/50 Hz	Precio (€)
HSH 031 E	Electrónica	3 GN 1/1	70 mm	450x635x400 h	22 kg	kW0.7 AC 230 V	
HSH 051 E	Electrónica	5 GN 1/1	70 mm	450x635x550 h	27 kg	kW1 AC 230 V	
HSH 052 E	Electrónica	5 GN 2/1 10 GN 1/1	70 mm	655x755x550 h	35 kg	kW1,5 AC 230 V	



HSH 031 E



HSH 051 E



HSH 052 E

Modelo	Versión	Capacidad	Dimensiones mm	Potencia	Precio (€)
HHT081E	Electrónica	8 GN1/1	550x735x1010h	kW 1 AC 230V	
HHT161E	Electrónica	16 GN1/1	550x735x1760h	kW 2 AC 230V	
HHT052E	Electrónica	5 GN2/1 - 10 GN1/1	755x855x790h	kW 1,5 AC 230V	
HHT082E	Electrónica	8 GN2/1 - 16 GN1/1	755x855x1010h	kW 1,5 AC 230V	
HHT162E	Electrónica	16 GN2/1 - 32 GN1/1	765x845x1760h	kW 3 AC 230V	
HHT282E	Electrónica	8+8 GN2/1 - 16+16 GN1/1	765x845x1760h	kW 1,5+1,5 AC 230V	