

## Armarios de regeneración y mantenimiento caliente: -18°C/3°C → +65°C

### Características generales

#### CONSTRUCCIÓN

- ▶ Cámara hermética con esquinas redondeadas
- ▶ Paragolpes interno en acero inoxidable para la introducción del carro
- ▶ Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
- ▶ Junta en la parte frontal en silicona alimentaria resistente al calor y al envejecimiento
- ▶ Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas
- ▶ Cierre de puertas en tres puntos
- ▶ Cableados y componentes colocados para facilitar

cualquier tipo de mantenimiento

#### DOTACIONES FUNCIONALES

- ▶ Control electrónico táctil con botón giratorio para regular la temperatura, el tiempo y la humedad
- ▶ Control automático del porcentaje de humedad en la cámara: sistema Climachef
- ▶ Mandos simplificados de uso intuitivo
- ▶ Temperatura de funcionamiento +30°C / +160 °C
- ▶ Respiradero automático para la salida de la humedad en exceso


- ▶ Inversión periódica del sentido de funcionamiento de los ventiladores para una mejor distribución del aire caliente
- ▶ Interrupción automática de los ventiladores al abrirse la puerta
- ▶ Tono de aviso de final de ciclo
- ▶ Termostato de seguridad cámara
- ▶ Temporizador de arranque retardado
- ▶ Cámara ideal para carros, platos o bandejas de diferentes dimensiones



RRFT 20 E



RRF 40 E

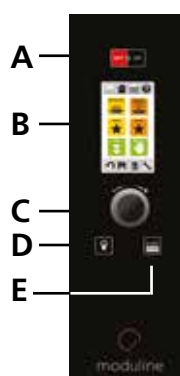

#### VERS. E

Control electrónico

- A Interruptor general
- B Pantalla táctil
- C Botón giratorio de configuración y "ENTER" de selección
- D Botón de iluminación de la cámara
- E Botón "START/STOP"

Modelo	Versión	Dimensiones cámara mm	Dimensiones mm	Potencia V/50 Hz	Precio (€)
RRFF 20 E	Táctil con humidificador	780/695/1860h	1150/830/1950h	kW12,5 3N AC 400 V	
RRFF 22 E	Táctil con humidificador	780/695/1860h	1150/830/1950h	kW12,5 3N AC 400 V	
RRFT 20 E	Táctil con humidificador	570/805/1860h	940/940/1950h	kW12,5 3N AC 400 V	
RRFT 22 E*	Táctil con humidificador	570/805/1860h	940/940/1950h	kW12,5 3N AC 400 V	
RRFF 40 E	Táctil con humidificador	780/965/1860h	1150/1100/1950h	kW23 3N AC 400 V	
RRFF 42 E*	Táctil con humidificador	780/975/1860h	1150/1100/1950h	kW23 3N AC 400 V	



## Armarios combinados de mantenimiento frío, regeneración y mantenimiento caliente

### Características generales

#### CONSTRUCCIÓN

- ▶ Cámara hermética con esquinas redondeadas
- ▶ Paragolpes de acero inoxidable 18/10 AISI 304 en el interior de la cámara para la introducción del carro
- ▶ Aislamiento térmico de la cámara espesor 35mm
- ▶ Junta en la parte frontal en silicona alimentaria, resistente al calor y al envejecimiento
- ▶ Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas
- ▶ Refrigeración ventilada con evaporador en acero inoxidable
- ▶ Grupo compresor de tipo

- ▶ ecológico con gas R404A
- ▶ Cierre de la puerta en tres puntos
- ▶ Cableados y componentes colocados para facilitar cualquier tipo de mantenimiento


#### DOTACIONES FUNCIONALES

- ▶ Control electrónico táctil con botón giratorio para regular la temperatura, el tiempo y la humedad
- ▶ Control automático del porcentaje de humedad en la cámara: sistema Climachef
- ▶ Mandos simplificados de uso intuitivo
- ▶ Temperatura de funcionamiento 0°C / +160 °C

- ▶ Respiradero automático para la salida de la humedad en exceso
- ▶ Inversión periódica del sentido de funcionamiento de los ventiladores para una mejor distribución del aire frío/caliente
- ▶ Interrupción automática de los ventiladores al abrirse la puerta
- ▶ Tono de aviso de final de ciclo
- ▶ Termostato de seguridad cámara
- ▶ Temporizador de arranque retardado
- ▶ Cámara ideal para carros, platos o bandejas de diferentes dimensiones



RRFC 20 E

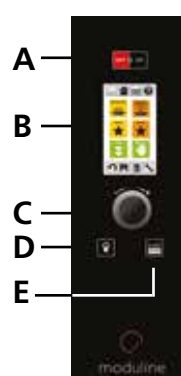

#### VERS. E

Control electrónico con programador

- A** Interruptor general
- B** Pantalla táctil
- C** Botón giratorio de configuración y "ENTER" de selección
- D** Botón de iluminación de la cámara
- E** Botón "START/STOP"

Modelo	Versión	Dimensiones cámara mm	Dimensiones mm	Potencia V/50 Hz	Precio (€)
RRFC 20 E	Táctil con humidificador	740/675/1860h	1150/830/2270h	kW13,5 3N AC 400 V	
RRFC 40 E	Táctil con humidificador	740/945/1860h	1150/1100/2270h	kW24 3N AC 400 V	

\* Sin estructuras con carro