


- Solución móvil para el transporte de mercancía perecedera, farmacia y productos biomédicos a temperatura controlada. Flexible y eficiente, apto para múltiples aplicaciones profesionales.
- Volumen bruto interno 140 litros.
- Fabricado en polietileno (PE) moldeado, resistente, de grado alimentario y estable a los rayos UV. Realizado de una sola pieza mediante moldeo rotacional, durable y ligero. Aislamiento de poliuretano (PU) de gran espesor. Diseñado para una fácil limpieza y sanitización.
- Equipos de refrigeración de corriente continua especialmente diseñados para años de uso profesional a bordo de vehículos, con bajo consumo energético, resistencia a las vibraciones, rango de temperatura ambiente desde -20°C hasta +50°C (con características limitadas).
- Evaporadores roll-bond de gran superficie, condensadores con tubo espiral de alta eficiencia ventilados, sistema de protección de batería. Termostato electrónico con pantalla digital; módulo HACCP / Bluetooth disponible como accesorio.
- Disponible en varias versiones con diferentes especificaciones de temperatura interna.
- Versiones NDH y FDH con funcionamiento automático de refrigeración / calefacción, para el transporte seguro de productos muy sensibles; mantiene la temperatura constante, con una distribución fluida del caudal de aire independiente de la temperatura ambiente exterior, de acuerdo con la normativa GDP.
- Fuentes de alimentación CA/CC (voltaje de entrada 100-240V ca 50-60 Hz) disponibles como accesorios (opcional).

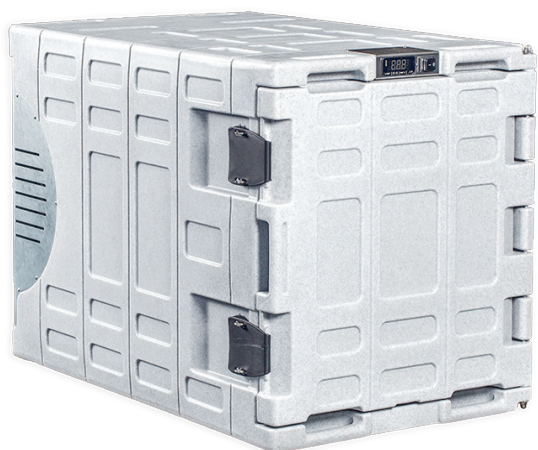

easy cooling, smart moving

www.frigicoll.es

Euroengel

F0140

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH
Volumen bruto (Litros)	140	140	140	140
Rango de temperatura (°C)*	> - 10 °C	Desde + 30 °C hasta - 10 °C	> - 21 °C	Desde + 30°C hasta -21°C
Refrigeración/calefacción automática	no	sí	no	sí
Voltaje	12 - 24 Vcc	12 - 24 Vcc	12 - 24 Vcc	12 - 24 Vcc
Consumo máximo (@12 Vcc)	10	10	18	18
Fusible en el cable CC	30A	30A	50A	50A
Dimensiones exteriores (mm)	1000 x 620 x 710	1000 x 620 x 710	1000 x 620 x 710	1000 x 620 x 710
Peso (kg)	52	54	55	57
Aislamiento PU (mm)	80-100	80-100	80-100	80-100
Factor de aislamiento «K»	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a
Gas refrigerante (gramos)	65	65	120	120
Protector de batería	9,6 Vcc - 10,9 Vcc	9,6 Vcc - 10,9 Vcc	9,6 Vcc - 10,9 Vcc	9,6 Vcc - 10,9 Vcc
Fuente de alimentación opcional CA/CC	560019/00	560019/00	560020/00	560020/00
Entrada de fuente de alimentación CA/CC	100-240 Vca 50/60 Hz	100-240 Vca 50/60 Hz	100-240 Vca 50/60 Hz	100-240 Vca 50/60 Hz

* temperatura ambiente +30°C



easy cooling, smart moving

www.frigicoll.es

Frigicoll S.A. c/ Blasco de Garay, 4 - 6 / 08960 Sant Just Desvern (BARCELONA) | Tel. 93 480 33 22 - Fax 93 473 31 40 | transporte@frigicoll.es