


Gama Recuperadores AZURE


FICHA PRODUCTO

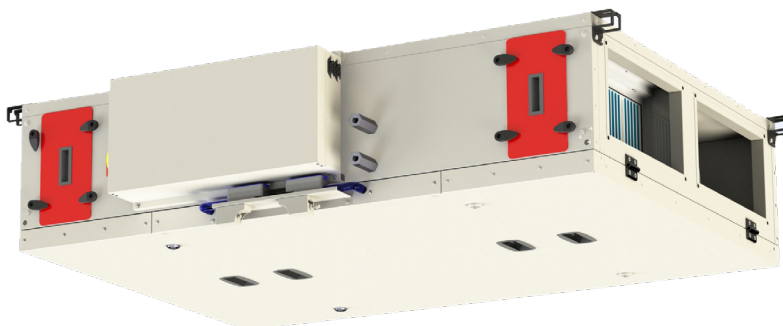

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Azure 500	Azure 700	Azure 1400	Azure 2200	Azure 3200
Eficiencia: 5°C exterior / 25°C interior	82 %	83 %	82 %	81 %	81 %
Eficiencia: -3°C exterior / 22°C interior	83 %	84 %	89 %	89 %	89 %
Eficiencia: 35°C exterior / 24°C interior	78 %	78 %	77 %	79 %	79 %
Caudal aire nominal (máx.)	500 (752) m³/h	600 (850) m³/h	1.450 (1.700) m³/h	2.200 (2.600) m³/h	3.200 (3.600) m³/h
Presión estática nominal	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa
Presión sonora	42 dB	47 dB	54 dB	52 dB	54 dB
Compuerta By-Pass	Sí				
Información estado filtro	Sí				
Alimentación unidad	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz
Alimentación resistencia calor (opcional)	220-240 V / 1 / 50 Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz

ESQUEMA ELÉCTRICO

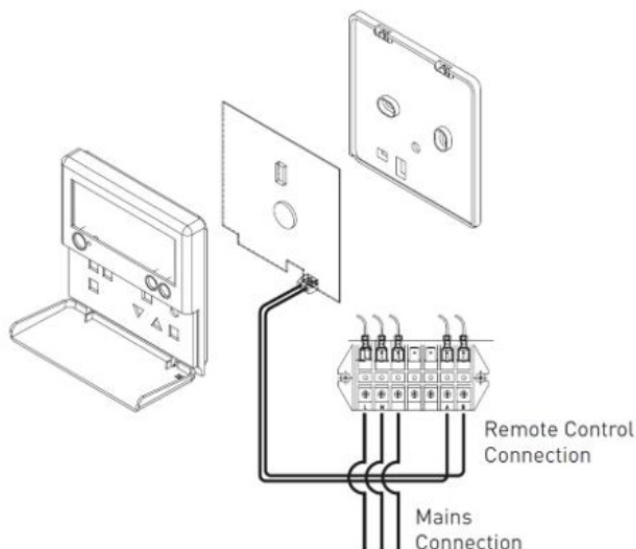


NOTAS:

- (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	Peso	A x B (mm)	L (mm)	D (mm)	H (mm)
Azure 500	80 kg	300 x 150	1.300	880	360
Azure 700	125 kg	400 x 200	1.500	1.055	360
Azure 1400	150 kg	500 x 250	1.500	1.355	400
Azure 2200	185 kg	500 x 300	1.850	1.675	485
Azure 3200	225 kg	700 x 400	2.125	1.950	567

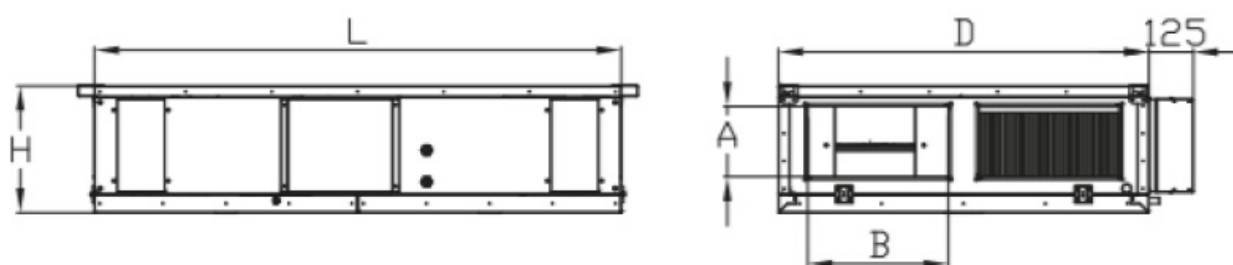

INSTALACIÓN

* Unidad vista desde abajo

