



Guía profesional Liebherr 2019

Calidad, Diseño e Innovación

LIEBHERR




UIKo 1550

Liebherr aporta las ideas más innovadoras

El nuevo programa Liebherr 2018 establece estándares en refrigeración y congelación que satisfacen las demandas más exigentes. Diseño elegante, ideas innovadoras, y soluciones bien pensadas para un mayor confort. Materiales de alta calidad, acabados impecables hasta el mínimo detalle, un preciso control electrónico, alta tecnología y procesos de fabricación de última generación garantizan la reconocida calidad de Liebherr, que se traduce en un gran rendimiento y una larga durabilidad de sus modelos.

Índice

	Página
Concepto Liebherr modular	4
Creando su propia composición	6
Modelos integrables	
Combinados refrigerador-congelador integrables	8
Frigoríficos integrables/ en mueble columna y bajo encimera	20
Congeladores integrables/ en mueble columna y bajo encimera	34
Armarios bodega	
Armarios bodega	40
Armarios bodega empotrables en mueble de cocina	42
Armarios bodega Serie Vinidor	50
Armarios bodega Serie GrandCru	54
Armarios bodega Serie Vinothek	58
Frigoríficos y congeladores	
Combinado American Design CBNes 6256	68
Conjuntos Side-by-Side	70
Combinados BioFresh/ NoFrost/ SmartFrost	74
Combinados NoFrost y BioCool y frigorífico de 2 puertas	82
Frigoríficos de 1 puerta	102
Congeladores verticales NoFrost y SmartFrost	110

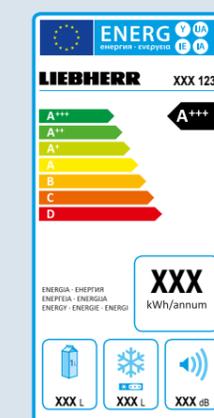

Consumo energético superreducido

La eficiencia energética ha sido y es un tema central para Liebherr, que desempeña un papel fundamental incluso desde la concepción de nuevos electrodomésticos.

Los controles electrónicos precisos en combinación con componentes de refrigeración optimizados, el empleo de materiales elevadamente aislantes y la utilización de compresores de alto rendimiento garantizan la mejor eficiencia energética en nuestros electrodomésticos.

De este modo, en la gama actual de frigoríficos y congeladores, Liebherr establece nuevamente estándares y ofrece una atractiva línea de aparatos en las clases de eficiencia de A+ hasta A+++/-20%.

Concepto Liebherr modulable

Muchos de los modelos integrables de Liebherr pueden ser instalados junto o sobre otro modelo Liebherr. Esto permite crear su propio conjunto con los combinados, frigoríficos, congeladores y armarios bodega.

Cualquier modelo podrá actuar de punto de referencia de posibles combinaciones, con una perfecta integración en la cocina y optimizar su configuración personal.

Disfrutará en un solo espacio de los beneficios que le aportará la conservación de Liebherr: BioFresh para la perfecta conservación de las propiedades de los alimentos frescos, vinos a su temperatura ideal de conservación y degustación, un amplio frigorífico y la congelación profesional NoFrost de Liebherr.



Creando su propia composición

Side by Side


Los modelos de Liebherr diseñados para ser incorporados en una composición modular tienen un sistema anti condensación en las paredes laterales o el techo. Este sistema evita que se produzca condensación entre unidades cuando hay una gran diferencia de temperatura en su interior, como ocurre con los frigoríficos y congeladores.

Las combinaciones de modelos se pueden realizar sin ningún tipo de impedimento tanto horizontal como verticalmente. En ambos casos, tanto el mueble como el aparato están protegidos contra la condensación.



Congeladores con sistema anti condensación en el techo

Permite que los congeladores integrables en nicho de altura 72 cm y 88 cm puedan ser combinados verticalmente con un frigorífico o armario bodega integrable en cualquier altura de nicho.

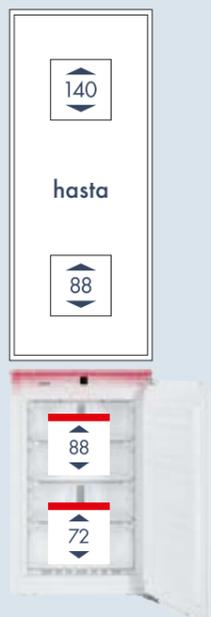

Posible combinación:
Frigorífico IK 2760 +
Congelador NoFrost IGN 1064



Sistema anti condensación en ambos lados

Facilita la composición lateral de congeladores integrables NoFrost SIGN en nichos de altura: 140 cm y 178 cm y combinados integrables o frigorífico IKB 3560 / IKB 3520.



Posible combinación:
Frigorífico con BioFresh IKB 3560 / IKB 3520 +
Congelador NoFrost SIGN 3576 / SIGN 3524 +
Armario Bodega EWTdf 3553 / EWTgb 3583 / EWTgw 3583.

Sistema anti condensación en techo y ambos lados

Posibilita la modularidad total de Liebherr entre modelos de nicho con altura de 88 cm. Además de todas las combinaciones laterales posibles con modelos de nicho 178 cm.



Posible combinación:
Frigorífico IK 1620 +
Armario bodega EWTdf 1653 +
Congelador NoFrost IGN 1664 +
Refrigerador BioFresh Total SIBP 1650

Combinados refrigerador-congelador integrables



Bio Fresh

Soft Telescopic



Bio Cool



Duo Cooling



LED

Cajones BioFresh con sistema SoftTelescopic
Cajones BioFresh instalados sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de autorretracción y atenuación de cierre, disponibles en los modelos Premium.

Sistema BioCool sobre guías telescópicas
El sistema BioCool permite regular el nivel de humedad dentro del compartimiento frigorífico. De esta manera, los alimentos se conservan de forma óptima durante más tiempo. El compartimiento BioCool se desplaza sobre guías telescópicas; es fácil de usar y asegura que los alimentos almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimiento BioCool está regulado usando un deslizador (etiqueta: símbolo de agua).

Refrigeración DuoCooling
Control de la temperatura de alta precisión en los compartimientos refrigerador y congelador de los combinados, gracias al sistema DuoCooling con 2 circuitos de frío independientes. Además, con DuoCooling no existe intercambio de aire entre el refrigerador y el congelador, evitando la transmisión de olores y el secado de los alimentos.

Electrónica Premium
El control electrónico en los combinados de la serie Premium garantiza la regulación exacta de la temperatura seleccionada. Éste tiene un diseño elegante, funciones precisas y está dotado de display digital y panel táctil Touch.

Pared en acero inoxidable
La pared trasera de acero inoxidable de alta calidad, es atractiva y funcional, Protege los alimentos de congelación evitando el contacto con la pared posterior del frigorífico, ofreciendo una superficie seca y sin escarcha. Las rendijas de ventilación garantizan además una óptima distribución de la temperatura en el interior del compartimento.

Iluminación de LEDs en BioFresh Premium
La iluminación mediante LEDs integrada en la pared divisoria sobre los cajones BioFresh, ofrece una iluminación clara y uniforme de los alimentos almacenados en el momento de su extracción.



No Frost



Smart Frost



Power Cooling



Soft System



Congelador NoFrost
Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.

Congelador SmartFrost
Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que la descongelación no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son especialmente lisas y de muy fácil limpieza.

El sistema **PowerCooling** de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato. El aire limpio conseguido mediante un filtro de carbón integrado en el ventilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los olores. Una función recordatorio en el panel de control indica cuando se necesita un cambio de filtro.

SoftSystem en Premium/PremiumPlus
El mecanismo integrado SoftSystem protege el cierre de la puerta, incluso si las estanterías de la puerta están llenas; asegura un cierre suave y previene que las botellas o los alimentos caigan de la puerta.

Compartimentos VarioBox
Los compartimentos VarioBox extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación enteramente flexible en la contrapuerta y se pueden retirar fácilmente.

El **FlexSystem**, para los compartimentos BioFresh-Safe y BioCool, permite almacenar los alimentos de manera flexible y organizada, manteniendo al mismo tiempo una visión clara. El diseño interior ergonómico permite una separación ordenada de los productos; por ejemplo para fruta y verdura o bien según la fecha de consumo. Todos los componentes del sistema organizativo son robustos, fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Combinados NoFrost integrables con BioFresh

◀91▶ 203



◀91▶ 203



◀76▶ 203



ECBN 6256 PremiumPlus



Montaje de puerta/instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Soporte para botellas & conservas

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche
Cajones
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Material de estantes

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura
Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato

Medidas

Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

Montaje fijo/integrable en mueble

<A> (322/0,881 kWh)
585/471 l
402/357 l
73/68 l
183/114 l
40 h
11 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
42 dB(A)
220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica
acústica
•/•

automático/•
Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
3/-
2 estantes botelleros versátiles e innovadores
Premium GlassLine/-
•
•
2 sobre guías telescópicas con LED
-/2

NoFrost/automático
2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED
Conexión fija a la red 3/4"
1,3/2,7 kg
Plástico

4
115°
SoftSystem
izquierda fijo / derecha fijo
Ventilación frontal a través del zócalo

203,2-207,2/91,5/min. 62,5
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

ECBN 6156 PremiumPlus



Montaje fijo/integrable en mueble

<A> (410/1,121 kWh)
585/471 l
402/357 l
73/68 l
183/114 l
40 h
11 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
42 dB(A)
220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica
acústica
•/•


automático/•
Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED
3/-
2 estantes botelleros versátiles e innovadores
Premium GlassLine/-
•
•
2 sobre guías telescópicas con LED
-/2

NoFrost/automático
2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED
Conexión fija a la red 3/4"
1,3/2,7 kg
Plástico

4
115°
SoftSystem
derecha fija
Ventilación frontal a través del zócalo

203,2-207,2/91,5/min. 62,5
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje

ECBN 5066 PremiumPlus



Montaje fijo/integrable en mueble

<A> (287/0,785 kWh)
462/379 l
314/276 l
66/57 l
148/103 l
30 h
12 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
42 dB(A)
220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica
acústica
•/-

automático/•
Columna de luz LED en ambos lados
3/1
Estante variable para botellas
Premium GlassLine/-
•
•
2 sobre guías telescópicas con LED
-/2


NoFrost/automático
2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED
Conexión fija a la red 3/4"
1,0/2,7 kg
Plástico

4
115°
SoftSystem
derecha fija
Ventilación frontal a través del zócalo

203,2-207,2/76,2/min. 61
Tamaño especial de profundidad, véase croquis de montaje


ECBN 6256 ***

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4"


ECBN 6256 *** [mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg
¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.


ECBN 6156 **** / ECBN 5066 ****

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Suministrado con tubo flexible blindado de 3 m para toma fija de agua 3/4"


ECBN 6156 **** [mm]

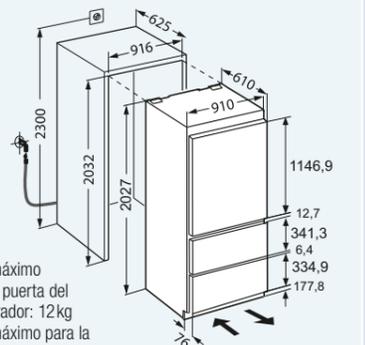

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 12 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.

ECBN 5066 **** [mm]

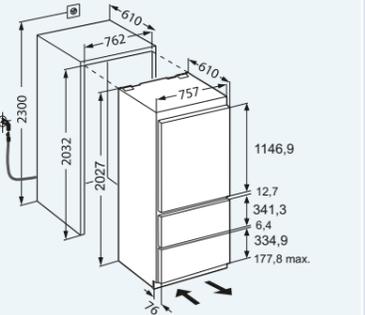

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 27 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 10 kg

¡Atención! Montaje fijo de puerta.
Medidas de puertas armario no especificado.
Solicitar Manual de instalación.



ICBN 3376

Combinados NoFrost integrables con BioFresh

178



178



178




Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit/Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire FlexSystem
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Material de estantes
Acumuladores de frío
Cubitera
Ventajas de la dotación
Patatas regulables en altura/Barras frontales de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato
Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

ICBN 3386 Premium	ICBN 3376 Premium	ICBN 3324 Comfort
Montaje fijo/integrable en mueble $\langle A \rangle$ (232/0,633 kWh)	Montaje fijo/integrable en mueble $\langle A \rangle$ (236/0,644 kWh)	Montaje fijo/integrable en mueble $\langle A \rangle$ (235/0,643 kWh)
279/233 l	279/238 l	279/237 l
198/176 l	198/176 l	198/175 l
72/67 l	72/67 l	72/67 l
81/57 l	81/62 l	81/62 l
14 h	15 h	15 h
10 kg	10 kg	10 kg
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico	Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico	teclas/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
•/control por cantidad	•/control por cantidad	•/mando por temporizador
óptica y acústica/acústica	óptica y acústica/acústica	óptica y acústica/acústica
•/•	•/•	•/-
automático/•	automático/•	automático/•
Columna de luz LED en ambos lados	Columna de luz LED en ambos lados	Iluminación LED
3/1	3/1	3/1
Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Comfort GlassLine/-
Premium GlassLine/• extraíble variable/•	Premium GlassLine/• extraíble variable/•	variable/-
•	•	•
•	•	•
2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED	2 sobre guías telescópicas
1/1	1/1	1/1
•	•	•
NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados
4/1 sobre guías con ruedas con LED	3/2 sobre guías con ruedas con LED	3
•	•	•
Conexión fija a la red 3/4"		
0,8/1,0 kg		
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2	2	
	• con tapa	• con tapa
2/2	2/2	2/2
115°	115°	115°
SoftSystem	SoftSystem	
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble
177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55

ICBN 3386 ****

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 1,5 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

ICBN 3386 **** [mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560mm

ICBN 3376 ****

ICBN 3324 ****



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560mm

Combinados SmartFrost integrables con BioFresh



ICBP 3266

Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire
FlexSystem
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Material de estantes
Acumuladores de frío
Cubitera
Ventajas de la dotación
Patas regulables en altura
Barras frontales de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato
Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

178



178




178



ICBP 3266 Premium	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort
<ul style="list-style-type: none"> Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T Soft System Soft Telescopic 	<ul style="list-style-type: none"> Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling 	<ul style="list-style-type: none"> Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling
Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble
$\langle A \rangle$ (162/0,442 kWh)	$\langle A \rangle$ (240/0,655 kWh)	$\langle A \rangle$ (232/0,635 kWh)
289/261 l	281/255 l	288/261 l
230/204 l	198/175 l	229/204 l
72/67 l	72/67 l	72/67 l
59/57 l	83/80 l	59/57 l
27 h	22 h	22 h
10 kg	11 kg	10 kg
SN-T (+10°C a +43°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
•/control por cantidad	•/mando por temporizador	•/mando por temporizador
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica		
•/•	•/-	•/-
automático/•	automático/•	automático/•
Columna de luz LED en ambos lados	Iluminación LED	Iluminación LED
4/1	3/1	4/1
Estante variable para botellas		
Premium GlassLine/• extraíble	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
variable/•	variable/-	variable/-
•/•	-/•	-/•
•	•	•
2 con SoftTelescopic con LED	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas
1/1	1/1	1/1
•		
SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual
transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados
2/1 sobre guías con ruedas con LED	3	2
•	•	•
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2		
• con tapa	• con tapa	• con tapa
2	2	2
2	2	2
115°		
SoftSystem		
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble
177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55

ICBP 3266 *** [mm]




Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.


* recomendado 560 mm

ICBS 3324 *** [mm]

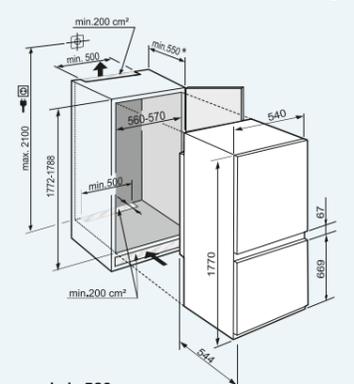

* recomendado 560 mm

ICBS 3224 *** [mm]

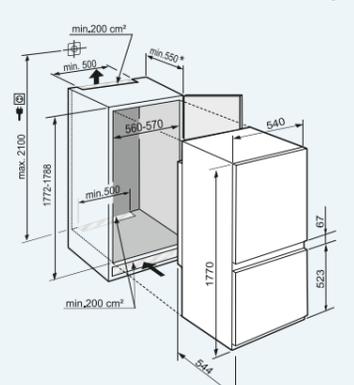

* recomendado 560 mm

Combinados NoFrost integrables con BioCool

178



178



178



178



178



ICNP 3366 Premium

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling SN-T Soft System

ICN 3386 Premium

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling SN-T Ice Maker Soft System

ICN 3376 Premium

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling SN-T Soft System

ICN 3314 Comfort

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling SN-T

ICNS 3324 Comfort

Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling SN-T

Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
**** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión

Montaje fijo/integrable en mueble
<A+++> (153/0,418 kWh)
283/255 l
202/193 l
81/62 l
20 h
10 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Montaje fijo/integrable en mueble
<A++> (225/0,615 kWh)
283/248 l
202/191 l
81/57 l
14 h
10 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Montaje fijo/integrable en mueble
<A++> (230/0,628 kWh)
283/255 l
202/193 l
81/62 l
15 h
10 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Montaje fijo/integrable en mueble
<A++> (230/0,630 kWh)
282/256 l
201/194 l
81/62 l
15 h
10 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Montaje deslizante/integrable en mueble
<A++> (230/0,630 kWh)
282/256 l
201/194 l
81/62 l
15 h
10 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica
acústica
•/•

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica
acústica
•/•

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
•/control por cantidad
óptica y acústica
acústica
•/•

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
-/mando por temporizador
óptica y acústica
acústica
•/-

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling
-/mando por temporizador
óptica y acústica
acústica
•/-

Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas
Cajones BioCool
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Material de estantes
Acumuladores de frío
Cubitera

automático/•
Columna de luz LED en el lado izquierdo
5/1
Premium GlassLine/• extraíble variable/•
•/•
1 sobre guías telescópicas con LED
NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
3/2 sobre guías con ruedas con LED
•
vidrio de seguridad
2
• con tapa

automático/•
Columna de luz LED en el lado izquierdo
5/1
Premium GlassLine/• extraíble variable/•
•/•
1 sobre guías telescópicas con LED
NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
4/1 sobre guías con ruedas con LED
•
Water Tank
0,8/1,0 kg
vidrio de seguridad
2
• con tapa

automático/•
Columna de luz LED en el lado izquierdo
5/1
Premium GlassLine/• extraíble variable/•
•/•
1 sobre guías telescópicas con LED
NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
3/2 sobre guías con ruedas con LED
•
vidrio de seguridad
2
• con tapa

automático/•
Iluminación LED
5/1
Comfort GlassLine/- variable/-
-/•
1 sobre guías con ruedas
NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
3
•
vidrio de seguridad
2
• con tapa

automático/•
Iluminación LED
5/1
Comfort GlassLine/- variable/-
-/•
1 sobre guías con ruedas
NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados
3
•
vidrio de seguridad
2
• con tapa

Ventajas de la dotación
Patas regulables en altura
Barras frontales de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato

2
2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

2
2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

2
2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble


2
2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

2
2
115°
SoftSystem
derecha intercambiable
Ventilación en el mueble

Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

177,2-178,8/56-57/min. 55

ICNS 3324 **** [mm]

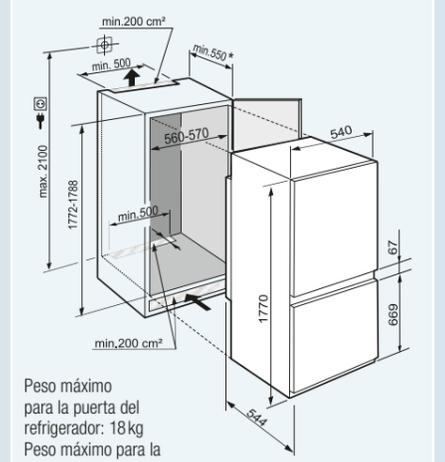


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg
¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560mm

ICN 3314 **** [mm]

ICNP 3366 ****

ICN 3386 ** / ICN 3376 ******

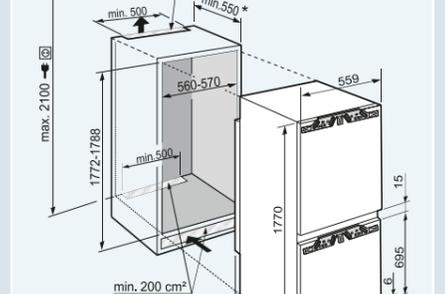

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg
¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560mm

Combinados SmartFrost integrables con BioCool

178



178



178



178



158



ICP 3324 Comfort Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T	ICS 3334 Comfort Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling SN-T	ICS 3324 Comfort Smart Frost A+ Duo Cooling SN-T	ICS 3234 Comfort Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling SN-T	ICP 2924 Comfort Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling SN-T
---	--	--	--	---

Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	3								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55								

Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	3								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55								

Montaje deslizante/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	5/-								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	3								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55								

Montaje deslizante/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	6/1								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	2								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55								

Montaje deslizante/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/-								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	2/1 sobre guías con ruedas								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	157,4-159/56-57/min. 55								

Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/-								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	2/1 sobre guías con ruedas								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	157,4-159/56-57/min. 55								

Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil	Frigorífico	*** Congelador	Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática	Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Control electrónico									
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura								
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta								
Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico	2 - DuoCooling								
Circuitos de frío regulables	-/mando por temporizador								
Función automática SuperCool/SuperFrost	óptica y acústica								
Señal de alarma en caso de avería	•/-								
Pilotos de control/FrostControl									
Frigorífico									
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/-								
Iluminación	Iluminación LED								
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1								
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-								
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-								
Soporte para botellas & conservas	•								
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas								
Compartimento para frutas y verduras									
Congelador									
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual								
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados								
Cajones	2/1 sobre guías con ruedas								
VarioSpace	•								
Material de estantes	vidrio de seguridad								
Cubitera	• con tapa								
Ventajas de la dotación									
Patatas regulables en altura	2								
Barras frontales de nivelación	2								
Ángulo de apertura de la puerta	115°								
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable								
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble								
Medidas									
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	157,4-159/56-57/min. 55								

ICP 3324 [***] [mm]

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 18 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

ICS 3334 [***] [mm]
ICS 3324 [***] [mm]

* recomendado 560 mm

ICS 3234 [***] [mm]

* recomendado 560 mm

ICP 2924 [***] [mm]

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg
Peso máximo para la puerta del congelador: 12 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

Atractivos, funcionales, ahorradores de energía: Así son los frigoríficos integrables



IKBP 3564



El **control electrónico Premium** garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura elegida. De este modo, se pueden ajustar todas las funciones de un modo sencillo y cómodo, simplemente tocando con suavidad la superficie táctil. El display digital MagicEye le informa con exactitud de la temperatura en el interior.



LED

La serie Premium de los frigoríficos BioFresh se caracteriza por dos **columnas iluminadas por LEDs** integradas en la pared, que garantizan una iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico. El efecto satinado especial de la cubierta genera un ambiente agradable y elegante. Por su forma esbelta y suave, las columnas de luz armonizan a la perfección con el interior. Al mismo tiempo, posibilitan la regulación en altura de las baldas.



Soft
Telescopic

Sistema SoftTelescopic: Los cajones con BioFresh en los modelos de la gama Premium están instalados sobre guías telescópicas con extracción total, sistema de autoretracción y atenuación de cierre.



Soft
System

Cierre suave con el sistema SoftSystem
En los aparatos integrables Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.



El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador - puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



La **mantequera** se puede usar y extraer sólo con una mano. La mantequera ha sido diseñada para un uso sencillo: se abre con facilidad y se puede transportar con la tapa. Su diseño permite conservar diferentes medidas de mantequilla y se puede lavar en el lavavajillas. Además, encaja en todos los estantes de la contrapuerta de Liebherr.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Frigoríficos integrables con BioFresh

178



178



178



178




178



	IKBP 3564 Premium	IKBP 3560 Premium	IKB 3560 Premium	IKB 3524 Comfort	IKB 3520 Comfort
Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil					
Frigorífico de ellos en BioFresh	293/257 l	344/301 l	344/301 l	292/257 l	343/301 l
*** Congelador	98/90 l	99/90 l	99/90 l	98/90 l	99/90 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	28/27 l			28/27 l	
Capacidad congeladora en 24 horas	17 h			17 h	
Clase climática	2 kg			2 kg	
Nivel de ruido	SN-T (+10°C a +43°C)				
Tensión/Valor de conexión	34 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
	220-240V~/1.2 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para Frigorífico	1	1	1	1	1
Circuitos de frío regulables	•	•	•	•	•
Función automática SuperCool					
Señal de alarma en caso de avería					
Alarma por puerta abierta					
Pilotos de control/FrostControl					
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación	Columna de luz LED en ambos lados	Columna de luz LED en ambos lados	Columna de luz LED en ambos lados	Iluminación LED	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	6/1	6/1	4/1	6/1
Estante botellero	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/• extraíble variable/•	Premium GlassLine/• extraíble variable/•	Premium GlassLine/• extraíble variable/•	variable/-	variable/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas					
Compartimento BioFresh					
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•	•	•	•	•
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 sobre guías telescópicas	3 sobre guías telescópicas
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	2/2	2/2	2/2	2/1	2/1
FlexSystem	•	•	•		
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	-/manual			-/manual	
Cubitera	• con tapa			• con tapa	
Ventajas de la dotación					
Patas regulables en altura	2	2	2	2	2
Barra frontal de nivelación	2	2	2	2	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°	115°	115°	115°	115°
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem		
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble				
Medidas					
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55				


IKBP 3564 *** IKBP 3560 IKB 3560 [mm]

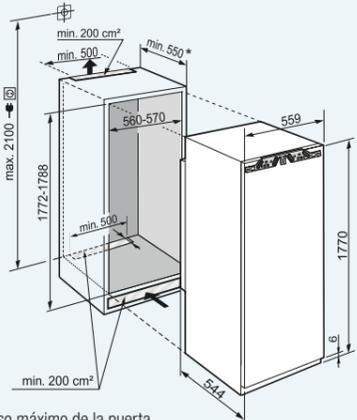

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles. * recomendado 560 mm

IKB 3524 *** IKB 3520 [mm]

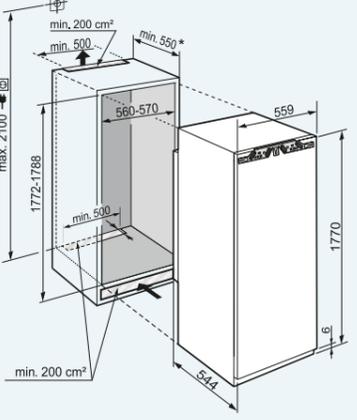

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles. * recomendado 560 mm

Frigoríficos integrables con BioFresh

140



140



122



122



IKBP 2760 Premium
Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic

IKB 2720 Comfort
Bio Fresh A++ SN-T

IKBP 2360 Premium
Bio Fresh A+++ SN-T Soft System Soft Telescopic

IKB 2320 Comfort
Bio Fresh A++ SN-T

Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	de ellos en BioFresh
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	Mando/posición
Indicación de temperatura para	Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool	Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	FlexSystem
Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	Barra frontal de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Ventilación del aparato
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	


Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	de ellos en BioFresh
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	Mando/posición
Indicación de temperatura para	Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool	Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	FlexSystem
Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	Barra frontal de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Ventilación del aparato
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	

Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	de ellos en BioFresh
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	Mando/posición
Indicación de temperatura para	Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool	Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	FlexSystem
Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	Barra frontal de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Ventilación del aparato
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	

Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	de ellos en BioFresh
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	Mando/posición
Indicación de temperatura para	Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool	Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	FlexSystem
Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	Barra frontal de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Ventilación del aparato
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	

Montaje fijo/integrable en mueble	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	de ellos en BioFresh
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	Mando/posición
Indicación de temperatura para	Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool	Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles	Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	Compartimento BioFresh
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	Cajones BioFresh
DrySafe/Fruit & Vegetable-Safe con regulación de la humedad del aire	FlexSystem
Ventajas de la dotación	
Patas regulables en altura	Barra frontal de nivelación
Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Ventilación del aparato
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	


IKBP 2760 [mm]
IKB 2720

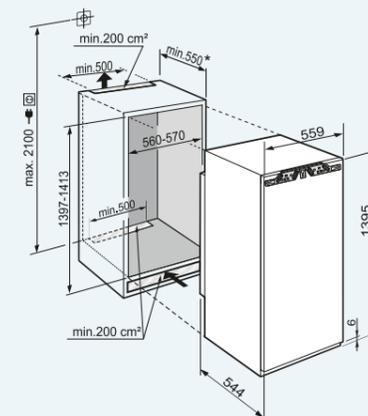

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

IKBP 2360 [mm]
IKB 2320

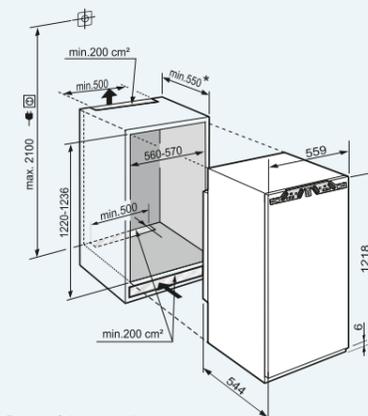

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 19 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

Frigoríficos integrables con BioCool y frigorífico integrable

178



178



178



140




140



	IK 3524 Comfort	IK 3520 Comfort	IKF 3510 Comfort	IK 2764 Premium	IK 2760 Premium
Montaje de puerta/Instalación	Montaje fijo/integrable en mueble				
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$ (214/0,584 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (117/0,319 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (117/0,319 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (187/0,512 kWh)	$\langle A^+ \rangle$ (109/0,296 kWh)
Capacidad bruta/útil	324/306 l	347/325 l	347/325 l	249/235 l	269/251 l
Frigorífico	296/279 l	347/325 l	347/325 l	229/215 l	269/251 l
Congelador	28/27 l			20/20 l	
Tiempo de almac. en caso de anomalía	17 h			14 h	
Capacidad congeladora en 24 horas	2 kg			2 kg	
Clase climática	ST (+16°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	ST (+16°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	36 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.2 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1	1
Función automática SuperCool	•	•	•	•	•
Alarma por puerta abierta				acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/-	automático/•
Iluminación	Iluminación LED	Iluminación LED	Iluminación LED	Columna de luz LED en el lado izquierdo	Columna de luz LED en el lado izquierdo
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	7/1	5/1	4/1	6/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Cajón extraíble con cesta para botellas	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Premium GlassLine/• extraíble	Premium GlassLine/• extraíble
Bandeja para huevos/mantequera	variable/-	variable/-	variable/-	variable/•	variable/•
Cajón VarioSafe/Soportre para botellas & conservas	-/•	-/•	-/•	•/•	•/•
Cajones BioCool	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas		1 sobre guías telescópicas con LED	1 sobre guías telescópicas con LED
Compartimento para frutas y verduras			2 sobre guías telescópicas		
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	-/manual			-/manual	
Cubitera	• con tapa			• con tapa	
Ventajas de la dotación					
Patas regulables en altura	2	2	2	2	2
Ángulo de apertura de la puerta	115°	115°	115°	115°	115°
Atenuación de cierre				SoftSystem	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble				
Medidas					
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	139,7-141,3/56-57/min. 55	139,7-141,3/56-57/min. 55

IK 3524 **** / IK 3520 IKF 3510 [mm]

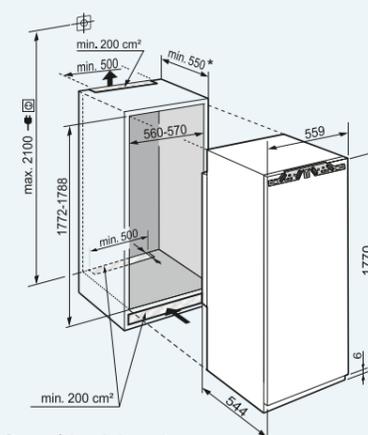


Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 26 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

IK 2764 **** IK 2760 [mm]

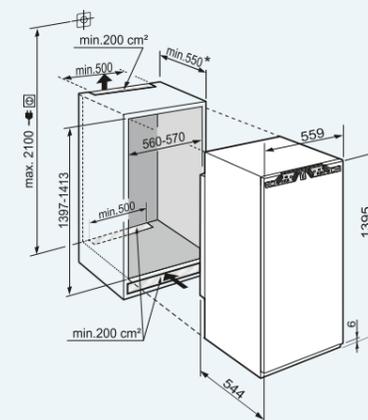


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg

¡Atención! Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Frigoríficos integrables con BioCool

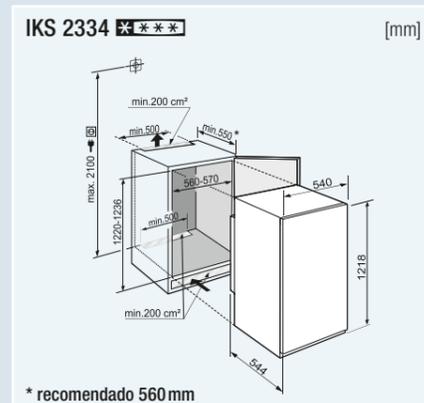

Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	
Frigorífico	*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía	2 kg
Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática
Clase climática	Nivel de ruido
Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión
Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico	
Indicación	
Mando/posición	
Indicación de temperatura para	
Circuitos de frío regulables	
Función automática SuperCool	
Alarma por puerta abierta	
Pilotos de control/FrostControl	
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	
Iluminación	
Número de baldas de cristal/divisibles	
Dotación en contrapuerta/VarioBox	
Bandeja para huevos/mantequera	
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	
Cajones BioCool	
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	
Cubitera	
Ventajas de la dotación	
Patatas regulables en altura	
Ángulo de apertura de la puerta	
Atenuación de cierre	
Sentido de apertura de puerta	
Ventilación del aparato	
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	

122



122



102




88



88




IKS 2334 Comfort	IK 2360 Premium	IK 1920 Comfort	IK 1620 Comfort	IKS 1620 Comfort
Bio Cool, A++	Bio Cool, A++, SN-T, Soft System	Bio Cool, A++, SN-T	Bio Cool, A++, SN-T	Bio Cool, A++, SN-T
Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje deslizante/integrable en mueble
<A> (174/0,476 kWh)	<A> (105/0,286 kWh)	<A> (101/0,275 kWh)	<A> (98/0,266 kWh)	<A> (98/0,266 kWh)
210/201 l	230/216 l	191/181 l	158/151 l	158/151 l
194/185 l	230/216 l	191/181 l	158/151 l	158/151 l
16/16 l				
13 h				
2 kg				
ST (+16°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)			
37 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)
220-240V~/1.2 A				
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
1	1	1	1	1
•	•	•	•	•
•/-	acústica	•/-	•/-	•/-
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
automático/-	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-
Iluminación LED	Columna de luz LED en el lado izquierdo	Iluminación LED	Iluminación LED	Iluminación LED
5/1	6/1	5/1	4/1	4/1
Comfort GlassLine/-	Premium GlassLine/• extraíble	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
variable/-	variable/•	variable/-	variable/-	variable/-
-/•	•/•	-/•	-/•	-/•
1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías telescópicas con LED	2	2	2
-/manual				
• con tapa				
2	2	2	2	2
115°	115°	115°	115°	
SoftSystem				
derecha intercambiable				
Ventilación en el mueble				
122-123,6/56-57/min. 55	122-123,6/56-57/min. 55	102,4-104/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55

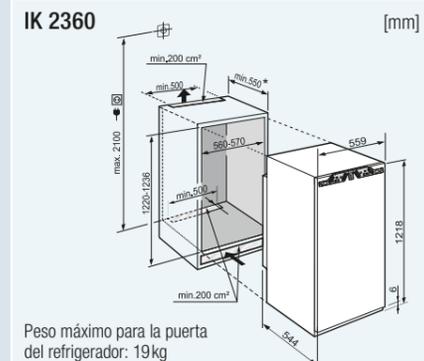


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 19 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

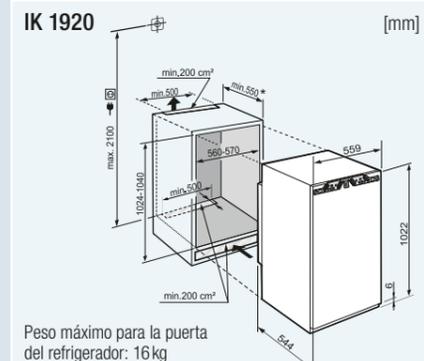


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm

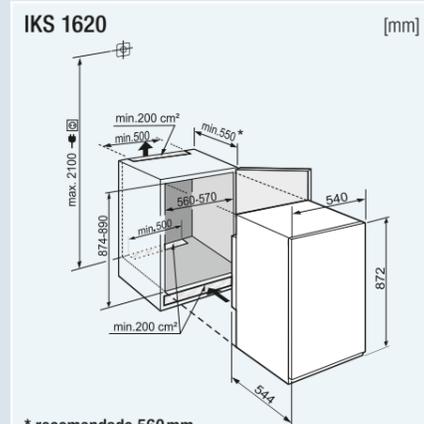

* recomendado 560 mm

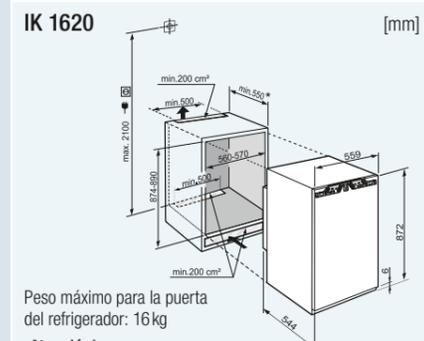

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
* recomendado 560 mm



SIBP 1650

Frigoríficos integrables con BioFresh



SIBP 1650 Premium



Montaje fijo/integrable en mueble

<A+++> (73/0,198 kWh)

103/84 l

103/84 l

SN-T (+10°C a +43°C)

37 dB(A)

220-240V~/1.3 A

Montaje de puerta/Instalación
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)

Capacidad bruta/útil

de ellos en BioFresh

Clase climática

Nivel de ruido

Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando/posición

Indicación de temperatura para

Circuitos de frío regulables

Señal de alarma en caso de avería

Alarma por puerta abierta

Pilotos de control/FrostControl

Compartimento BioFresh

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire

Cajones BioFresh

DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire

FlexSystem

Bandeja extraíble

Ventajas de la dotación

Patas regulables en altura

Ángulo de apertura de la puerta

Atenuación de cierre

Sentido de apertura de puerta

Ventilación del aparato

Medidas

Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)

SUIB 1550 Premium



Montaje fijo/integrable bajo encimera

<A+++> (71/0,194 kWh)

95/80 l

95/80 l

SN-T (+10°C a +43°C)

36 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta

Frigorífico

1

óptica y acústica

acústica

•/-

•

4/3 sobre guías con ruedas

Regulable de HydroSafe/DrySafe

•

2

115°

SoftSystem

derecha intercambiable

Ventilación en el mueble

87,4-89/56-57/min. 55

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta

compartimento BioFresh

1

óptica y acústica

•/-

•

3 sobre guías telescópicas

Regulable de HydroSafe/DrySafe

•

4 litros capacidad en base interior

4

115°

SoftSystem


derecha intercambiable

Ventilación frontal a través del zócalo

82-88/60/min. 55

SIBP 1650

[mm]

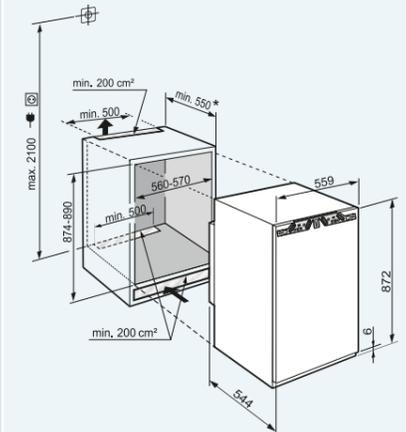


Peso máximo para la puerta del refrigerador: 16 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

SUIB 1550

[mm]

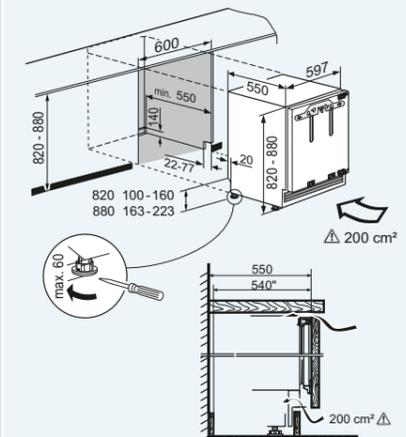

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta).
No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm



UIKo 1550

Frigoríficos integrables en mueble alto y bajo encimera

82-88



82-88




82-88



Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	Capacidad bruta/útil
		Frigorífico
		**** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas	Clase climática
Nivel de ruido	Tensión/Valor de conexión	
Control electrónico		
Indicación	Mando/posición	Indicación de temperatura para
	Circuitos de frío regulables	Función automática SuperCool
	Alarma por puerta abierta	Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico		
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	Iluminación	Número de baldas de cristal/divisibles
	Estante botellero	Dotación en contrapuerta/VarioBox
	Bandeja para huevos/mantequera	Soporte para botellas & conservas
	Compartimento para frutas y verduras	
Congelador		
Compartimento congelador de 4 estrellas, plegable, con bandeja extraíble	Técnica/Procedimiento de desescarche	
Ventajas de la dotación		
Patas regulables en altura	Ángulo de apertura de la puerta	Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta	Zócalo inferior regulable	Base Vario
Ventilación del aparato		
Medidas		
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)		

UIKo 1550 Premium	UIKo 1514 Comfort	UIKo 1510 Comfort
A++ Soft Telescopic	A++	A++
Carro extraíble/integrable bajo encimera	Montaje fijo/integrable bajo encimera	Montaje fijo/integrable bajo encimera
<A> (91/0,249 kWh)	<A> (138/0,378 kWh)	<A> (92/0,252 kWh)
136/124 l	122/119 l	141/136 l
136/124 l	107/104 l	141/136 l
	15/15 l	
	12 h	
	2 kg	
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
1	1	1
•	•	•
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
•/-	•/-	•/-
automático/-	automático/-	automático/-
Iluminación de techo LED	Iluminación LED	Iluminación de techo LED
2/-	3/-	4/-
estante botellero	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
variable/•	variable/-	variable/-
•	•	•
1	1	1
	•	
	-/manual	
4	4	4
	115°	115°
Carro extraíble con guías telescópicas	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•
•	•	•
Ventilación frontal a través del zócalo	Ventilación frontal a través del zócalo	Ventilación frontal a través del zócalo
82-88/60/min. 55	82-88/60/min. 55	82-88/60/min. 55

UIKo 1550 [mm]

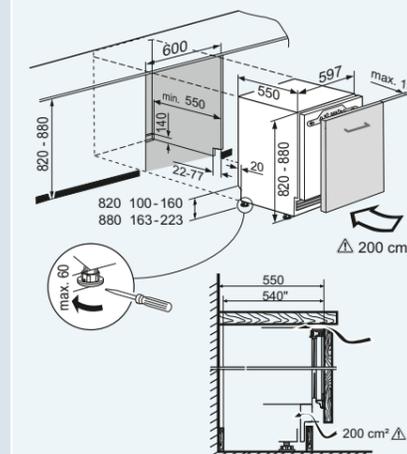


Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

UIKo 1514 **** UIKo 1510 [mm]

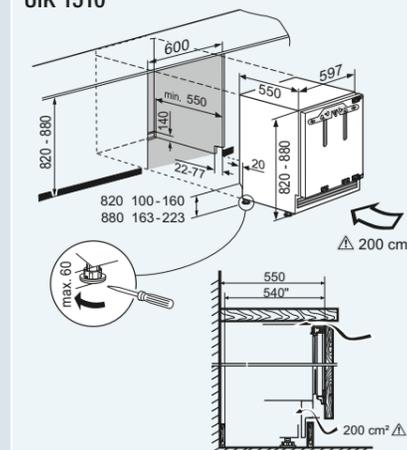

Peso máximo de la puerta del mueble de cocina: 10 kg

¡Atención!
Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.

* recomendado 560 mm

Maximo confort y ahorro energético: los congeladores integrables



SIGN 2756



No Frost

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost, nunca más tendrá que descongelar.



Smart Frost

Congelador SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el descongelo no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de limpieza muy fácil.



Ice Maker

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker

con toma fija de agua produce cubitos de hielo de calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración - los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



Control electrónico

El control electrónico con display MagicEye le permite mantener siempre constante la temperatura seleccionada. El práctico display digital muestra con precisión la temperatura en el interior. La función automática SuperFrost facilita la congelación rápida de gran cantidad de alimentos frescos.



Cajones extraíbles mediante ruedas

Los cajones de los congeladores garantizan una apertura óptima, son fácilmente extraíbles mediante ruedas, incluso cuando están llenos, y ofrecen amplias posibilidades de congelación por su gran capacidad. La facilidad para extraer tanto los cajones como las ruedas hacen que la limpieza sea rápida y sencilla.



Sistema VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se pueden almacenar productos de gran tamaño.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C


Side by Side

Todos los congeladores Liebherr con alturas de apertura de 140 y 178 cm. se pueden combinar perfectamente con frigoríficos y bodegas para formar un conjunto Side-by-Side modulable.

Para más información, consulte las páginas 06-07.

Congeladores NoFrost integrables

SIGN 3576 [mm]

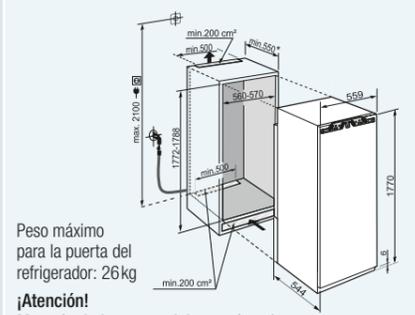

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 26 kg
¡Atención!
 Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
 * recomendado 560 mm

Montaje de puerta/Instalación	Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil	*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía	Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática	Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión	

Control electrónico	Indicación
Mando/posición	Indicación de temperatura para SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería	Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl	

Congelador	Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	Cajones
VarioSpace	Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	Material de estantes
Acumuladores de frío	Cubitera

Ventajas de la dotación	Patatas regulables en altura
Barras frontales de nivelación	Ángulo de apertura de la puerta
Atenuación de cierre	Sentido de apertura de puerta
Ventilación del aparato	

Medidas	Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)
----------------	---



SIGN 3576 Premium	SIGN 3524 Comfort	SIGN 2756 Premium	IGN 1664 Premium	IGN 1064 Premium
No Frost, A++, LED, SN-T, Ice Maker, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, SN-T	No Frost, A++, LED, SN-T, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, SN-T, Soft System	No Frost, A++, SN-T, Soft System

Montaje fijo/integrable en mueble				
<A> (241/0,660 kWh)	<A> (244/0,668 kWh)	<A> (207/0,567 kWh)	<A> (159/0,435 kWh)	<A> (146/0,398 kWh)
248/209 l	248/213 l	186/157 l	103/84 l	76/63 l
248/209 l	248/213 l	186/157 l	103/84 l	76/63 l
14 h	14 h	14 h	15 h	15 h
18 kg	18 kg	14 kg	12 kg	11 kg
SN-T (+10°C a +43°C)				
37 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
220-240V~/1.3 A				


MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador
control por cantidad	mando por temporizador	control por cantidad	control por cantidad	control por cantidad
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•

NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados	transparente por los cuatro lados
9/5 sobre guías telescópicas con LED	8	6/4 sobre guías telescópicas con LED	4/3 sobre guías con ruedas	3/2 sobre guías con ruedas
•	•	•	•	•
Conexión fija a la red 3/4"				
0,8/1,5 kg				
vidrio de seguridad	vidrio de seguridad	vidrio de seguridad	vidrio de seguridad	vidrio de seguridad
2		2	2	2
	• con tapa	• con tapa	• con tapa	• con tapa

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
115°	115°	115°	115°	115°
SoftSystem		SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
izquierda intercambiable	izquierda intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventilación en el mueble				

177,2-178,8/56-57/min. 55	177,2-178,8/56-57/min. 55	139,7-141,3/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	71,4-73/56-57/min. 55

SIGN 3524 [mm]

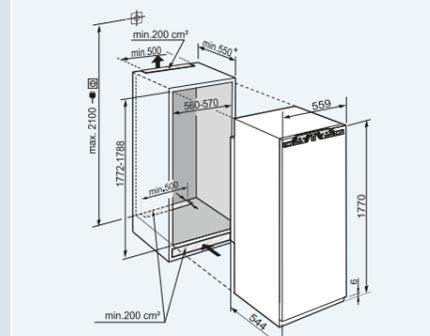

Peso máximo para la puerta del refrigerador: 10 kg
¡Atención!
 Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
 * recomendado 560 mm

SIGN 2756 [mm]



Peso máximo para la puerta del refrigerador: 21 kg
¡Atención!
 Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
 * recomendado 560 mm

IGN 1664 [mm]



Peso máximo para la puerta del congelador: 16 kg
¡Atención!
 Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
 * recomendado 560 mm

IGN 1064 [mm]





Peso máximo para la puerta del refrigerador: 14 kg
¡Atención!
 Montaje de la puerta del armario sobre la del aparato (montaje fijo de la puerta). No se precisan bisagras para muebles.
 * recomendado 560 mm

Congeladores SmartFrost/NoFrost integrables



IGS 1624 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T	IG 1624 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T	IG 1024 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T	SUIGN 1554 Premium No Frost A ⁺⁺ SN-T Soft System	SUIG 1514 Comfort Smart Frost A ⁺⁺ SN-T
---	--	--	--	--

Montaje de puerta/Instalación	Montaje deslizante/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable en mueble	Montaje fijo/integrable bajo encimera	Montaje fijo/integrable bajo encimera
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A> (159/0,434 kWh)	<A> (159/0,434 kWh)	<A> (144/0,393 kWh)	<A> (148/0,403 kWh)	<A> (148/0,403 kWh)
Capacidad bruta/útil	103/100 l	103/100 l	76/73 l	95/79 l	98/95 l
*** Congelador	103/100 l	103/100 l	76/73 l	95/79 l	98/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	24 h	15 h	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	12 kg	12 kg	11 kg	11 kg	12 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)				
Nivel de ruido	36 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.3 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta				
Indicación de temperatura para Congelador	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	control por cantidad	mando por temporizador
SuperFrost	óptica y acústica				
Señal de alarma en caso de avería	acústica	acústica	acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Pilotos de control/FrostControl					
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	NoFrost/automático	SmartFrost/manual
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	transparente por los cuatro lados				
Cajones	4	4	3	3/2 sobre guías con ruedas	3
VarioSpace	•	•	•	•	•
Material de estantes	vidrio de seguridad				
Acumuladores de frío	• con tapa	• con tapa	• con tapa	• con tapa	
Cubitera				4 litros capacidad en base interior	
Bandeja extraíble					
Ventajas de la dotación					
Patas regulables en altura	2	2	2	4	4
Ángulo de apertura de la puerta		115°	115°	115°	115°
Atenuación de cierre				SoftSystem	
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Ventilación del aparato	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación en el mueble	Ventilación frontal a través del zócalo	Ventilación frontal a través del zócalo
Medidas					
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	87,4-89/56-57/min. 55	87,4-89/56-57/min. 55	71,4-73/56-57/min. 55	82-88/60/min. 55	82-88/60/min. 55

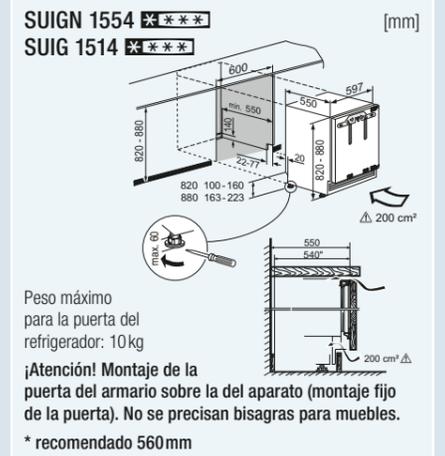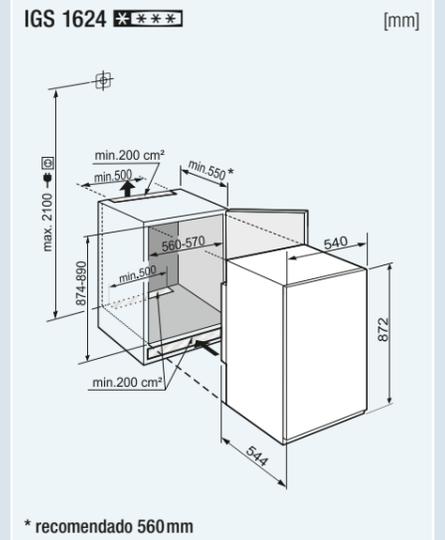



EWTgw 3583

**Side
by
Side**

Concepto Liebherr modular para crear su propia composición:
 Armario bodega (EWTgw 3583), congelador No Frost (SIGN 3576,
 SIGN 3524), frigorífico BioFresh (IKB 3560, IKB 3520).

Para más información, consulte las páginas 06-07.

Armarios bodega

Wine

Armarios bodega serie Vinidor



+5 °C hasta +20 °C

+5 °C hasta +20 °C

+5 °C hasta +20 °C

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de conservación y envejecimiento de vinos con las de acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimentos con regulación independiente de temperatura. De este modo, le permiten conservar al mismo tiempo a la temperatura ideal de degustación vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes y cavas. No importa la cantidad de vino que desee almacenar, pues los diferentes compartimentos se adaptan a su reserva personal de vinos. Los armarios bodega con dos o tres compartimentos se pueden regular con precisión a la temperatura deseada entre +5°C y +20°C.

Armarios bodega para envejecimiento de vinos serie GrandCru y Vinothek



+5 °C hasta +20 °C

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución ideal para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura ideal de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante y uniforme en todo el compartimento interior.

Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) Vinidor/GrandCru según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

En condiciones de temperatura ambiente de +25°C, luz interior desconectada y temperatura interior a +12°C. Comisión Delegada Regulación (EU) No 1060/2010.

Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C
N Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

La amplia gama de armarios bodega empotrables incluye modelos con puerta de cristal para instalar en mueble alto y bajo encimera, y conservar así su reserva de vino a la vista, también existe el modelo totalmente integrable donde el armario bodega queda oculto tras la puerta del armario. Los modelos empotrables bajo encimera tienen el zócalo y las 4 patas regulables en altura que facilitan la instalación del aparato y la adaptación al mueble de cocina en altura y profundidad. La ventilación se efectúa a través del zócalo frontal evitando la instalación de la rejilla de ventilación sobre la encimera.



Electrónica Vinidor

La clara disposición del panel de mandos le permitirá regular y visualizar cómodamente la temperatura según sus necesidades. La disposición de las teclas permite un uso cómodo y agradable. El moderno sistema electrónico, garantiza una regulación precisa de las temperaturas en los diferentes compartimentos de vinos.



Electrónica GrandCru

El control electrónico de alta precisión está dotado con un indicador digital de temperatura. Dispone de alarma tanto para avisos de puerta abierta como irregularidades en la temperatura. La seguridad niños evita manipulaciones no intencionadas.



Posición inmejorable


El estante de presentación que está disponible como accesorio, resalta los vinos nobles y sirve para conservar botellas abiertas. En este estante flexible se pueden colocar hasta 6 botellas de vino. Se pueden colocar otros vinos detrás o al lado de forma horizontal.

WKEgw 582



Cajón para accesorios

El cajón de accesorios de fácil desliz se puede utilizar para almacenar accesorios directamente debajo de los armarios vinoteca de la gama de modelos WKE 5. Esto aumenta el espacio ocupado en la columna de 45 cm. a 60 cm. Disponible en cristal blanco (9792 449), cristal negro (9792 451) y acero inoxidable (9792 453).

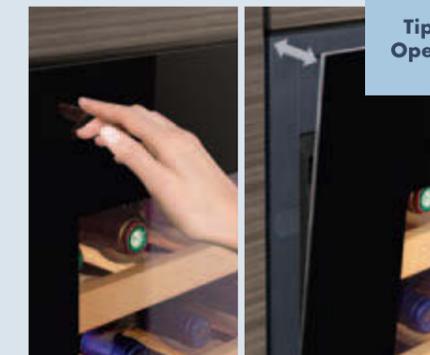

Tip
Open

Tecnología TipOpen

La tecnología innovadora de TipOpen de Liebherr es la respuesta perfecta para el diseño de mueble de cocina sin tiradores. Cuando se presiona ligeramente sobre la superficie de cristal, la puerta se abre 7 cm. para facilitar la apertura total. Si en el plazo de tres segundos (aprox.) no se produce ningún movimiento, la puerta se cierra de nuevo automáticamente.




Soft
System

SoftSystem

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Armarios bodega empotrables en mueble de cocina

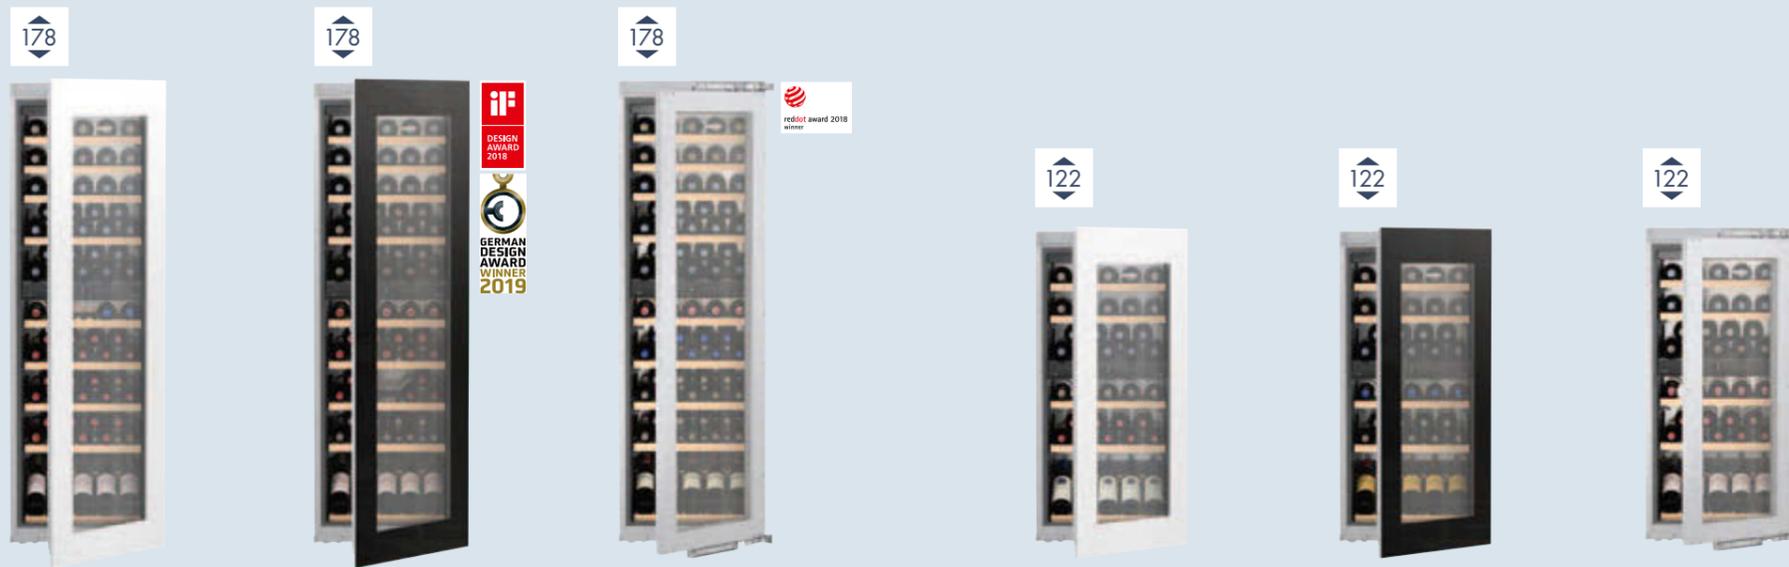

EWTgw 3583 Vinidor	EWTgb 3583 Vinidor	EWTdf 3553 Vinidor	EWTgw 2383 Vinidor	EWTgb 2383 Vinidor	EWTdf 2353 Vinidor
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails Silent	LED Wine Soft System Telescopic Rails

Instalación
Montaje de puerta del mueble
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta/útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión/Valor de conexión

Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble
Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta panelable	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta panelable
83	83	80	51	51	51	48
307/271 l	307/271 l	289/254 l	195/169 l	195/169 l	195/169 l	183/158 l
<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
162/0,442 kWh	162/0,442 kWh	162/0,443 kWh	152/0,414 kWh	152/0,414 kWh	152/0,414 kWh	152/0,416 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A) Silencioso	34 dB(A)	34 dB(A)
SN (+10°C a +32°C)	SN (+10°C a +32°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN (+10°C a +32°C)	SN (+10°C a +32°C)	SN (+10°C a +32°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A

Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

display LCD para cada zona						
Touch-Electronic/en el interior						
2	2	2	2	2	2	2
+5°C a +20°C						
2	2	2	2	2	2	2
óptica y acústica						
acústica						
•	•	•	•	•	•	•

Compartimento Bodega
Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante
Iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
extraíbles sobre guías telescópicas
Estante abatible de presentación

automático						
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
ventilación de conexión adicional						
LED						
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
estante de madera						
10	10	10	6	6	6	6
8	8	8	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1


Medidas
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
Sentido de apertura de puerta

178/56/min. 55	178/56/min. 55	178/56/min. 55	122/56/min. 55	122/56/min. 55	122/56/min. 55	122/56/min. 55
159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3	104,7/46,4/39,3
derecha intercambiable						

Ventajas de la dotación
Puerta
TipOpen
Atenuación de cierre
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura


Cristal blanco sin marco ni tirador	Cristal negro sin marco ni tirador	Marco panelable con madera o puerta inox	Cristal blanco sin marco ni tirador	Cristal negro sin marco ni tirador	Marco panelable con madera o puerta inox
•	•	•	•	•	•
SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

EWTgw/gb 3583 [mm]

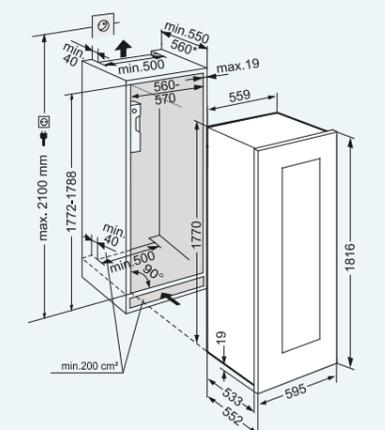


* recomendado 560 mm
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

EWTdf 3553 [mm]

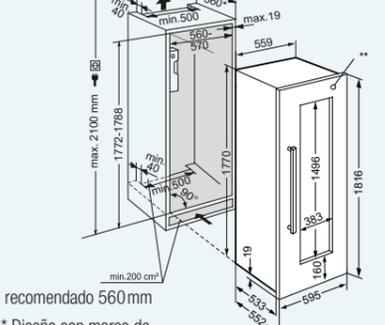


* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1816/595/19 mm

EWTgw/gb 2383 [mm]

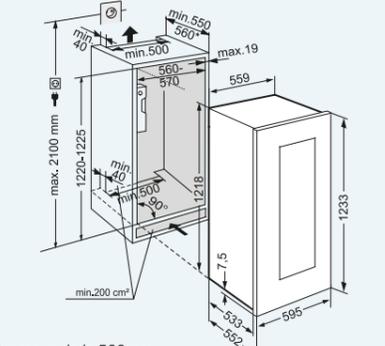


* recomendado 560 mm
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm


EWTdf 2353 [mm]

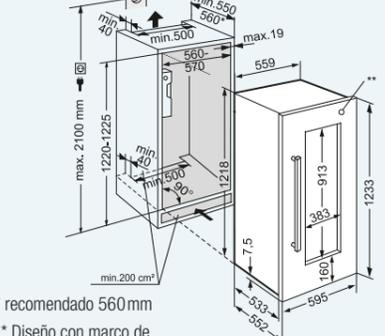

* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 1233/595/19 mm

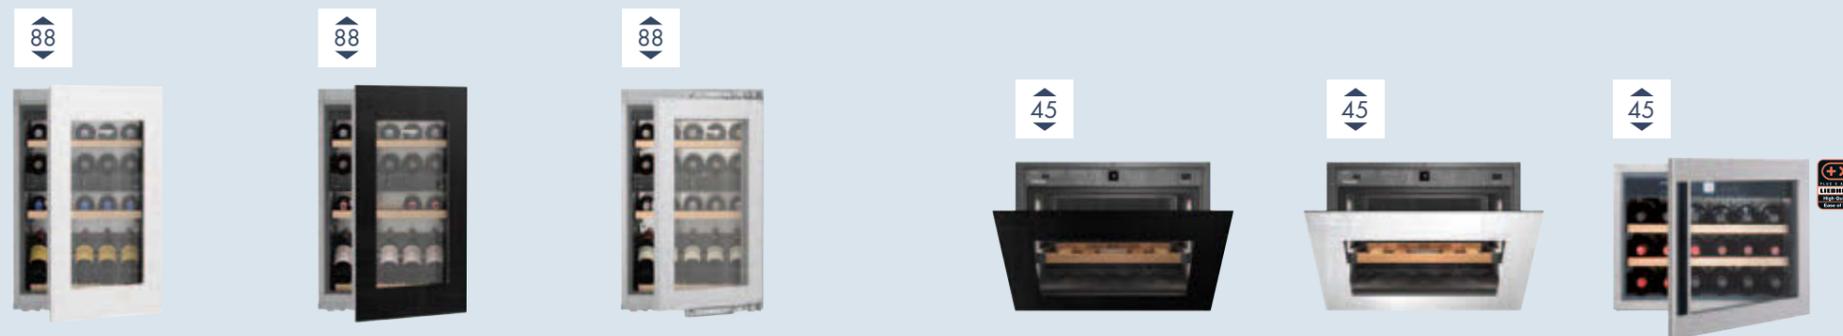


EWTgw/gb 1683 [mm]

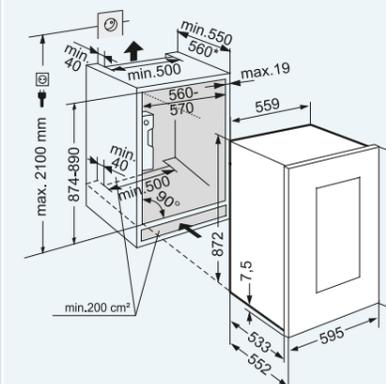

* recomendado 560 mm
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

EWTgw 1683 Vinidor	EWTgb 1683 Vinidor	EWTdf 1653 Vinidor	WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails

EWTdf 1653 [mm]




* recomendado 560 mm
** Diseño con marco de acero inoxidable instalado
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 906/595/19 mm

Instalación	Empotrable en mueble
Montaje de puerta del mueble	Puerta de cristal
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l	33
Capacidad bruta/útil	125/104 l
Clase de eficiencia energética	<A>
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas	145/0,396 kWh
Nivel de ruido	34 dB(A)
Clase climática	SN (+10°C a +32°C)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	display LCD para cada zona
Mando/posición	Touch-Electronic/en el interior
Zonas de temperatura	2
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	2
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED
Conexión manual/intensidad regulable	•/•
Material de estantes	estante de madera
Estantes en total	4
extraíbles sobre guías telescópicas	2
Estante abatible de presentación	1
Medidas	
Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)	88/56/min. 55
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)	70,1/46,4/39,3
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Puerta	Cristal blanco sin marco ni tirador
TipOpen	•
Apertura frontal	•
Tirador/con sistema mecánico de apertura	•
Atenuación de cierre	SoftSystem
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Zócalo inferior regulable	•


EWTgw 1683 Vinidor	EWTgb 1683 Vinidor	EWTdf 1653 Vinidor	WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble	Empotrable en mueble
Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta panelable	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta marco inox
33	33	30	18	18	18
125/104 l	125/104 l	117/97 l	48/46 l	48/46 l	48/46 l
<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
145/0,396 kWh	145/0,396 kWh	145/0,397 kWh	106/0,290 kWh	106/0,290 kWh	130/0,356 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
SN (+10°C a +32°C)	SN (+10°C a +32°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN (+10°C a +32°C)
220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
display LCD para cada zona	display LCD para cada zona	display LCD para cada zona	display LCD	display LCD	display LCD
Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior	Touch-Electronic/en el interior
2	2	2	1	1	1
+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
2	2	2	1	1	1
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
•	•	•	•	•	•
automático	automático	automático	automático	automático	automático
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional
LED	LED	LED	LED	LED	LED
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera
4	4	4	3	3	3
2	2	2	2	2	2
1	1	1			
88/56/min. 55	88/56/min. 55	88/56/min. 55	45/56/min. 55	45/56/min. 55	45/56/min. 55
70,1/46,4/39,3	70,1/46,4/39,3	70,1/46,4/39,3	29,5/47/29	29,5/47/29	34/46/31
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable			derecha intercambiable
Cristal blanco sin marco ni tirador	Cristal negro sin marco ni tirador	Marco panelable con madera o puerta inox	Cristal negro sin marco ni tirador	Cristal blanco sin marco ni tirador	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
•	•		•	•	
•			•	•	
SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	empuñadura empotrada/-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	

WKEgw/gb 582 [mm]



Puerta de cristal sin marco ni tirador
Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo. 450/595/35 mm

WKEes 553 [mm]



¡Atención!
Ventilación imprescindible. Cuando la instalación es bajo encimera, es necesaria una rejilla frontal.
Puerta con marco inox.
Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 455/591/16 mm



UWTgb 1682

Armarios bodega empotrables bajo encimera

82-87



82-87



82-87



UWTgb 1682 Vinidor



Empotrable bajo encimera
Puerta de cristal
34
123/94 l
Clase de eficiencia energética <A>
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas 144/0,392 kWh
Nivel de ruido 36 dB(A)
Clase climática SN-ST (+10°C a +38°C)
Tensión/Valor de conexión 220-240V~/0.8 A

Instalación
Montaje de puerta del mueble
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta/útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación

Mando/posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

Compartimento Bodega

Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante
Iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
extraíbles sobre guías telescópicas

Medidas

Dimensiones de apertura en cm (alto/ancho/fdo.)
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
Sentido de apertura de puerta

Ventajas de la dotación

Puerta
TipOpen
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Burlite de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Cerradura
Zócalo inferior regulable

UWTes 1672 Vinidor



Empotrable bajo encimera
Puerta marco inox
34
123/94 l
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas 196/0,535 kWh
Nivel de ruido 38 dB(A)
Clase climática SN-ST (+10°C a +38°C)
Tensión/Valor de conexión 220-240V~/0.8 A

display LCD para cada zona

Touch-Electronic/en el interior

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

•/•

estante de madera

5

3

82-87/60/min. 58

55/51/44

derecha intercambiable

Cristal negro sin marco ni tirador

•

SoftSystem

•

•

•

MagicEye con display digital de la temperatura para cada compartimento teclas/en el interior

2

+5°C a +20°C

2

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

•/•

estante de madera

5

3

82-87/60/min. 58

55/51/44

derecha intercambiable

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

•


tirador de aluminio macizo/-

•

•

•

UWKes 1752 GrandCru



Empotrable bajo encimera
Puerta marco inox
46
135/110 l
Clase de eficiencia energética <A>
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas 145/0,396 kWh
Nivel de ruido 38 dB(A)
Clase climática SN-ST (+10°C a +38°C)
Tensión/Valor de conexión 220-240V~/0.8 A

MagicEye con indicación digital de temperatura teclas/en el interior

1

+5°C a +20°C

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

•/-

estante de madera

4

3

82-87/60/min. 58

48,8/51/44

derecha intercambiable

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable

•


tirador de aluminio macizo/-

•

•

•

UWTgb 1682 [mm]

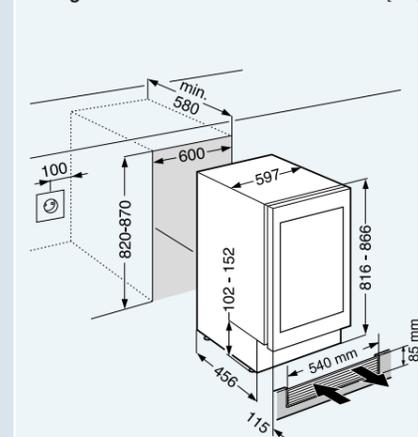


Empotrable bajo encimera:

zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 717/596/39 mm

UWTes 1672 UWKes 1752 [mm]

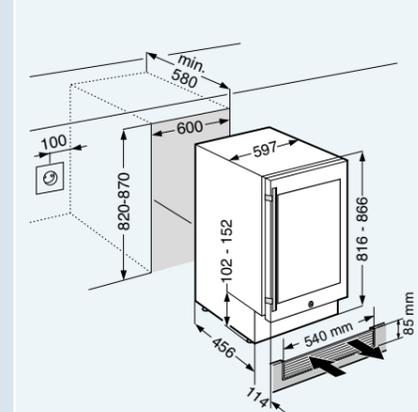

Empotrable bajo encimera:

zócalo ajustable 50 mm en altura a través de tornillos de ajuste, ventilación y extracción del aire por el zócalo, por lo que no se requiere rejilla de ventilación sobre la encimera.

Puerta cristal tintado.

Dimensiones de la puerta: Alto/Ancho/Fdo. 716/592/38 mm

Armarios bodega Serie Vinidor

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de los armarios bodega para la conservación y envejecimiento de vinos con las de los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimentos con regulación independiente de temperatura. De este modo, le permiten conservar al mismo tiempo a la temperatura ideal de degustación vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes y cavas.



WTeS 5872



Control electrónico

Innovador control electrónico con mandos Touch y display digital de temperaturas. El display LCD garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada de manera constante y muestra mediante dígitos la temperatura en el interior. El panel de control está dispuesto de manera cómoda para un uso fácil.



Los filtros de carbón activo

Para que el tapón de corcho se mantenga flexible tiene que conservarse en un ambiente que presente una humedad del aire entre 50% y 80%. La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo - de fácil montaje - garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.




Soft System

El sistema de cierre automático SoftSystem es el nuevo sistema para más seguridad y confort. El sistema integrado en la puerta atenúa el movimiento y garantiza un cierre muy suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 45°.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas de vino. Colocando las botellas en posición contrapuesta sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del interior.

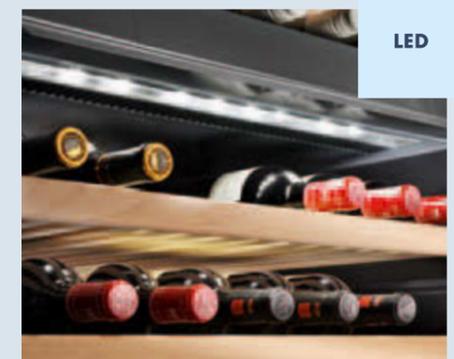

LED

Iluminación interior

Todos los armarios bodega de la serie Vinidor tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

◀70▶



◀70▶



◀70▶




◀60▶




WTeS 5872 Vinidor



WTeS 5972 Vinidor



WTpes 5972 Vinidor



WTeS 1672 Vinidor



Instalación	aparatado independiente
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l	178
Capacidad bruta / útil	578 / 496 l
Clase de eficiencia energética	<A> ¹
Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas	180 / 0,493 kWh ¹
Nivel de ruido	38 dB(A)
Clase climática	SN-ST (+10°C a +38°C)
Tensión / Valor de conexión	220-240V~ / 1.0 A
Control electrónico	
Indicación	display LCD para cada zona
Mando / posición	Touch-Electronic / en el interior
Zonas de temperatura	3
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	3
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED
Conexión manual / intensidad regulable	• / •
Material de estantes	estante de madera
Estantes en total	13
extraíbles sobre guías telescópicas	10
Estante abatible de presentación	1
Estante extraíble p. botellas en p. vertical	
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	192 / 70 / 74,2 ¹
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)	169,5 / 56 / 52
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Laterales	acero inoxidable
Puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Tirador / con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo / •
Atenuación de cierre	SoftSystem
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Cerradura	•


aparatado independiente	aparatado independiente
178	211
578 / 496 l	593 / 516 l
<A> ¹	<A> ¹
180 / 0,493 kWh ¹	182 / 0,498 kWh ¹
38 dB(A)	38 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Control electrónico	
Indicación	display LCD para cada zona
Mando / posición	Touch-Electronic / en el interior
Zonas de temperatura	2
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	2
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED
Conexión manual / intensidad regulable	• / •
Material de estantes	estante de madera
Estantes en total	10
extraíbles sobre guías telescópicas	8
Estante abatible de presentación	1
Estante extraíble p. botellas en p. vertical	
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	192 / 70 / 74,2 ¹
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)	169,5 / 56 / 52
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Laterales	acero inoxidable
Puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Tirador / con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo / •
Atenuación de cierre	SoftSystem
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Cerradura	•

aparatado independiente	aparatado independiente
155	155
593 / 516 l	593 / 516 l
<A> ¹	<A> ¹
182 / 0,498 kWh ¹	182 / 0,498 kWh ¹
38 dB(A)	38 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Control electrónico	
Indicación	display LCD para cada zona
Mando / posición	Touch-Electronic / en el interior
Zonas de temperatura	2
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	2
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED
Conexión manual / intensidad regulable	• / •
Material de estantes	estante de madera
Estantes en total	6
extraíbles sobre guías telescópicas	5
Estante abatible de presentación	
Estante extraíble p. botellas en p. vertical	2
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	192 / 70 / 74,2 ¹
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)	169,5 / 56 / 52
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Laterales	acero inoxidable
Puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Tirador / con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo / •
Atenuación de cierre	barra en acero inoxidable / -
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Cerradura	•

aparatado independiente	aparatado independiente
34	34
123 / 95 l	123 / 95 l
<A>	<A>
137 / 0,375 kWh	137 / 0,375 kWh
38 dB(A)	38 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~ / 0.8 A	220-240V~ / 0.8 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con display digital de la temperatura para cada compartimento
Mando / posición	Touch-Electronic / en el interior
Zonas de temperatura	2
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	2
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED
Conexión manual / intensidad regulable	• / •
Material de estantes	estante de madera
Estantes en total	5
extraíbles sobre guías telescópicas	3
Estante abatible de presentación	
Estante extraíble p. botellas en p. vertical	
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	82,2 / 59,8 / 57,5
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)	55 / 51 / 44
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Laterales	acero inoxidable
Puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Tirador / con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo / -
Atenuación de cierre	•
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Cerradura	•


aparatado independiente	aparatado independiente
155	155
593 / 516 l	593 / 516 l
<A> ¹	<A> ¹
182 / 0,498 kWh ¹	182 / 0,498 kWh ¹
38 dB(A)	38 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Control electrónico	
Indicación	display LCD para cada zona
Mando / posición	Touch-Electronic / en el interior
Zonas de temperatura	2
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	2
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional
Iluminación	LED
Conexión manual / intensidad regulable	• / •
Material de estantes	estante de madera
Estantes en total	6
extraíbles sobre guías telescópicas	5
Estante abatible de presentación	
Estante extraíble p. botellas en p. vertical	2
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	192 / 70 / 74,2 ¹
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)	169,5 / 56 / 52
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Laterales	acero inoxidable
Puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable
Tirador / con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo / •
Atenuación de cierre	SoftSystem
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Cerradura	•

WTeS 5872 / 5972 WTpes 5972 [mm]

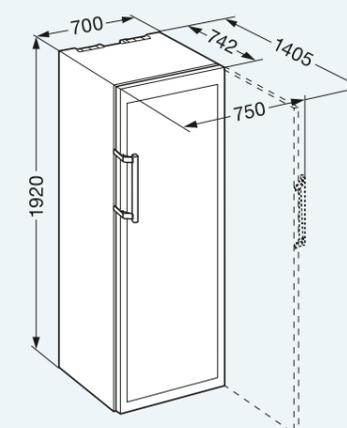

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm¹

WTeS 1672 [mm]

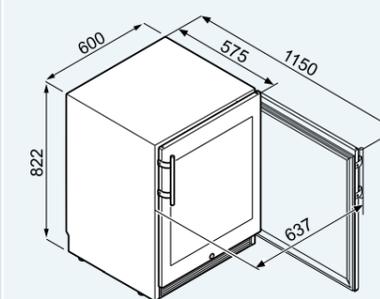

Alto: 82,2 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 57,5 cm¹
Ventilación a través del zócalo

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. (Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.)

Armarios bodega para envejecimiento de vinos Serie GrandCru

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución ideal apta tanto para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura óptima de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante e uniforme en todo el compartimento interior.



Wkt 5552



El sistema electrónico

La temperatura en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos se puede regular con precisión entre +5°C y +20°C, manteniéndose constante y uniforme en todo el espacio interior.



Humedad ideal del aire

La humedad del aire es un componente importante para el envejecimiento del vino. Si se mantiene la correcta humedad del aire, el corcho permanece flexible y no se seca. Con la humedad del aire en el interior entre 50% y 80%, los armarios bodega de Liebherr garantizan las mejores condiciones para la maduración del vino. Para mantener el corcho con la máxima humedad posible, también desde el interior, las botellas se deben situar en posición horizontal.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas de vino. Colocando las botellas en posición contrapuesta sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del interior.




Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo - de fácil montaje - garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.

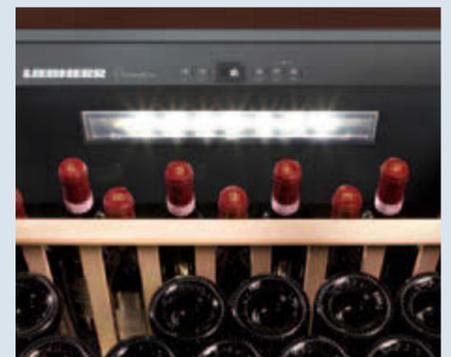

Iluminación interior


Todos los armarios bodega de la serie GrandCru tienen una lámpara alargada de LEDs, que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos serie GrandCru




WKt 6451 [mm]

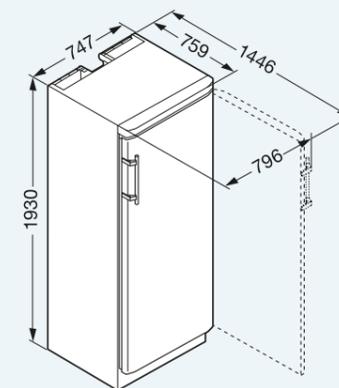


Alto: 193 cm / Ancho: 74,7 cm / Fdo.: 75,9 cm

WKt 5552 [mm]

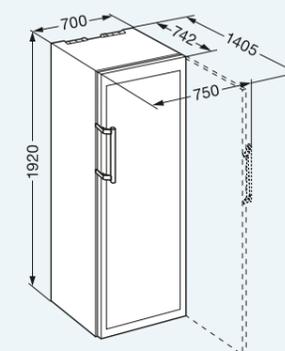


Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

WKt 5551 [mm]

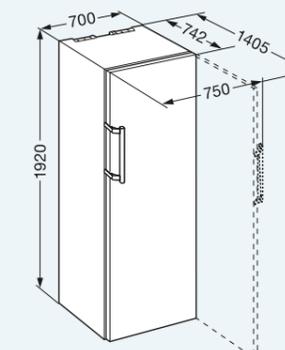

Alto: 192 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

WKes 4552
WKt 4552 [mm]



Alto: 165 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 74,2 cm

WKt 6451 GrandCru
A+ LED SN-T Wine

WKt 5552 GrandCru
A+ LED Wine

WKt 5551 GrandCru
A+ LED SN-T Wine

WKes 4552 GrandCru
A+ LED Wine

WKt 4552 GrandCru
A+ LED Wine

Instalación	aparato independiente	aparato independiente	aparato independiente	aparato independiente	aparato independiente
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l	312	253	253	201	201
Capacidad bruta / útil	666 / 625 l	573 / 525 l	547 / 499 l	478 / 435 l	478 / 435 l
Clase de eficiencia energética	A+	A	A+	A	A
Consumo eléctrico en 365 días / 24 horas	118 / 0,323 kWh	140 / 0,382 kWh	111 / 0,302 kWh	133 / 0,364 kWh	133 / 0,364 kWh
Nivel de ruido	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
Tensión / Valor de conexión	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A			
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura			
Mando / posición	teclas / parte frontal	teclas / en el interior	teclas / en el interior	teclas / en el interior	teclas / en el interior
Zonas de temperatura	1	1	1	1	1
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1	1
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
Bloqueo para niños	•	•	•	•	•
Compartimento Bodega					
Procedimiento de desescarche	automático	automático	automático	automático	automático
Frío ventilado	•	•	•	•	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•	•
Regulación de la humedad del aire mediante	ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional			
Iluminación	LED	LED	LED	LED	LED
Conexión manual / intensidad regulable	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Material de estantes	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera
Estantes regulables	•	•	•	•	•
Estantes en total	7	7	7	6	6
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	193 / 74,7 / 75,9	192 / 70 / 74,2	192 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2
Medidas interiores en cm (alto / ancho / fdo.)	170 / 61,5 / 56	164 / 57,8 / 58,5	164 / 57,8 / 56	137 / 57,8 / 58,5	137 / 57,8 / 58,5
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación					
Diseño	SwingLine-Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Laterales	tierra	tierra	tierra	acero inoxidable	tierra
Puerta	Puerta completa, tierra	Puerta de cristal, marco tierra	Puerta completa, tierra	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable	Puerta de cristal, marco tierra
Tirador / con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo / •	tirador de aluminio macizo / •			
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Cerradura	•	•	•	•	•

Armarios bodega para envejecimiento de vinos Serie Vinothek

Los armarios bodega para envejecimiento de vinos le proporcionan las condiciones similares a una bodega. Por lo tanto, son la solución ideal para el envejecimiento del vino, como para la conservación a largo plazo de una amplia cantidad de botellas, siempre a su temperatura óptima de degustación. La temperatura se puede ajustar entre +5°C y +20°C y se mantiene constante y uniforme en todo el compartimento interior.



WKb 4212



El sistema electrónico

La temperatura en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos se puede regular con precisión entre +5°C y +20 °C, manteniéndose constante y uniforme en todo el espacio interior.



Iluminación interior

Todos los armarios bodega de la serie Vinothek tienen una lámpara alargada de LEDs que ilumina a la perfección todo el compartimento interior, sin modificar la temperatura de conservación de los vinos.



Protección contra los rayos ultravioleta

El cristal verde o marrón de las botellas no es suficiente para proteger el vino de la luz. Por lo tanto, es aconsejable oscurecer las habitaciones en las cuales el vino no se almacena en cajas. El cristal tintado de los armarios bodega de Liebherr le garantiza la protección óptima de sus vinos contra la luz ultravioleta.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas de vino. Colocando las botellas en posición contrapuesta sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del interior.



Sistema de información mediante etiquetas

El sistema de etiquetado proporciona una rápida y clara visión de sus reservas de vino. Las etiquetas se sitúan con facilidad en el clip que puede ser insertado en el estante.




Los filtros de carbón activo

La entrada de aire ambiental a través de los filtros de carbón activo - de fácil montaje - garantiza una calidad óptima del aire, que es de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Armarios bodega para envejecimiento de vinos Serie Vinothek

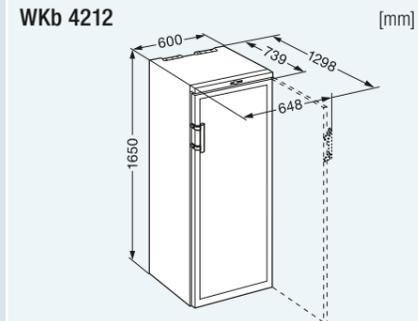


Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm




WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	WKr 1811 Vinothek
Wine	A ⁺⁺ SN-T Wine	Wine	A ⁺⁺ SN-T Wine	A ⁺ Wine	A ⁺ SN-T Wine

Instalación	aparatado independiente
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l	200
Capacidad bruta/útil	427/395 l
Clase de eficiencia energética	<A>
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas	168/0,458 kWh
Nivel de ruido	41 dB(A)
Clase climática	SN-ST (+10°C a +38°C)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/parte frontal
Zonas de temperatura	1
Gama de temperatura regulable	+5°C a +20°C
Circuitos de frío regulables	1
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Bloqueo para niños	•
Compartimento Bodega	
Procedimiento de desescarche	automático
Frío ventilado	•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•
Regulación de la humedad del aire mediante iluminación	ventilación de conexión adicional
Conexión manual/intensidad regulable	•/-
Material de estantes	estante de madera
Estantes regulables	•
Estantes en total	6
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	165/60/73,9
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)	146,6/50/56
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine negro
Laterales	negro
Puerta	Puerta de cristal, marco negro
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador tubular ergonómico/-
Burlete de puerta intercambiable	•
Opciones de color/material:	


aparatado independiente	aparatado independiente				
200	200	164	164	145/134 l	66
427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura				
teclas/parte frontal	teclas/parte frontal				
1	1	1	1	1	1
+5°C a +20°C	+5°C a +20°C				
1	1	1	1	1	1
óptica y acústica	óptica y acústica				
acústica	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
•	•	•	•	•	•
automático	automático	automático	automático	automático	automático
•	•	•	•	•	•
ventilación de conexión adicional	ventilación de conexión adicional				
•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
estante de madera	estante de madera	estante de madera	estante de madera	rejillas galvanizadas	rejillas galvanizadas
•	•	•	•	•	•
6	6	4	4	3	3
165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
derecha intercambiable	derecha intercambiable				
HardLine negro	HardLine negro				
Puerta de cristal, marco negro	Puerta completa, burdeos	Puerta de cristal, marco negro	Puerta completa, burdeos	Puerta de cristal, marco negro	Puerta completa, burdeos
tirador tubular ergonómico/-	tirador tubular ergonómico/-				
•	•	•	•	•	•
				WKb 1802 con regulación manual de temperatura mediante termostato	

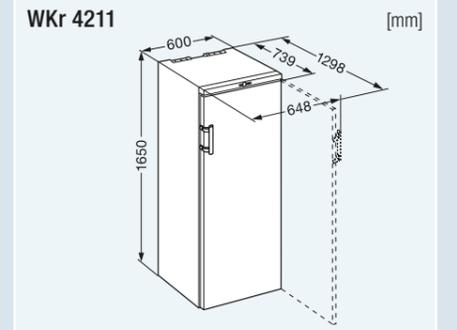


Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

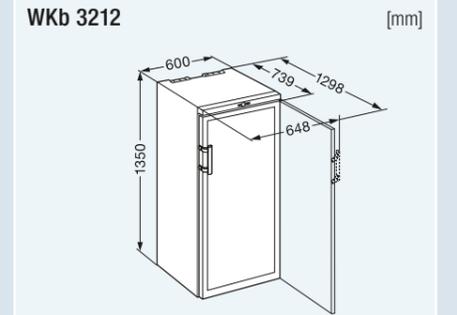


Alto: 135 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

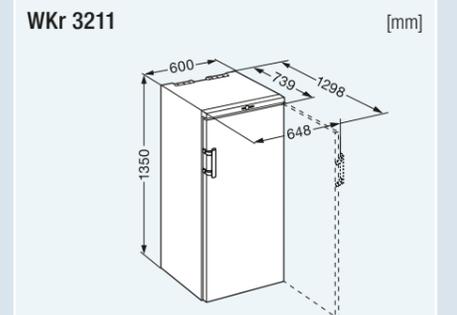

Alto: 135 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

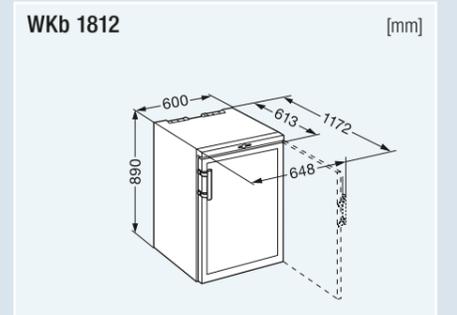

Alto: 89 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 61,3 cm

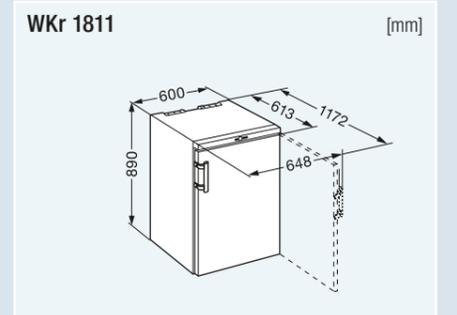

Alto: 89 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 61,3 cm

Armarios bodega para acondicionamiento de vinos Serie Vinothek

Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos de la serie Vinothek son idóneos para el almacenamiento de diferentes vinos a la temperatura ideal para su degustación. Mediante el uso de componentes específicos se consiguen temperaturas exactas en diferentes zonas. Por ejemplo, en la parte superior se pueden acondicionar los vinos tintos a una temperatura de +18°C. Con su temperatura de +5°C, la parte inferior es idónea para el acondicionamiento del cava. El espacio intermedio es ideal para vinos blancos que se quieren almacenar a una temperatura apta para la degustación.



Control electrónico

Estos armarios bodega tienen un control electrónico sofisticado y de alta precisión, con display digital de temperatura y control climático, que divide en dos zonas el compartimento interior. En la zona superior, se puede conservar vino tinto a una temperatura entre +16°C y +18°C, mientras que en la zona inferior se puede seleccionar la temperatura entre +5°C y +7°C para vinos blancos.



Humedad ideal con el sistema de piedras de lava.

Si se mantiene la correcta humedad del aire, el corcho permanece flexible y no se seca. Gracias al sistema de piedras de lava, se puede aumentar la humedad en los armarios multitemperatura serie Vinothek.

◀60▶



◀60▶



WTb 4212 Vinothek

Wine

aparato independiente
200
427/395 l
A
168/0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~/1.0 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
teclas/parte frontal
6
+5°C a +18°C
1
óptica y acústica
acústica

automático

• piedras de lava

• /-

estante de madera

•

6

derecha intercambiable

HardLine

• negro

Puerta de cristal, marco negro

tirador tubular ergonómico/-

•

WTr 4211 Vinothek

Wine

aparato independiente
200
409/377 l
A
167/0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST (+10°C a +38°C)
220-240V~/1.0 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
teclas/parte frontal
6
+5°C a +18°C
1
óptica y acústica
acústica

automático

• piedras de lava

estante de madera

•

6

derecha intercambiable

HardLine

• negro


Puerta completa, burdeos

tirador tubular ergonómico/-

•

WTb 4212


[mm]

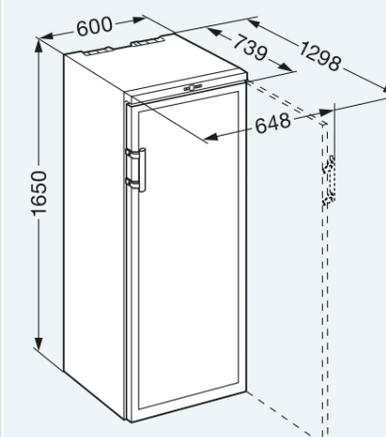

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

WTr 4211

[mm]

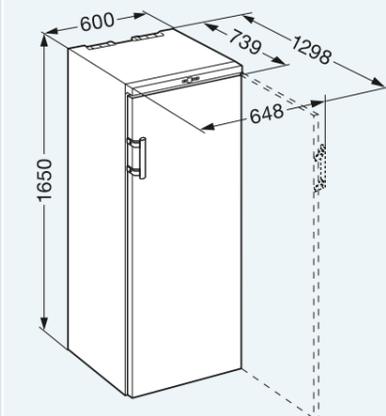

Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 73,9 cm

Cava de puros y armario bodega
línea Design & Lifestyle



WKes 653



ZKes 453

43



43



ZKes 453 Humidor



WKes 653 GrandCru



Instalación
Núm. máximo de botellas burdeos de 0,75 l
Capacidad bruta/útil
Clase de eficiencia energética
Consumo eléctrico en 365 días/24 horas
Nivel de ruido
Clase climática
Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación
Mando/posición
Zonas de temperatura
Gama de temperatura regulable
Humedad del aire
Circuitos de frío regulables
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Bloqueo para niños

Ventajas de la dotación

Procedimiento de desescarche
Frío ventilado
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Regulación de la humedad del aire mediante iluminación
Conexión manual/intensidad regulable
Material de estantes
Estantes en total
Diseño
Laterales
Puerta
Burlete de puerta intercambiable
Cerradura
Montaje mural posible
Compartimento para utensilios vino/chocolate
Caja de presentación

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)
Medidas interiores en cm (alto/ancho/fdo.)
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable

aparato independiente

43/39 l

162/0,443 kWh

40 dB(A)

N (+16°C a +32°C)

220-240V~/0.5 A

display LCD

Touch-Electronic/en el interior

1

+16°C a +20°C

68% a 75%

1

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

•/•

madera de cedro español

2

HardLine

acero inoxidable SmartSteel

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel

•

•

•

•

•

61,2/42,5/47,8

34/30/27,4

derecha fija

•

aparato independiente

56/38 l

<A+

75/0,205 kWh

40 dB(A)

SN (+10°C a +32°C)

220-240V~/1.0 A

display LCD

Touch-Electronic/en el interior

1

+5°C a +20°C

•

•

óptica y acústica

acústica

•

automático

•

•

ventilación de conexión adicional

LED

•/•

estante de madera

3

HardLine

acero inoxidable SmartSteel

Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel

•

•

•

•

•

61,2/42,5/47,8


37/35/31

derecha fija

•

ZKes 453
WKes 653

[mm]

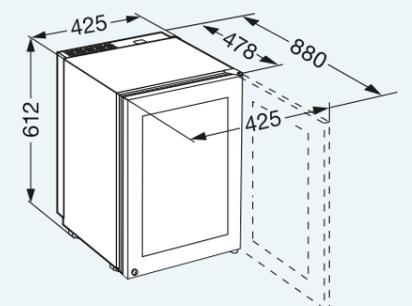

Dimensiones de la puerta:
Alto/Ancho/Fdo.: 591/422/20 mm
Alto: 61,2 cm / Ancho: 42,5 cm / Fdo.: 47,8 cm

Combinado American Design y Conjuntos Side-by-Side



No Frost



Bio Fresh-Plus



Soft System



Electrónica Premium

El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium ofrece por su diseño innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada y además, brinda la posibilidad de regular con exactitud la temperatura interior.



Bio Fresh

Cajones BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para conservar los alimentos de manera óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0°C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.



LED

Iluminación PremiumPlus

La serie PremiumPlus se caracteriza por dos columnas de luz integradas en el interior, que garantizan una iluminación uniforme del frigorífico. El efecto satinado especial de la cubierta genera un ambiente agradable y elegante. Por su forma esbelta y suave, las columnas de luz armonizan a la perfección con el interior.

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.

Tecnología BioFresh-Plus

La nueva tecnología BioFresh-Plus ofrece aún más flexibilidad para la conservación personalizada de los alimentos. Así por ejemplo, gracias al sistema electrónico separado de BioFreshPlus, es posible reducir la temperatura en el cajón superior a -2°C, temperatura ideal para la conservación de pescado. El cajón BioFresh-Plus incluye un versátil compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood Box).

Cierre suave con el sistema SoftSystem

En los aparatos Premium, se ha incluido un sistema de atenuación del cierre de la puerta. Incluso cuando la contrapuerta está llena de botellas, este moderno sistema facilita el cierre suave, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 45°.



Ice Maker



Wine

El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración – los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.

La combinación **SBSes 8486 con 6 zonas climáticas diferentes**, dispone de la temperatura óptima de conservación para cada tipo de producto. En el compartimento de acondicionamiento de vinos se pueden conservar vinos en dos zonas de temperatura regulables independientemente entre +5°C y +20°C.



Smart Steel

Puertas de acero SmartSteel

Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven, y gracias a su acabado de alta calidad, la superficie es muy fácil de limpiar.



Dotación interior GlassLine

Las baldas y estantes GlassLine de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo el conjunto.



Telescopic Rails

El combinado American Design CBNeS 6256

ofrece un uso seguro y confortable. Los cajones para fruta y verdura en el compartimento frigorífico, así como los dos cajones del compartimento congelador se apoyan sobre railes telescópicos de alta calidad, que permiten su extracción sin esfuerzo: para una disposición óptima de los alimentos y una conservación inmejorable.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



CBNe6256

Combinado American Design CBNe6256

91



CBNe6256 PremiumPlus



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)

Capacidad bruta/útil

Frigorífico
de ellos en BioFresh
**** Congelador

Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión

Control electrónico

Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool
SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox

Compartimento BioFresh/BioFreshPlus

Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche
Cajones
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas

Ventajas de la dotación

Diseño
Puerta/Laterales
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Ventilación frontal a través del zócalo
Sentido de apertura de puerta
Bisagra cubierta con límite de apertura
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

<A> (322/0,881 kWh)

585/471 l

402/357 l

73/68 l

183/114 l

45 h

11 kg

SN-T (+10°C a +43°C)

43 dB(A)

220-240V~/1.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura

Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico

2 - DuoCooling

•

control por cantidad

óptica y acústica

acústica

•/•

automático/•

Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED

3/-

2 estantes botelleros versátiles e innovadores

Premium GlassLine/-

•/-

•

2 sobre guías telescópicas con LED

-/2

NoFrost/automático

2 sobre guías telescópicas con cierre automático con LED

Conexión fija a la red 3/4"

1,3/2,7 kg

HardLine

Acero inoxidable/acero inoxidable
tirador de aluminio macizo/-

•

izquierda fijo/derecha fijo


•

2/detrás

203,9/91/61,5

CBNe6256 ****


¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!



Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

CBNe6256 ****

[mm]

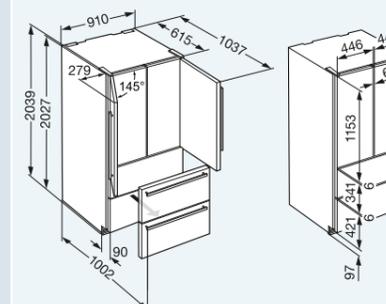

Alto: 203,9 cm / Ancho: 91 cm / Fdo.: 61,5 cm

Conjuntos Side-by-Side NoFrost con BioFresh/BioFresh-Plus



SBSes 8486

◀121▶



SBSes 8486 PremiumPlus



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++> (244/0,664 kWh) ¹	<A+++> (255/0,696 kWh) ¹	<A+++> (258/0,702 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	740/645 l	726/629 l	726/635 l
Frigorífico	586/519 l	411/367 l	411/367 l
de ellos en BioFresh	163/132 l	161/133 l	161/133 l
de ellos en compart. para vino (botellas máx. burdeos de 0,75l)	173/153 l (48)		
*** Congelador	154/126 l	315/262 l	315/268 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	20 h	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	18 kg	18 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.5 A	220-240V~/2.5 A
Control electrónico			
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador, BioFresh y bodega	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	4	2	2
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•
Frigorífico			
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	-/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	4/1	4/1
Estante botellero/Cajón VarioSafe	Estante variable para botellas/•	Estante variable para botellas/•	Estante variable para botellas/•
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus	-/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)	•/-	•/-
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•	•	•
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire	1/2	1/2	1/2
Congelador			
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/manual	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones	5/2 sobre guías con ruedas con LED	9/6 sobre guías con ruedas con LED	8/7 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•	•	•
Fabricador automático de cub. de hielo			
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	Conexión fija a la red 3/4"	Conexión fija a la red 3/4"	
Compartimento para vino con puerta de cristal aislante tintado	1,2/1,8 kg	0,8/0,8 kg	
Zonas climáticas/Gama de temperatura	6/+5°C a +20°C		
Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas/abatibles	4/2		
Iluminación de conexión adicional por separado & atenuable	LED		
Reg. humedad del aire mediante filtros de carbón activo	•/•		
Ventajas de la dotación			
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	6/•	4/•	4/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•
Medidas			
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185,2/121/66,5 ¹	185/121/66,5 ¹	185/121/66,5 ¹

◀121▶



SBSbs 8673 Premium



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++> (244/0,664 kWh) ¹	<A+++> (255/0,696 kWh) ¹	<A+++> (258/0,702 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	740/645 l	726/629 l	726/635 l
Frigorífico	586/519 l	411/367 l	411/367 l
de ellos en BioFresh	163/132 l	161/133 l	161/133 l
de ellos en compart. para vino (botellas máx. burdeos de 0,75l)	173/153 l (48)		
*** Congelador	154/126 l	315/262 l	315/268 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	20 h	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	18 kg	18 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.5 A	220-240V~/2.5 A
Control electrónico			
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador, BioFresh y bodega	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	4	2	2
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•
Frigorífico			
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	-/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	4/1	4/1
Estante botellero/Cajón VarioSafe	Estante variable para botellas/•	Estante variable para botellas/•	Estante variable para botellas/•
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus	-/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)	•/-	•/-
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•	•	•
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire	1/2	1/2	1/2
Congelador			
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/manual	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones	5/2 sobre guías con ruedas con LED	9/6 sobre guías con ruedas con LED	8/7 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•	•	•
Fabricador automático de cub. de hielo			
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	Conexión fija a la red 3/4"	Conexión fija a la red 3/4"	
Compartimento para vino con puerta de cristal aislante tintado	1,2/1,8 kg	0,8/0,8 kg	
Zonas climáticas/Gama de temperatura	6/+5°C a +20°C		
Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas/abatibles	4/2		
Iluminación de conexión adicional por separado & atenuable	LED		
Reg. humedad del aire mediante filtros de carbón activo	•/•		
Ventajas de la dotación			
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	6/•	4/•	4/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•
Medidas			
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185,2/121/66,5 ¹	185/121/66,5 ¹	185/121/66,5 ¹

◀121▶



SBSes 8663 Premium




Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++> (244/0,664 kWh) ¹	<A+++> (255/0,696 kWh) ¹	<A+++> (258/0,702 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	740/645 l	726/629 l	726/635 l
Frigorífico	586/519 l	411/367 l	411/367 l
de ellos en BioFresh	163/132 l	161/133 l	161/133 l
de ellos en compart. para vino (botellas máx. burdeos de 0,75l)	173/153 l (48)		
*** Congelador	154/126 l	315/262 l	315/268 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	20 h	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	18 kg	18 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/2.6 A	220-240V~/2.5 A	220-240V~/2.5 A
Control electrónico			
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico, congelador, BioFresh y bodega	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
Circuitos de frío regulables	4	2	2
Función automática SuperCool/SuperFrost	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•
Frigorífico			
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	-/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/• filtro de carbón activo FreshAir	automático/• filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	4/1	4/1
Estante botellero/Cajón VarioSafe	Estante variable para botellas/•	Estante variable para botellas/•	Estante variable para botellas/•
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus	-/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)	•/-	•/-
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•	•	•
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire	1/2	1/2	1/2
Congelador			
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/manual	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones	5/2 sobre guías con ruedas con LED	9/6 sobre guías con ruedas con LED	8/7 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•	•	•
Fabricador automático de cub. de hielo			
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	Conexión fija a la red 3/4"	Conexión fija a la red 3/4"	
Compartimento para vino con puerta de cristal aislante tintado	1,2/1,8 kg	0,8/0,8 kg	
Zonas climáticas/Gama de temperatura	6/+5°C a +20°C		
Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas/abatibles	4/2		
Iluminación de conexión adicional por separado & atenuable	LED		
Reg. humedad del aire mediante filtros de carbón activo	•/•		
Ventajas de la dotación			
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo	izquierda fijo/derecha fijo
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	6/•	4/•	4/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•
Medidas			
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185,2/121/66,5 ¹	185/121/66,5 ¹	185/121/66,5 ¹




SBSes 8486 ******* [mm]
SBSbs 8673 ******* [mm]

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

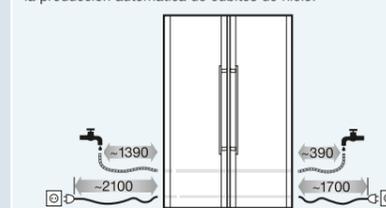


Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

SBSes 8486 ******* [mm]



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

SBSbs 8673 ******* [mm]
SBSes 8663 ******* [mm]



Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹


¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Conjunto Side-by-Side NoFrost con BioFresh y conjuntos Side-by-Side NoFrost



SBSes 8473

SBSes 8473 Premium



<A+++> (251/0,686 kWh) ¹
 753/688 l
 599/562 l
 191/172 l
 154/126 l
 24 h
 16 kg
 SN-T (+10°C a +43°C)
 37 dB(A)
 220-240V~/2.6 A

Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
 Touch-Electronic/detrás de la puerta
 compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
 3
 con un vencimiento residual/control por cantidad
 óptica y acústica/óptica y acústica
 •/•

automático/• filtro de carbón activo FreshAir
 Iluminación de techo LED con función atenuadora
 7/2
 Estante Botellero
 Premium GlassLine/•
 •/-
 •/•
 2 sobre guías telescópicas


•/-
 •
 2 con SoftTelescopic
 -/2

NoFrost/automático
 con parte frontal transparente
 5/2 sobre guías con ruedas con LED
 •
 Conexión fija a la red 3/4"
 1,2/1,8 kg
 2

HardLine
 Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
 tirador de aluminio macizo/•
 SoftSystem
 izquierda fijo/derecha fijo
 •
 4/•
 •

185,2/121/66,5 ¹

SBSef 7242 Comfort



<A++> (359/0,982 kWh) ¹
 696/634 l
 393/381 l
 303/253 l
 20 h
 20 kg
 SN-T (+10°C a +43°C)
 42 dB(A)
 220-240V~/2.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
 Touch-Electronic/detrás de la puerta
 compartimento congelador y frigorífico
 2
 •/mando por temporizador
 óptica y acústica/acústica
 •/-

automático/•
 Iluminación de techo LED
 7/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 -/•

2 sobre guías telescópicas

NoFrost/automático
 con parte frontal transparente
 8
 •

HardLine
 Acero inoxidable SmartSteel/silver
 tirador de aluminio macizo/•
 izquierda fijo/derecha fijo
 •
 4/detrás
 •

185,2/121/63 ¹

SBS 7242 Comfort



<A++> (359/0,982 kWh) ¹
 696/634 l
 393/381 l
 303/253 l
 20 h
 20 kg
 SN-T (+10°C a +43°C)
 42 dB(A)
 220-240V~/2.5 A

MagicEye con indicación digital de temperatura
 Touch-Electronic/detrás de la puerta
 compartimento congelador y frigorífico
 2
 •/mando por temporizador
 óptica y acústica/acústica
 •/-

automático/•
 Iluminación de techo LED
 7/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 -/•

2 sobre guías telescópicas


NoFrost/automático
 con parte frontal transparente
 8
 •

HardLine
 blanco/blanco
 tirador blanco/•
 izquierda fijo/derecha fijo
 •
 4/detrás
 •

185/121/63 ¹


SBSes 8473 ****

¡Conexión con toma fija de agua (3/4") necesaria para la producción automática de cubitos de hielo!

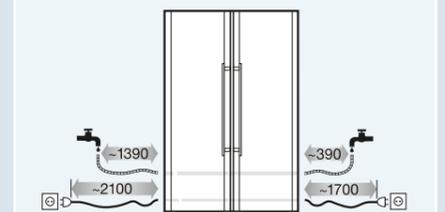


Tubo flexible de prolongación para conexión IceMaker - 3 m de longitud - disponible como accesorio opcional (Ref. 6030 785)

SBSes 8473 ****

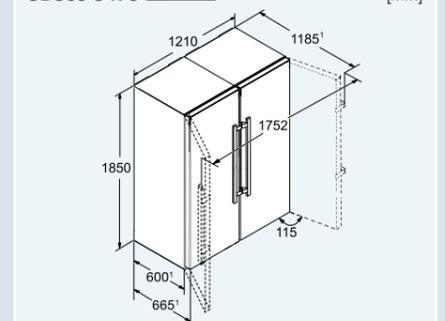

Alto: 185 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

SBS(ef) 7242 ****

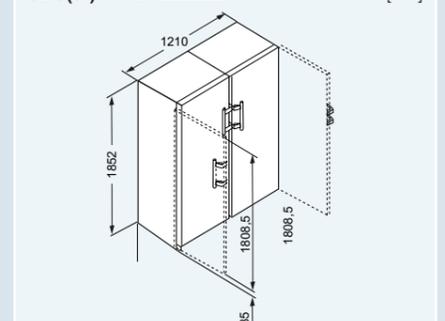

Alto: 185,2 cm / Ancho: 121 cm / Fdo.: 63 cm

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados con BioFresh/NoFrost/SmartFrost



Bio Fresh



Bio Fresh-Plus



No Frost

BioFresh

Cuanto más frescos sean sus alimentos, más saludable será su dieta. BioFresh Safe, situado sobre guías telescópicas, garantiza el ambiente perfecto para una conservación óptima. Almacenados a una temperatura por encima los 0°C y a un nivel correcto de humedad, las frutas y verduras, pescado, carne y productos diarios retienen sus vitaminas, sabores y texturas durante más tiempo en comparación con un frigorífico convencional.

BioFresh-Plus

El cajón BioFresh-Plus incluye un versátil compartimento para pescado y marisco Fish & Seafood Safe. En él, tanto el pescado como el marisco, se conservan durante más tiempo a su temperatura ideal de -2°C. El control electrónico proporciona una regulación extremadamente flexible de 0°C y -2°C. Por ejemplo, si una pequeña cantidad de pescado se introduce en el cajón BioFresh-Plus, se debe seleccionar la regulación en 0°C/-2°C y posicionar el compartimento Fish & Seafood Safe en el lado derecho del cajón.

Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los congeladores NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



Pantalla policromática TFT de 2.4"

La pantalla táctil policromática TFT de 2.4", de alta resolución y alto contraste, con indicaciones en blanco sobre un fondo negro, está integrada detrás de la puerta y permite el ajuste de temperatura de forma intuitiva.



Smart Steel

SmartSteel

SmartSteel reduce significativamente la visibilidad de las huellas. El acero inoxidable de alta calidad hace que las superficies SmartSteel sean particularmente fáciles de limpiar y más resistentes a los arañazos.



LED

Iluminación LEDs

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Este sistema de iluminación emite muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos se conserven de manera óptima. El diseño de un sistema de iluminación integrado asegura un uso eficiente del espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta del aparato).



Duo Cooling



BLU Performance

Compresores de Capacidad Variable

Los compresores de capacidad variable con control de velocidad proporcionan un rendimiento de refrigeración perfecto y aseguran que los aparatos se beneficien de una eficiencia energética y de coste óptimos. Durante su funcionamiento, son extremadamente silenciosos.



Pantalla policromática TFT de 7"

La pantalla policromática TFT de 7", de alta resolución y alto contraste está integrada en la puerta y ofrece opciones de ajuste individuales gracias a un menú de navegación intuitivo y fácil de usar.



Smart Frost

Congelador SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el descongelado no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de muy fácil limpieza.



Estante botellero en BioFresh

El estante botellero situado en el panel superior del compartimento BioFresh, en los modelos de la gama Premium, es muy versátil e innovador – puede ser utilizado como botellero o como estante, gracias a la tapa de cristal que se puede posicionar por encima del botellero.



Power Cooling

Sistema PowerCooling

El sistema PowerCooling de alto rendimiento asegura que los productos frescos almacenados se enfríen rápidamente y que se mantenga una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior del aparato. El aire fresco conseguido mediante un filtro de carbón integrado en el ventilador, purifica el aire y atrapa rápidamente los olores ambientales. Una función recordatorio en el panel de control indica cuando se necesita un cambio de filtro.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C



CBNPes 5758

Combinados NoFrost con BioFresh

70




70



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta / útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión / Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando / posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool / SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control / FrostControl
Frigorífico
Procedimiento de desescarche / PowerCooling con ventilador
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Iluminación
Iluminación LED de la pared trasera
Número de baldas de cristal / divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta / VarioBox
Bandeja para huevos / mantequera
Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe / HydroSafe con regulación de la humedad del aire
Congelador
Técnica / Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Acumuladores de frío / Cubitera
Ventajas de la dotación
Diseño
Puerta / Laterales
Tirador / con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Patas regulables en altura / Ruedas, tiradores de transporte
Empotrable por aireación frontal
Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

CBNPes 5758 Premium



<A+++> (157/0,430 kWh) ¹
434/381 l
306/275 l
122/108 l
128/106 l
24 h
16 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
37 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Pantalla táctil policromática TFT de 7"
 Touch-Electronic/en la puerta
 compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
 2 - DuoCooling
 con un vencimiento residual/control por cantidad
 óptica y acústica
 óptica y acústica
 •/•

automático/•
 •
 Iluminación de techo LED con función atenuadora

•
 3/1
 Estante variable para botellas
 Premium GlassLine/•
 •/•
 •
 •/•
 •
 2 con SoftTelescopic con LED
 -/2

NoFrost/automático
 transparente por los cuatro lados
 3/2 sobre guías con ruedas con LED
 •
 2/•

HardLine
 Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
 tirador de aluminio macizo/•
 SoftSystem
 derecha intercambiable
 •
 •
 2/•
 •

201/70/66,5 ¹

CBNef 5715 Comfort



<A+++> (195/0,534 kWh) ¹
434/381 l
306/275 l
122/108 l
128/106 l
24 h
16 kg
SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)
220-240V~/1.4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
 Touch-Electronic/detrás de la puerta
 compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
 2 - DuoCooling
 con un vencimiento residual/mando por temporizador
 óptica y acústica
 óptica y acústica
 •/•

automático/•
 •
 Iluminación de techo LED

•
 3/1
 Estante botellero
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 •
 •/•
 •
 2 sobre guías telescópicas
 1/1


NoFrost/automático
 transparente por los cuatro lados
 3
 •
 -/•

HardLine
 Acero inoxidable SmartSteel/silver
 tirador de aluminio macizo/•
 derecha intercambiable
 •
 •
 2/•
 •

201/70/66,5 ¹

CBNPes 5758 ***


[mm]

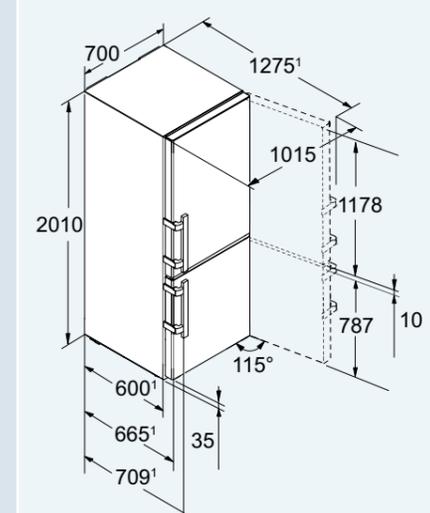

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

CBNef 5715 ***

[mm]

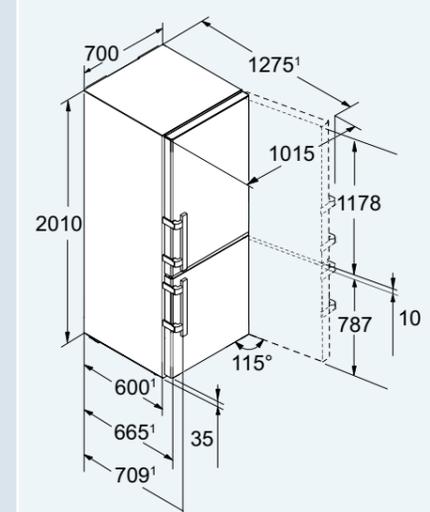

Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost con BioFresh / BioFresh-Plus




CBNPgb 4855 Premium	CBNPgw 4855 Premium	CBNPes 4878 PremiumPlus	CBNPes 4858 Premium
Bio Fresh, No Frost, A+++ -20%, Duo Cooling, SN-T, Soft System, Soft Telescopic, Glass Edition	Bio Fresh, No Frost, A+++ -20%, Duo Cooling, SN-T, Soft System, Soft Telescopic, Glass Edition	Bio Fresh-Plus, No Frost, A+++ -20%, Duo Cooling, SN-T, Ice Maker, Soft System, Soft Telescopic, Smart Steel	Bio Fresh, No Frost, A+++ -20%, Duo Cooling, SN-T, Soft System, Soft Telescopic, Smart Steel

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
de ellos en BioFresh
**** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool/SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Iluminación LED de la pared trasera
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Soporte para botellas & conservas
Compartimento BioFresh / BioFresh-Plus
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Fabricador automático de cub. de hielo
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas
Acumuladores de frío/Cubitera
Ventajas de la dotación
Diseño
Puerta/Laterales
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte
Empotrable por aireación frontal
Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)


<A+++ (149/0,408 kWh) ¹	<A+++ (149/0,408 kWh) ¹	<A+++ (148/0,403 kWh) ¹	<A+++ (149/0,408 kWh) ¹
391/344 l	391/344 l	393/338 l	391/344 l
271/243 l	271/243 l	273/240 l	271/243 l
109/97 l	109/97 l	111/94 l	109/97 l
120/101 l	120/101 l	120/98 l	120/101 l
24 h	24 h	24 h	24 h
16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 7"	Pantalla táctil policromática TFT de 7"
Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/en la puerta	Touch-Electronic/en la puerta
compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh	compartimento frigorífico, congelador y BioFresh
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad	con un vencimiento residual/control por cantidad
óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica
●/●	●/●	●/●	●/●
automático/● filtro de carbón activo FreshAir	automático/● filtro de carbón activo FreshAir	automático/● filtro de carbón activo FreshAir	automático/● filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación LED	Iluminación de techo LED con función atenuadora
●	●	●	●
3/1	3/1	3/1	3/1
Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas
Premium GlassLine/●	Premium GlassLine/●	Premium GlassLine/●	Premium GlassLine/●
●/-	●/-	●/-	●/-
●	●	●	●
●/-	●/-	-/● Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)	●/-
●	●	●	●
2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED	2 con SoftTelescopic con LED
-/2	-/2	-/2	-/2
NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
3/2 sobre guías con ruedas con LED	3/2 sobre guías con ruedas con LED	4/1 sobre guías con ruedas con LED	3/2 sobre guías con ruedas con LED
●	●	●	●
2/●	2/●	2/●	2/●
GlassEdition	GlassEdition	HardLine	HardLine
Cristal frontal negro/silver	Cristal frontal blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
empuñadura empotrada/●	empuñadura empotrada/●	tirador de aluminio macizo/●	tirador de aluminio macizo/●
SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
●	●	●	●
●	●	●	●
2/●	2/●	2/●	2/●
●	●	●	●
201/60/68,5 ¹	201/60/68,5 ¹	201/60/66,5 ¹	201/60/66,5 ¹

CBNPgb 4855 ****
CBNPgw 4855 ****

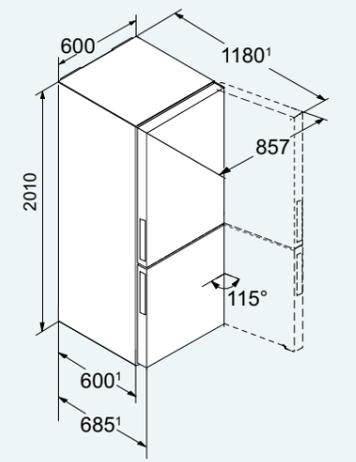

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 68,5 cm ¹

CBNPes 4878 ****
CBNPes 4858 ****

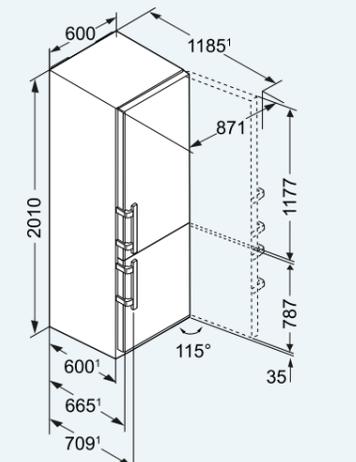

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost/SmartFrost con BioFresh



CBN 4815

◀60▶



◀60▶



◀60▶



CBNef 4815 Comfort



<A+++> (186/0,507 kWh)¹

391/343 l

271/242 l

109/94 l

120/101 l

24 h

16 kg

SN-T (+10°C a +43°C)

38 dB(A)

220–240V~/1.4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento frigorífico, congelador y BioFresh

2 - DuoCooling

con un vencimiento residual

mando por temporizador

óptica y acústica

óptica y acústica

•/•

automático/•

•

Iluminación de techo LED

3/1

Estante botellero

Comfort GlassLine/–

•/–

•

•/–

•

2 sobre guías telescópicas

1/1

NoFrost/automático

con parte frontal transparente

3

•

•

HardLine

Acero inoxidable SmartSteel/silver

tirador de aluminio macizo/•

derecha intercambiable

•

•

2/•

•

201/60/66,5¹

CBN 4815 Comfort



<A+++> (186/0,507 kWh)¹

391/343 l

271/242 l

109/94 l

120/101 l

24 h

16 kg

SN-T (+10°C a +43°C)

38 dB(A)

220–240V~/1.4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento frigorífico, congelador y BioFresh

2 - DuoCooling

con un vencimiento residual

mando por temporizador

óptica y acústica

óptica y acústica

•/•

automático/•

•

Iluminación de techo LED

3/1

Estante botellero

Comfort GlassLine/–

•/–

•

•/–

•

2 sobre guías telescópicas

1/1

NoFrost/automático

con parte frontal transparente

3

•

•

HardLine

blanco/blanco

tirador blanco/•

derecha intercambiable

•


•

2/•

•

201/60/66,5¹

CBef 4815 Comfort



<A+++> (183/0,499 kWh)¹

391/357 l

271/242 l

109/94 l

120/115 l

33 h

13 kg

SN-T (+10°C a +43°C)

34 dB(A) Silent

220–240V~/1.4 A

Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"

Touch-Electronic/detrás de la puerta

compartimento frigorífico, congelador y BioFresh

2 - DuoCooling

con un vencimiento residual

mando por temporizador

óptica y acústica

óptica y acústica

•/•

automático/•

•

Iluminación de techo LED

3/1

Estante botellero

Comfort GlassLine/–

•/–

•

•/–

•

2 sobre guías telescópicas

1/1

SmartFrost/manual

con parte frontal transparente

3

•

•

HardLine

Acero inoxidable SmartSteel/silver

tirador de aluminio macizo/•

derecha intercambiable

•

•


2/•

•

201/60/66,5¹

CBN(ef) 4815


[mm]

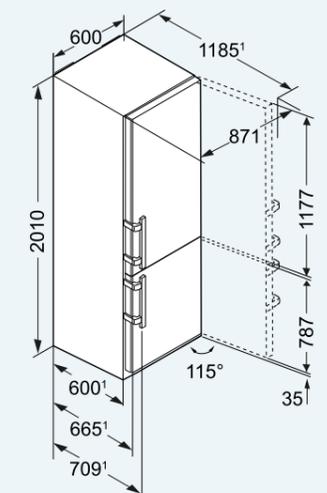

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CBef 4815

[mm]

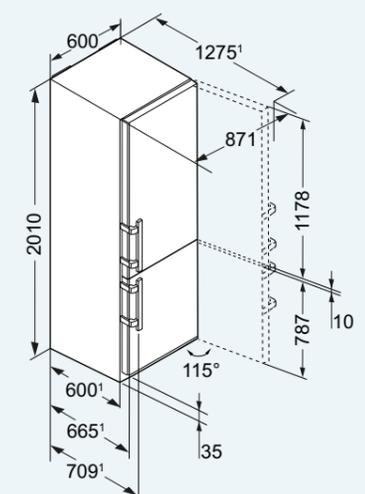

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost y BioCool y frigorífico de 2 puertas

Los combinados NoFrost de Liebherr son la solución ideal para quien busca el mayor ahorro energético sin renunciar al diseño elegante y vanguardista, uniendo la más avanzada tecnología de refrigeración con una línea sobria, pero cautivadora. El exterior de acero inoxidable unido a los estantes interiores GlassLine en cristal satinado hacen que abrir un frigorífico Liebherr sea un acontecimiento diario.



CNef 4825



Sistema PowerCooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



No Frost

Congelador NoFrost

Conservación a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



Iluminación de LEDs


Iluminación de LEDs para conseguir una iluminación uniforme en el interior del frigorífico. El acabado satinado del recubrimiento crea un ambiente muy agradable.



Duo Cooling

Refrigeración DuoCooling

Control de la temperatura de alta precisión en los compartimentos refrigerador y congelador de los combinados, gracias al sistema DuoCooling con 2 circuitos de frío independientes. Además, con DuoCooling no existe intercambio de aire entre el refrigerador y el congelador, evitando la transmisión de olores y el secado de los alimentos.

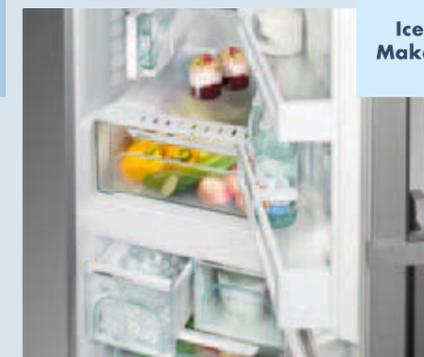

Ice Maker

Fabricador de hielo con depósito Water Tank

Si la calidad del agua es baja o no hay una toma de agua cercana, el combinado NoFrost CNef 4825 ofrece un fabricante de hielo con alimentación de agua independiente mediante depósito interior. Con una capacidad de 1,2 l, y un tirador muy práctico, este depósito puede ser extraído y rellenado con mucha facilidad.



Smart Steel

Puertas de acero SmartSteel

Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias a su acabado de alta calidad, la superficie es muy fácil de limpiar.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Combinado NoFrost y combinados NoFrost con BioCool

◀75▶



◀70▶



◀70▶




◀60▶



◀60▶




CNPes 5156 **** [mm]




Alto: 202 cm / Ancho: 75 cm / Fdo.: 63 cm¹

CN(ef) 5725 / 5715 **** [mm]




Alto: 201 cm / Ancho: 70 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CNPes 4858 **** [mm]



Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CNPes 4758 **** [mm]



Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

	CNPes 5156 Premium	CNef 5725 Comfort	CNef 5715 Comfort	CNPes 4858 Premium	CNPes 4758 Premium
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{++} \rangle$	$\langle A^{++} \rangle$	$\langle A^{++} \rangle$	$\langle A^{++} \rangle$	$\langle A^{++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	499/453 l	437/397 l	437/402 l	391/361 l	384/349 l
Frigorífico	358/338 l	309/294 l	309/296 l	271/260 l	230/220 l
Congelador	141/115 l	128/103 l	128/106 l	120/101 l	154/129 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	30 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	14 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Control electrónico					
Indicación	display LCD con mando por cursor	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 7"	Pantalla táctil policromática TFT de 7"
Mando/posición	Touch-Electronic/en la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/en la puerta	Touch-Electronic/en la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool	•	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual
SuperFrost	control por cantidad	mando por temporizador	mando por temporizador	control por cantidad	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta	óptica y acústica/acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	5/1	5/1	5/1	4/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	-/•	-/•	-/•	•/•	•/•
Cajones BioCool	•	•	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	2 sobre guías con ruedas	1 sobre guías telescópicas	1 sobre guías telescópicas	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones/VarioSpace	3/•	3/•	3/•	3/2 sobre guías con ruedas con LED/•	4/3 sobre guías con ruedas con LED/•
Fabricador automático de cub. de hielo	•	Water Tank	•	•	•
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	•	1,2/2,2 kg	•	•	•
Acumuladores de frío/Cubitera	2/•	-/•	-/•	2/•	2/•
Ventajas de la dotación					
Diseño	SwingLine-Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre/Sentido de apertura de puerta	-/derecha intercambiable	-/derecha intercambiable	-/derecha intercambiable	SoftSystem/derecha intercambiable	SoftSystem/derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/•	2/•	2/•	2/•
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	202/75/63 ¹	201/70/66,5 ¹	201/70/66,5 ¹	201/60/66,5 ¹	201/60/66,5 ¹
Opciones de color/material:			CN 5715 en blanco		

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost con BioCool

◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶



CNeF 4825 Comfort



CNeF 4815 Comfort



CN 4815 Comfort




CNPes 4358 Premium



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^{+++} \rangle$
Capacidad bruta/útil	391/356 l	391/361 l	391/361 l	350/321 l
Frigorífico	271/258 l	271/260 l	271/260 l	230/220 l
Congelador	120/98 l	120/101 l	120/101 l	120/101 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	24 h	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)			
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Control electrónico				
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 7"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/en la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico			
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool	con un vencimiento residual			
SuperFrost	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorífico				
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED con función atenuadora
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	5/1	5/1	4/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Premium GlassLine/•
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-
Cajón VarioSafe/SopORTE para botellas & conservas	-/•	-/•	-/•	•/•
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas			
Congelador				
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente			
Cajones	4	3	3	3/2 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•	•	•	•
Fabricador automático de cub. de hielo	Water Tank			
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	1,2/1,8 kg			
Acumuladores de frío				
Cubitera		•	•	2
Ventajas de la dotación				
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•
Atenuación de cierre				SoftSystem
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•	2/•	2/•	2/•
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•
Medidas				
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	201/60/66,5 ¹	201/60/66,5 ¹	201/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹

CNeF 4825
CN(ef) 4815


[mm]

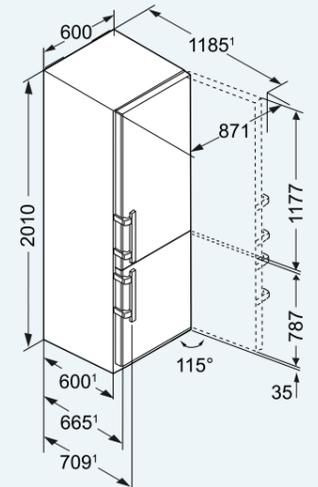

Alto: 201 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CNPes 4358

[mm]

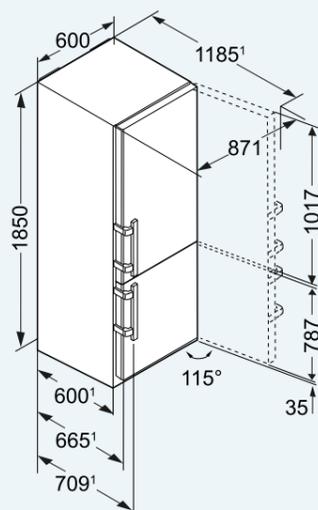

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹


¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost con BioCool y combinados NoFrost




	CNef 4315 Comfort	CN 4315 Comfort	CNef 4015 Comfort	CN 4015 Comfort	CNef 3915 Comfort
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$ (165/0,451 kWh) ¹	$\langle A^{+++} \rangle$ (165/0,451 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (252/0,688 kWh) ¹	$\langle A^{++} \rangle$ (252/0,688 kWh) ¹	$\langle A^{+} \rangle$ (263/0,718 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	350/321 l	350/321 l	390/356 l	390/356 l	379/340 l
Frigorífico	230/220 l	230/220 l	280/269 l	280/269 l	230/221 l
Congelador	120/101 l	120/101 l	110/87 l	110/87 l	149/119 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	18 h	18 h	18 h
Capacidad congeladora en 24 horas	16 kg	16 kg	11 kg	11 kg	11 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Control electrónico					
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Función automática SuperCool	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual
SuperFrost	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1	4/1	5/1	5/1	4/1
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•	•
Cajones BioCool	1 sobre guías con ruedas	1 sobre guías con ruedas	2 sobre guías con ruedas	2 sobre guías con ruedas	2 sobre guías con ruedas
Compartimento para frutas y verduras					
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones	3	3	3	3	4
VarioSpace	•	•	•	•	•
Cubitera	•	•	•	•	•
Ventajas de la dotación					
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•	2/•	2/•	2/•	2/•
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	201,1/60/62,5 ¹	201,1/60/62,5 ¹	201,1/60/62,5 ¹

CN(ef) 4315 ******* [mm]

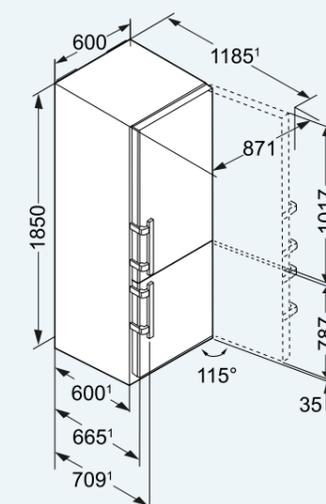

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

CN(ef) 4015 *******
CNef 3915 ******* [mm]

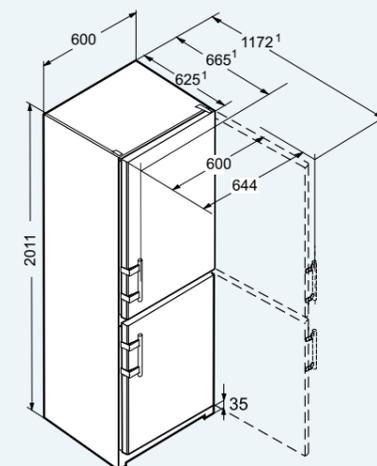

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 62,5 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BLU Performance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶




CNPef 4813




CNPel 371



CNP 371



CNeI 361



CN 361




Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++> (167/0,456 kWh) ¹	<A+++> (167/0,456 kWh) ¹	<A+++> (167/0,456 kWh) ¹	<A++> (250/0,684 kWh) ¹	<A++> (250/0,684 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	368/338 l				
Frigorífico	252/243 l				
Congelador	116/95 l				
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h				
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg	10 kg	10 kg	9 kg	9 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)				
Nivel de ruido	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A				
Control electrónico					
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura				
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta				
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico				
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling				
SuperFrost	mando por temporizador				
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica				
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación	Iluminación de techo LED				
Número de baldas de cristal/divisibles	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/-				
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	1	1	1	1	1
Congelador					
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente				
Cajones	3	3	3	3	3
VarioSpace	•	•	•	•	•
Cubitera	•	•	•	•	•
Ventajas de la dotación					
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Elegant Steel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/-				
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable				
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto/ ancho/ fdo.)	201,1/60/65,5 ¹				

CNPef 4813 ****

CNP(el) 371 ****

[mm]

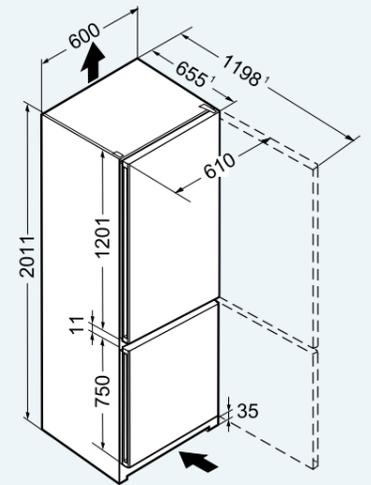


Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm ¹

CNeI 361 ****

CN 361 ****

[mm]

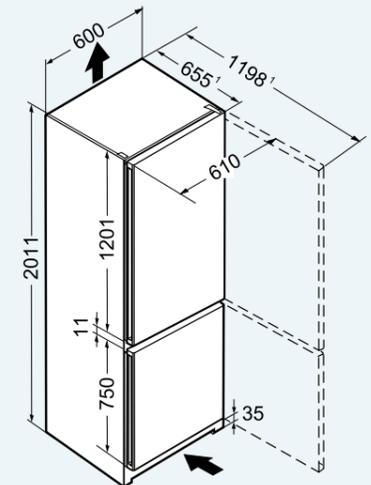

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,7 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



CNeL 4713
No Frost, A++, Duo Cooling, SN-T, Stainless Steel Look

CN 4713
No Frost, A++, Duo Cooling, SN-T

CNPef 4313
No Frost, A+++, Duo Cooling, SN-T, Smart Steel

CNPel 331
No Frost, A+++, Duo Cooling, SN-T, Stainless Steel Look

CNeL 321
No Frost, A++, Duo Cooling, SN-T, Stainless Steel Look

CN 321
No Frost, A++, Duo Cooling, SN-T

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigorífico
*** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión

<A> (264/0,721 kWh) ¹	<A> (264/0,721 kWh) ¹	<A> (160/0,436 kWh) ¹	<A> (160/0,436 kWh) ¹	<A> (240/0,655 kWh) ¹	<A> (240/0,655 kWh) ¹
362/328 l	362/328 l	333/304 l	333/304 l	333/304 l	333/304 l
206/199 l	206/199 l	217/209 l	217/209 l	217/209 l	217/209 l
156/129 l	156/129 l	116/95 l	116/95 l	116/95 l	116/95 l
26 h					
8 kg	8 kg	10 kg	10 kg	9 kg	9 kg
SN-T (+10°C a +43°C)					
42 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
220-240V~/1.4 A					

Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
SuperFrost
Señal de alarma en caso de avería
Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl

MagicEye con indicación digital de temperatura					
teclas/detrás de la puerta					
compartimento congelador y frigorífico					
2 - DuoCooling					
mando por temporizador					
óptica y acústica					
acústica	acústica	acústica	acústica	acústica	acústica
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-

Frigorífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Iluminación
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Soporte para botellas & conservas
Compartimento para frutas y verduras

automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación de techo LED					
4/-	4/-	4/-	4/-	4/-	4/-
Estante Botellero					
Estantes de plástico/-					
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•
•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1

Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados
Cajones
VarioSpace
Cubitera

NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
con parte frontal transparente					
4	4	3	3	3	3
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

Ventajas de la dotación
Diseño
Puerta/Laterales
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte
Empotrable por aireación frontal

HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Elegant Steel/silver	Elegant Steel/silver	blanco/blanco
Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•	•	•	•
2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás
•	•	•	•	•	•


Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

201,1/60/65,5 ¹	201,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Opciones de color/material:


CNP 331 en blanco

CN(el) 4713 **** [mm]

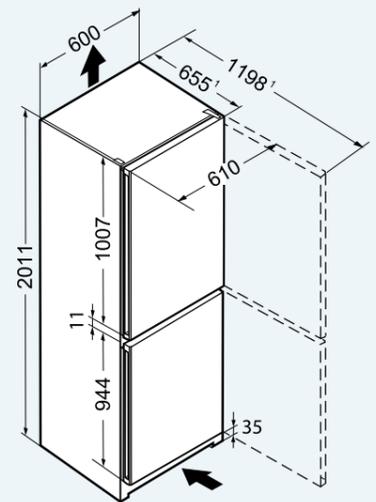

Alto: 201,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm ¹

CNPef 4313 **** CNPel 331 / CN(el) 321 **** [mm]

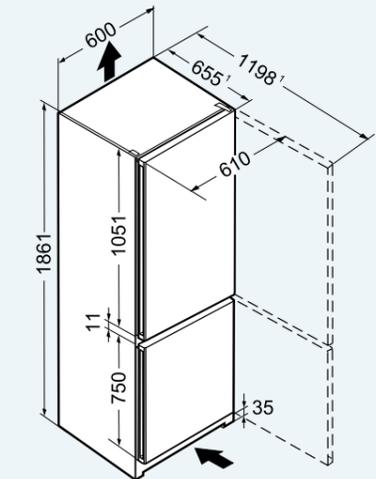

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Combinados NoFrost ColourLine



CNno 4313

◀60▶



◀60▶




◀60▶



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A> (240/0,655 kWh) ¹	<A> (240/0,655 kWh) ¹	<A> (240/0,655 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	333/304 l	333/304 l	333/304 l
Frigorífico	217/209 l	217/209 l	217/209 l
*** Congelador	116/95 l	116/95 l	116/95 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	26 h	26 h	26 h
Capacidad congeladora en 24 horas	9 kg	9 kg	9 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
Control electrónico			
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica	acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-
Frigorífico			
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo			
Iluminación	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/-	4/-	4/-
Estante botellero	Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/-	Estantes de plástico/-	Estantes de plástico/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	1	1	1
Congelador			
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
Cajones	3	3	3
VarioSpace	•	•	•
Cubitera	•	•	•
Ventajas de la dotación			
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	FrozenBlue/FrozenBlue	KiwiGreen/KiwiGreen	Neon Orange/Neon Orange
Tirador/con sistema mecánico de apertura	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/detrás	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•
Medidas			
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹

CNfb 4313	CNkw 4313	CNno 4313
No Frost	No Frost	No Frost
A++	A++	A++
Duo Cooling	Duo Cooling	Duo Cooling
SN-T	SN-T	SN-T
Colour Line	Colour Line	Colour Line
<A> (240/0,655 kWh) ¹	<A> (240/0,655 kWh) ¹	<A> (240/0,655 kWh) ¹
333/304 l	333/304 l	333/304 l
217/209 l	217/209 l	217/209 l
116/95 l	116/95 l	116/95 l
26 h	26 h	26 h
9 kg	9 kg	9 kg
SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A	220-240V~/1.4 A
MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura
teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta	teclas/detrás de la puerta
compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico	compartimento congelador y frigorífico
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
mando por temporizador	mando por temporizador	mando por temporizador
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
acústica	acústica	acústica
•/-	•/-	•/-
automático/•	automático/•	automático/•
Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED
4/-	4/-	4/-
Estante Botellero	Estante Botellero	Estante Botellero
Estantes de plástico/-	Estantes de plástico/-	Estantes de plástico/-
•/-	•/-	•/-
•	•	•
1	1	1
NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
3	3	3
•	•	•
•	•	•
HardLine	HardLine	HardLine
FrozenBlue/FrozenBlue	KiwiGreen/KiwiGreen	Neon Orange/Neon Orange
Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-	Vertikale empuñadura empotrada/-
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•
2/detrás	2/detrás	2/detrás
•	•	•
186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹	186,1/60/65,5 ¹

CN(fb, kw, no) 4313 *** [mm]

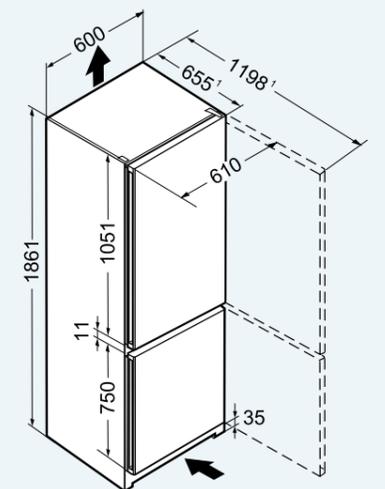

Alto: 186,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 65,5 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 2 puertas con congelador NoFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



CTNesf 3663 Premium

No Frost A++ Duo Cooling SN-T Smart Steel

CTN 3663 Premium

No Frost A++ Duo Cooling SN-T

CTNesf 3223 Comfort

No Frost A++ Duo Cooling SN-T Smart Steel

CTN 3223 Comfort

No Frost A++ Duo Cooling SN-T

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	333/306 l
Frigorífico	257/246 l
**** Congelador	76/60 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	8 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación LED de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1 sobre guías con ruedas
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	191,1/60/63 ¹


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	333/306 l
Frigorífico	257/246 l
**** Congelador	76/60 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	8 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación LED de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1 sobre guías con ruedas
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	191,1/60/63 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	299/273 l
Frigorífico	223/213 l
**** Congelador	76/60 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	8 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación LED de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	176,1/60/63 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	299/273 l
Frigorífico	223/213 l
**** Congelador	76/60 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	8 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación LED de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-
Soporte para botellas & conservas	•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	176,1/60/63 ¹


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	299/273 l
Frigorífico	223/213 l
**** Congelador	76/60 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	8 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.0 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación LED de temperatura
Mando/posición	teclas/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	compartimento congelador y frigorífico
Circuitos de frío regulables	2 - DuoCooling
SuperFrost	mando por temporizador
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-
Frigorífico	
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•
Iluminación	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	4/1
Estante botellero	Estante Botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-
Soporte para botellas & conservas	•/•
Compartimento para frutas y verduras	1
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador blanco/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	176,1/60/63 ¹

CTN(esf) 3663 **** [mm]

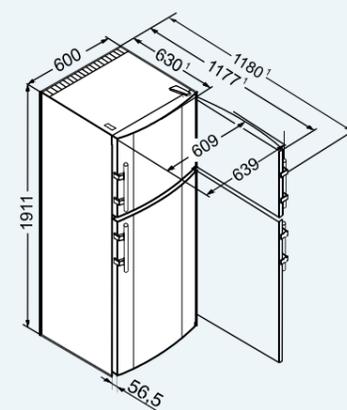

Alto: 191,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

CTN(esf) 3223 **** [mm]

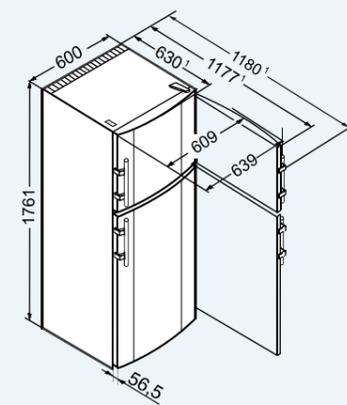

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 2 puertas con congelador SmartFrost

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



CTPesf 3316 Comfort



<A+> (211/0,577 kWh) ¹
 320/307 l
 243/232 l
 77/75 l
 24 h
 6 kg
 SN-ST (+10°C a +38°C)
 39 dB(A)
 220-240V~/1.4 A

Control electrónico

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
 teclas/detrás de la puerta
 Frigorífico
 1
 mando por temporizador
 •/-

Frigorífico

Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
 Iluminación
 5/1
 Dotación en contrapuerta/VarioBox
 Bandeja para huevos/mantequera
 Soporte para botellas & conservas
 Compartimento para frutas y verduras

Congelador

Técnica/Procedimiento de desescarche
 Cubitera
 •

Ventajas de la dotación

Diseño
 Puerta/Laterales
 Tirador /con sistema mecánico de apertura
 Sentido de apertura de puerta
 Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte
 Empotrable por aireación frontal

Medidas

Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)

176,1/60/63 ¹

CTP 3316 Comfort



<A+> (211/0,577 kWh) ¹
 320/307 l
 243/232 l
 77/75 l
 24 h
 6 kg
 SN-ST (+10°C a +38°C)
 39 dB(A)
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
 teclas/detrás de la puerta
 Frigorífico
 1
 mando por temporizador
 •/-

automático/•
 Iluminación LED
 5/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 •
 1

SmartFrost/manual
 •

SwingLine-Design
 Acero inoxidable SmartSteel/silver
 tirador blanco/•
 derecha intercambiable
 2/detrás
 •

176,1/60/63 ¹

CTPesf 3016 Comfort



<A+> (198/0,541 kWh) ¹
 286/275 l
 222/212 l
 64/63 l
 22 h
 6 kg
 SN-ST (+10°C a +38°C)
 39 dB(A)
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
 teclas/detrás de la puerta
 Frigorífico
 1
 mando por temporizador
 •/-

automático/•
 Iluminación LED
 5/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 •
 1

SmartFrost/manual
 •

SwingLine-Design
 Acero inoxidable SmartSteel/silver
 barra en acero inoxidable/•
 derecha intercambiable
 2/detrás
 •

161,1/60/63 ¹

CTP 3016 Comfort



<A+> (198/0,541 kWh) ¹
 286/275 l
 222/212 l
 64/63 l
 22 h
 6 kg
 SN-ST (+10°C a +38°C)
 39 dB(A)
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
 teclas/detrás de la puerta
 Frigorífico
 1
 mando por temporizador
 •/-


automático/•
 Iluminación LED
 5/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 •
 1

SmartFrost/manual
 •

SwingLine-Design
 blanco/blanco
 tirador blanco/•
 derecha intercambiable
 2/detrás
 •

161,1/60/63 ¹

CTP(esf) 3316



<A+> (211/0,577 kWh) ¹
 320/307 l
 243/232 l
 77/75 l
 24 h
 6 kg
 SN-ST (+10°C a +38°C)
 39 dB(A)
 220-240V~/1.4 A


MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
 teclas/detrás de la puerta
 Frigorífico
 1
 mando por temporizador
 •/-

automático/•
 Iluminación LED
 5/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 •
 1

SmartFrost/manual
 •


SwingLine-Design
 blanco/blanco
 tirador blanco/•
 derecha intercambiable
 2/detrás
 •

176,1/60/63 ¹

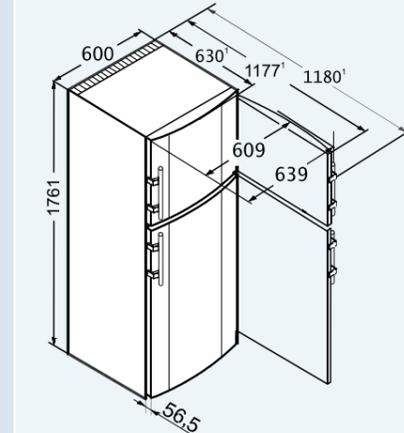

Alto: 176,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

CTP(esf) 3016




<A+> (198/0,541 kWh) ¹
 286/275 l
 222/212 l
 64/63 l
 22 h
 6 kg
 SN-ST (+10°C a +38°C)
 39 dB(A)
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
 teclas/detrás de la puerta
 Frigorífico
 1
 mando por temporizador
 •/-

automático/•
 Iluminación LED
 5/1
 Comfort GlassLine/-
 •/-
 •
 1

SmartFrost/manual
 •

SwingLine-Design
 blanco/blanco
 tirador blanco/•
 derecha intercambiable
 2/detrás
 •

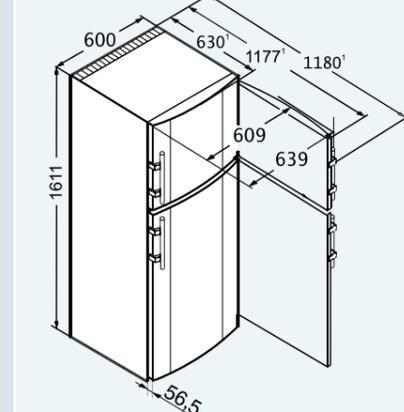

Alto: 161,1 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 63 cm ¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 2 puertas con congelador SmartFrost

◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶




◀55▶




	CTel 2931	CT 2931	CTel 2531	CT 2531	CTel 2131	CT 2131
Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$ (202/0,551 kWh) ¹	$\langle A^+ \rangle$ (202/0,551 kWh) ¹	$\langle A^+ \rangle$ (187/0,512 kWh) ¹	$\langle A^+ \rangle$ (187/0,512 kWh) ¹	$\langle A^+ \rangle$ (176/0,481 kWh) ¹	$\langle A^+ \rangle$ (176/0,481 kWh) ¹
Capacidad bruta/útil	279/270 l	279/270 l	241/233 l	241/233 l	202/196 l	202/196 l
Frigorífico	226/218 l	226/218 l	196/189 l	196/189 l	157/152 l	157/152 l
*** Congelador	53/52 l	53/52 l	45/44 l	45/44 l	45/44 l	45/44 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h	24 h	22 h	22 h	22 h	22 h
Capacidad congeladora en 24 horas	4 kg					
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)					
Nivel de ruido	39 dB(A)					
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.4 A					
Control electrónico						
Indicación	sistema mecánico de control					
Mando/posición	regulador giratorio/en el interior					
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1	1	1
Frigorífico						
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-	automático/-
Iluminación	Iluminación LED					
Número de baldas de cristal/divisibles	4/-	4/-	3/-	3/-	3/-	3/-
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Estantes de plástico/-					
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•	•	•
Compartimento para frutas y verduras	1	1	1	1	1	1
Congelador						
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual	SmartFrost/manual
Cubitera	•	•	•	•	•	•
Ventajas de la dotación						
Diseño	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design	SwingLine-Design
Puerta/Laterales	Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Elegant Steel/silver	blanco/blanco	Elegant Steel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	empuñadura empotrada/-					
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable					
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•	•
Medidas						
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	157,1/55/63 ¹	157,1/55/63 ¹	140,1/55/63 ¹	140,1/55/63 ¹	124,1/55/63 ¹	124,1/55/63 ¹

CT(el) 2931 **** [mm]




Alto: 157,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

CT(el) 2531 **** [mm]



Alto: 140,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

CT(el) 2131 **** [mm]



Alto: 124,1 cm / Ancho: 55 cm / Fdo.: 63 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 1 puerta




Bio Fresh



Bio Cool



LED

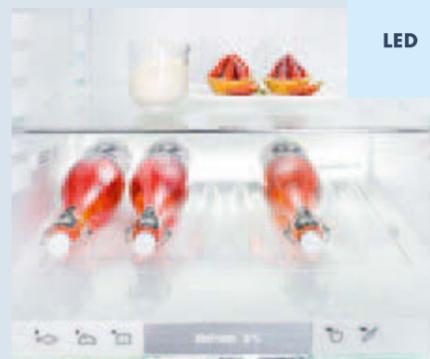

LED



Glass Line



Compartimentos VarioBox

Cajones BioFresh

Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para una conservación óptima a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0 °C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y su textura hasta tres veces más tiempo que en un refrigerador convencional.

Sistema BioCool sobre guías telescópicas

El sistema BioCool permite regular el nivel de humedad dentro del compartimiento frigorífico. De esta manera, los alimentos se conservan de forma óptima durante más tiempo. El compartimiento BioCool se desplaza sobre guías telescópicas; es fácil de usar y asegura que los alimentos almacenados sean fácilmente identificados. El nivel de humedad en el compartimiento BioCool está regulado usando un deslizador (etiqueta: símbolo de agua).

Iluminación LED

Eficientes energéticamente y sin necesidad de mantenimiento: los LEDs de larga vida útil ofrecen una iluminación perfecta en el interior. Este sistema de iluminación emite muy poco calor, lo que asegura que los alimentos frescos estén siempre conservados de manera óptima. El diseño de iluminación integrado asegura el uso eficiente del espacio interior (sin vulnerar la capacidad neta del aparato).

Iluminación LED en la pared posterior

Las luces LED están integradas en la sección posterior de la balda de separación horizontal. Los LEDs, eficientes energéticamente, sostenibles y sin necesidad de mantenimiento, iluminan óptimamente la sección trasera del frigorífico, de arriba a abajo, y proporcionan una iluminación homogénea y de alta calidad.

Dotación GlassLine

Las baldas y estantes Glassline de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a lograr la armonía de todo el conjunto.

Los compartimentos VarioBox extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación enteramente flexible en la contrapuerta. La tapa se puede girar hacia atrás y retirar fácilmente.



Soft System



La columna de luz LED

La columna de luz LED integrada en ambos lados del interior del compartimiento frigorífico garantiza una iluminación uniforme. El efecto satinado especial de la cubierta de luz genera un ambiente agradable y elegante.



Smart Steel

Puertas de acero SmartSteel

Las puertas de acero inoxidable se han dotado de la nueva superficie SmartSteel. Con SmartSteel, las marcas de los dedos a penas se ven y, gracias a su acabado de alta calidad, la superficie es muy fácil de limpiar.



Junta de la puerta reemplazable


Una ranura en la cara interna de la puerta permite una fácil inserción, sustitución y limpieza de la junta de la puerta. La junta está diseñada para que combine con la puerta del aparato (solo modelos BluPerformance).



Power Cooling

El sistema de circulación de aire PowerCooling

facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.

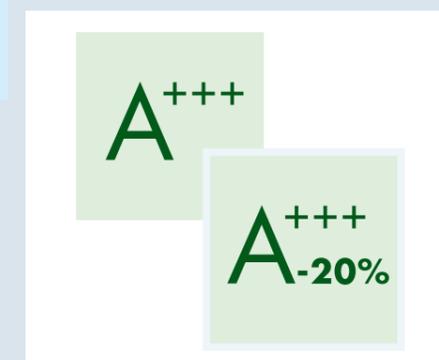

Excelente eficiencia energética

Con los innovadores equipos A+++ y A++, Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro energético. Mediante la aplicación de la electrónica de última generación, combinado con un sistema de frío altamente eficiente, se ha logrado una vez más reducir considerablemente el consumo energético.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010. Tipos de clima **SN** Temp. ambiente +10 °C hasta +32 °C **N** Temp. ambiente +16 °C hasta +32 °C **ST** Temp. ambiente +16 °C hasta +38 °C **T** Temp. ambiente +16 °C hasta +43 °C

Frigeríficos de 1 puerta
BioFresh/ BioFresh-Plus y
frigerífico de 1 puerta BioCool

◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶




◀60▶




SKBes 4360 PremiumPlus



KBPes 4354 Premium




SKBbs 4350 Premium



SKBes 4350 Premium




SKPes 4350 Premium



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)
Capacidad bruta/útil
Frigerífico
de ellos en BioFresh
**** Congelador
Tiempo de almac. en caso de anomalía
Capacidad congeladora en 24 horas
Clase climática
Nivel de ruido
Tensión/Valor de conexión
Control electrónico
Indicación
Mando/posición
Indicación de temperatura para
Circuitos de frío regulables
Función automática SuperCool
Señal de alarma en caso de avería/Alarma por puerta abierta
Pilotos de control/FrostControl
Frigerífico
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo
Iluminación
Iluminación LED de la pared trasera
Número de baldas de cristal/divisibles
Estante botellero
Dotación en contrapuerta/VarioBox
Bandeja para huevos/mantequera
Cajón VarioSafe/Soportre para botellas & conservas
Cajones BioCool
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire
Cajones BioFresh
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire
Congelador
Técnica/Procedimiento de desescarche
Cubitera
Ventajas de la dotación
Diseño
Puerta/Laterales
Tirador/con sistema mecánico de apertura
Atenuación de cierre
Sentido de apertura de puerta
Burlete de puerta intercambiable
Bisagra cubierta con límite de apertura
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte
Empotrable por aireación frontal
Medidas
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)
Opciones de color/material:


<A+++ (90/0,244 kWh) 1	<A+++ (128/0,350 kWh) 1	<A+++ (90/0,244 kWh) 1	<A+++ (90/0,244 kWh) 1	<A+++ (63/0,171 kWh) 1
413/366 l	384/338 l	411/367 l	411/367 l	408/390 l
413/366 l	360/314 l	411/367 l	411/367 l	408/390 l
163/132 l	161/133 l	161/133 l	161/133 l	
	24/24 l			
	16 h			
	3 kg			
SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
compartimento frigerífico y BioFresh	compartimento frigerífico y BioFresh	compartimento frigerífico y BioFresh	compartimento frigerífico y BioFresh	compartimento frigerífico y BioFresh
1	1	1	1	1
con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual
óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica	óptica y acústica/óptica y acústica
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
•	•	•	•	•
Iluminación de techo LED con función atenuadora	Columna de luz LED en ambos lados	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED con función atenuadora
•	•	•	•	•
4/1	3/1	4/1	4/1	6/1
Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante variable para botellas	Estante Botellero
Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/•	Premium GlassLine/• extraíble
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/• Compartimento para pescado y marisco (Fish & Seafood-Safe)	•/-	•/-	•/-	2 sobre guías telescópicas
•	•	•	•	
3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	3 con SoftTelescopic con LED	
1/2	1/2	1/2	1/2	
	-/manual			
	•			
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	BlackSteel con SmartSteel/ BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/ acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/ acero inoxidable SmartSteel
tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	barra en acero inoxidable/•	tirador de aluminio macizo/•	barra en acero inoxidable/•
SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2/•	2/detrás	2/•	2/•	2/detrás
•	•	•	•	•
185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1
	KBP 4354 en blanco	KB 4350 en blanco	KBes 4350 con SmartSteel	

SKBes 4360 [mm]

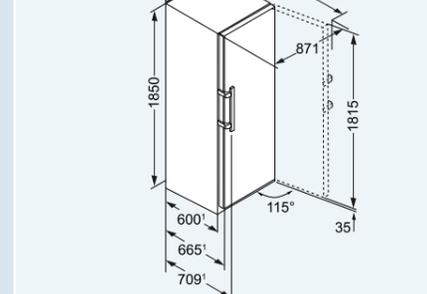


Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

KBP(es) 4354 [mm]

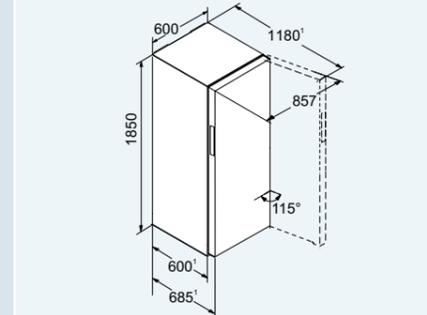

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 68,5 cm 1

SKB(bs, es) 4350
KB(es) 4350 [mm]

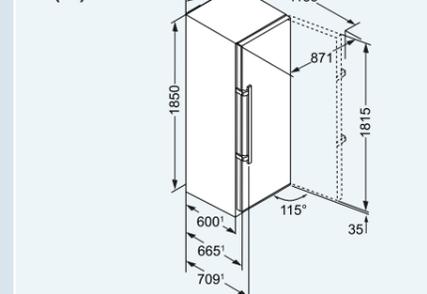

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 1 puerta

◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



KBef 4310 Comfort




KB 4310 Comfort



Kef 4310 Comfort



SKef 4260 Comfort




SK 4260 Comfort




Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	<A+++ (90/0,244 kWh) 1	<A+++ (90/0,244 kWh) 1	<A+++ (78/0,212 kWh) 1	<A++ (116/0,317 kWh) 1	<A++ (116/0,317 kWh) 1
Capacidad bruta/útil	411/366 l	411/366 l	408/390 l	393/381 l	393/381 l
Frigorífico	411/366 l	411/366 l	408/390 l	393/381 l	393/381 l
de ellos en BioFresh	161/133 l	161/133 l			
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)			
Nivel de ruido	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A
Control electrónico					
Indicación	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	MagicEye con indicación digital de temperatura	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta			
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico y BioFresh	compartimento frigorífico y BioFresh	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1	1
Función automática SuperCool	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual	•	•
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	acústica	acústica
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Frigorífico					
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•	automático/•
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•	•	•	•
Iluminación	Iluminación de techo LED	Iluminación de techo LED			
Número de baldas de cristal/divisibles	5/1	5/1	6/1	7/1	7/1
Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante Botellero	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	•/-	•/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•	•
Soporte para botellas & conservas	•	•	•	•	•
Cajones BioCool			2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas	2 sobre guías telescópicas
Compartimento para frutas y verduras					
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus					
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•/-	•/-			
Cajones BioFresh	•	•			
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire	3 sobre guías telescópicas	3 sobre guías telescópicas			
	1/2	1/2			
Ventajas de la dotación					
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable SmartSteel/silver	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•	•	•	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•	•	•	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•	•
Medidas					
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185/60/66,5 1	185/60/63 1	185/60/63 1
Opciones de color/material:			K 4310 en blanco		

KB(ef) 4310 [mm]

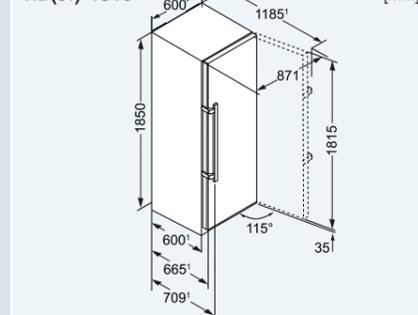


Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

K(ef) 4310 [mm]

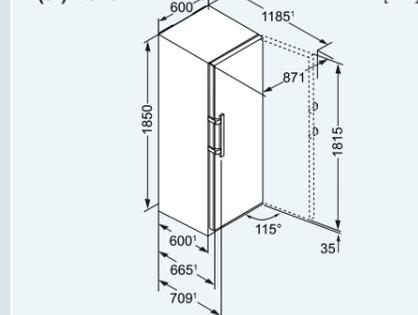

Alto: 185 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm 1

SK(ef) 4260 [mm]

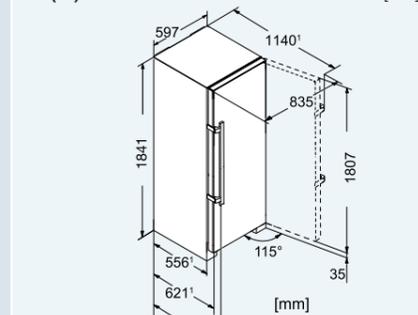

Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm 1

1 El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Frigoríficos de 1 puerta
BioFresh/BioCool

Frigoríficos de 1 puerta "Table Top"

◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶



KBes 3750 Premium



Kef 3710 Comfort



TPesf 1714 Comfort




TPesf 1710 Comfort




Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^{+++} \rangle$	$\langle A^+ \rangle$	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	359/318 l	357/342 l	152/143 l	150/145 l
Frigorífico	359/318 l	357/342 l	133/125 l	150/145 l
de ellos en BioFresh	161/133 l			
*** Congelador			19/18 l	
Tiempo de almac. en caso de anomalía			10 h	
Capacidad congeladora en 24 horas			2 kg	
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)	SN-ST (+10°C a +38°C)
Nivel de ruido	37 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.2 A	220-240V~/1.2 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A
Control electrónico				
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil monocromática TFT de 2,4"	sistema mecánico de control	sistema mecánico de control
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	regulador giratorio/en el interior	regulador giratorio/en el interior
Indicación de temperatura para	compartimento frigorífico y BioFresh	Frigorífico		
Circuitos de frío regulables	1	1	1	1
Función automática SuperCool	con un vencimiento residual	con un vencimiento residual		
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica	óptica y acústica		
Alarma por puerta abierta	óptica y acústica	óptica y acústica		
Pilotos de control/FrostControl	•/-	•/-		
Frigorífico				
Procedimiento de desescarche/PowerCooling con ventilador	automático/•	automático/•	automático/-	automático/-
Renovación del aire mediante filtros de carbón activo	•	•		
Iluminación	Iluminación de techo LED con función atenuadora	Iluminación de techo LED	Iluminación LED	Iluminación LED
Número de baldas de cristal/divisibles	3/1	6/1	2/1	4/1
Estante botellero	Estante variable para botellas	Estante Botellero		
Dotación en contrapuerta/VarioBox	Premium GlassLine/•	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-	Comfort GlassLine/-
Bandeja para huevos/mantequera	•/-	•/-	•/-	•/-
Cajón VarioSafe/Soporte para botellas & conservas	•/•	-/•	-/•	-/•
Cajones BioCool		1 sobre guías telescópicas		
Compartimento para frutas y verduras	•/-		2	2
Compartimento BioFresh/BioFresh-Plus				
Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire	•			
Cajones BioFresh	3 con SoftTelescopic con LED			
DrySafe/HydroSafe con regulación de la humedad del aire	1/2			
Congelador				
Técnica/Procedimiento de desescarche			-/manual	
Cubitera			•	
Ventajas de la dotación				
Diseño	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/silver	Acero inoxidable/silver	Acero inoxidable/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•	tirador de aluminio macizo/•	barra en acero inoxidable/-	barra en acero inoxidable/-
Atenuación de cierre	SoftSystem			
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•	•		
Bisagra cubierta con límite de apertura	•	•		
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás	2/detrás	2/-	2/-
Empotrable por aireación frontal	•	•	•	•
Medidas				
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	165/60/66,5 ¹	165/60/66,5 ¹	85/60,1/61 ¹	85/60,1/61 ¹
Opciones de color/material:	KB 3750 en blanco	K 3710 en blanco		

KB(es) 3750 [mm]



Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹


K(ef) 3710 [mm]



Alto: 165 cm / Ancho: 60 cm / Fdo.: 66,5 cm¹

TPesf 1714 [mm]

TPesf 1710 [mm]



Alto: 85 cm / Ancho: 60,1 cm / Fdo.: 61 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (BioPerformance 1,5 cm), sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Congeladores verticales NoFrost y SmartFrost



GNP 5255



FrostProtect

Muchos congeladores se sitúan fuera del hogar. Por este motivo, Liebherr ha desarrollado en algunos modelos el sistema FrostProtect para asegurar que pueden funcionar perfectamente en ambientes con bajas temperaturas hasta -15°C .



Sistema VarioSpace

Con el sistema VarioSpace, los estantes intermedios de cristal son extraíbles, por lo que se pueden almacenar alimentos de gran tamaño.



Congelador NoFrost

Para una conservación segura a largo plazo, los modelos NoFrost de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr, nunca más tendrá que descongelar.



El fabricante automático de cubitos de hielo IceMaker

con toma fija de agua o depósito interior, produce cubitos de hielo de una calidad excelente. Tanto para un refresco o para una celebración - los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que necesita. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que los cajones están llenos.



Electrónica Premium

El control electrónico LCD de los modelos de la serie Premium, ofrece por su diseño innovador, su claro sistema de guía por menú y su panel táctil Touch, una información aún más detallada y precisa, y además brinda la posibilidad de regular con exactitud la temperatura interior.



Congelador SmartFrost

Con la tecnología de congelación SmartFrost se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el descongelado no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son perfectamente lisas y de muy fácil limpieza.

Las características mostradas dependen del modelo, consulte las tablas de características de cada modelo.

Toda la información del consumo energético de los aparatos Liebherr está conforme a la Normativa Europea 1060/2010.
Tipos de clima **SN** Temp. ambiente $+10^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **N** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+32^{\circ}\text{C}$ **ST** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+38^{\circ}\text{C}$ **T** Temp. ambiente $+16^{\circ}\text{C}$ hasta $+43^{\circ}\text{C}$

Congeladores verticales NoFrost

◀70▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶






◀60▶



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^{+++}$
Capacidad bruta/útil	410/360 l
*** Congelador	
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	26 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Nivel de ruido	38 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220-240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para Congelador	control por cantidad
SuperFrost	óptica y acústica
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	-/•
Pilotos de control/FrostControl	
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	8/6 sobre guías telescópicas/1 sobre guías con ruedas con LED
VarioSpace	•
Fabricador automático de cub. de hielo	
Producción de cubitos de hielo/reserva de 24 horas	
Indicador de estado	•
Acumuladores de frío	2
Cubitera	•
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador blanco/•
Atenuación de cierre	
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Bisagra cubierta con límite de apertura	•
Patatas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/•
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	195/70/75 ¹

GNP 5255 Premium	SGNPbs 4365 Premium	SGNPes 4355 Premium	GNPes 4355 Premium	GNP 4355 Premium
No Frost, A+++ _{20%} , LED, SN-T, Telescopic Rails	No Frost, A+++ _{20%} , LED, SN-T, Ice Maker, Soft System, Black Steel	No Frost, A+++ _{20%} , LED, SN-T, Soft System, Smart Steel	No Frost, A+++ _{20%} , LED, SN-T, Smart Steel	No Frost, A+++ _{20%} , LED, SN-T
$\langle A^{+++}$ (162/0,442 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (165/0,452 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (168/0,458 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (168/0,458 kWh) ¹	$\langle A^{+++}$ (168/0,458 kWh) ¹
410/360 l	315/262 l	315/268 l	315/268 l	315/268 l
410/360 l	315/262 l	315/268 l	315/268 l	315/268 l
20 h	20 h	20 h	20 h	20 h
26 kg	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)	SN-T (+10°C a +43°C)
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A	220-240V~/1.3 A
Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"	Pantalla táctil policromática TFT de 2,4"
Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador
control por cantidad	control por cantidad	control por cantidad	control por cantidad	control por cantidad
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica	óptica y acústica
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático	NoFrost/automático
con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente	con parte frontal transparente
8/6 sobre guías telescópicas/1 sobre guías con ruedas con LED	9/6 sobre guías con ruedas con LED	8/7 sobre guías con ruedas con LED	8/7 sobre guías con ruedas con LED	8/7 sobre guías con ruedas con LED
•	•	•	•	•
	Conexión fija a la red 3/4"			
	0,8/0,8 kg			
•				
2	2	2	2	2
•	•	•	•	•
HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
blanco/blanco	BlackSteel con SmartSteel/BlackSteel con SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/ acero inoxidable SmartSteel	Acero inoxidable SmartSteel/ acero inoxidable SmartSteel	blanco/blanco
tirador blanco/•	tirador de aluminio macizo/•	barra en acero inoxidable/•	tirador de aluminio macizo/•	tirador blanco/•
	SoftSystem	SoftSystem		
derecha intercambiable	izquierda intercambiable	izquierda intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
2/•	2/•	2/•	2/•	2/•
•	•	•	•	•
195/70/75 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹	185/60/66,5 ¹

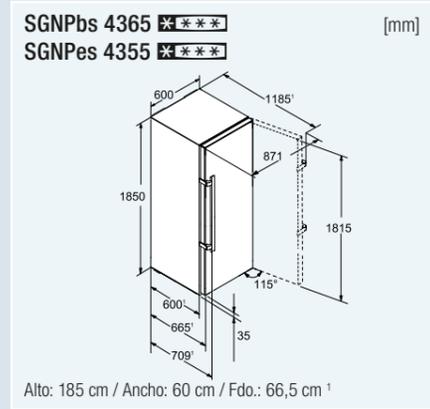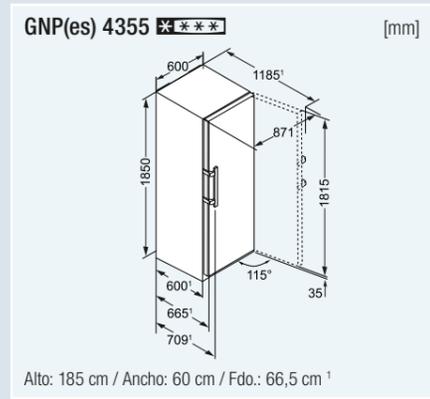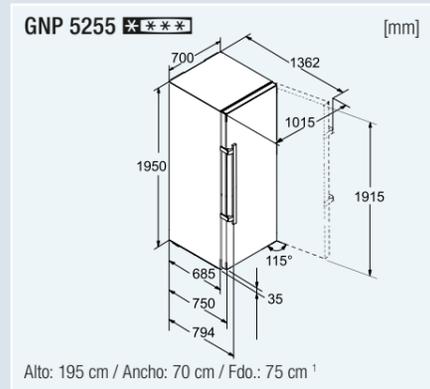

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Congeladores verticales NoFrost

◀60▶



◀60▶



Congeladores "Table Top" SmartFrost

◀60▶




◀60▶




SGNef 3036 Comfort




SGN 3036 Comfort



GP 1486 Premium



GPesf 1476 Premium



Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	303/253 l
*** Congelador	303/253 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	20 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Sistema FrostProtect	
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	Congelador
SuperFrost	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	8
VarioSpace	•
Acumuladores de frío	
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador de aluminio macizo/•
Sentido de apertura de puerta	izquierda intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/60/63 ¹


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	303/253 l
*** Congelador	303/253 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	20 h
Capacidad congeladora en 24 horas	20 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Sistema FrostProtect	
Nivel de ruido	42 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con indicación digital de temperatura
Mando/posición	Touch-Electronic/detrás de la puerta
Indicación de temperatura para	Congelador
SuperFrost	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	NoFrost/automático
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	8
VarioSpace	•
Acumuladores de frío	
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable SmartSteel/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador blanco/•
Sentido de apertura de puerta	izquierda intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/detrás
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	185/60/63 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	106/103 l
*** Congelador	106/103 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	23 h
Capacidad congeladora en 24 horas	11 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Sistema FrostProtect	Funcionamiento a temperatura ambiente -15°C
Nivel de ruido	37 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/parte frontal
Indicación de temperatura para	Congelador
SuperFrost	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	-/•
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	4
VarioSpace	•
Acumuladores de frío	2
Ventajas de la dotación	
Diseño	SwingDesign
Puerta/Laterales	blanco/blanco
Tirador/con sistema mecánico de apertura	tirador tubular ergonómico/-
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/-
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	85,1/60,2/62,8 ¹

Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	106/103 l
*** Congelador	106/103 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	11 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Sistema FrostProtect	Funcionamiento a temperatura ambiente -15°C
Nivel de ruido	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/parte frontal
Indicación de temperatura para	Congelador
SuperFrost	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	-/•
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	4
VarioSpace	•
Acumuladores de frío	2
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/-
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/-
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	85,1/60,2/61 ¹


Clase de eficiencia energética (en 365 días/24 horas)	$\langle A^+ \rangle$
Capacidad bruta/útil	106/103 l
*** Congelador	106/103 l
Tiempo de almac. en caso de anomalía	24 h
Capacidad congeladora en 24 horas	11 kg
Clase climática	SN-T (+10°C a +43°C)
Sistema FrostProtect	Funcionamiento a temperatura ambiente -15°C
Nivel de ruido	39 dB(A)
Tensión/Valor de conexión	220–240V~/1.3 A
Control electrónico	
Indicación	MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura
Mando/posición	teclas/parte frontal
Indicación de temperatura para	Congelador
SuperFrost	control por cantidad
Señal de alarma en caso de avería	óptica y acústica
Alarma por puerta abierta	acústica
Pilotos de control/FrostControl	-/•
Congelador	
Técnica/Procedimiento de desescarche	SmartFrost/manual
Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados	con parte frontal transparente
Cajones	4
VarioSpace	•
Acumuladores de frío	2
Ventajas de la dotación	
Diseño	HardLine
Puerta/Laterales	Acero inoxidable/silver
Tirador/con sistema mecánico de apertura	barra en acero inoxidable/-
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Burlete de puerta intercambiable	•
Patas regulables en altura/Ruedas, tiradores de transporte	2/-
Empotrable por aireación frontal	•
Medidas	
Dimensiones exteriores en cm (alto/ancho/fdo.)	85,1/60,2/61 ¹

SGN(ef) 3036 ****

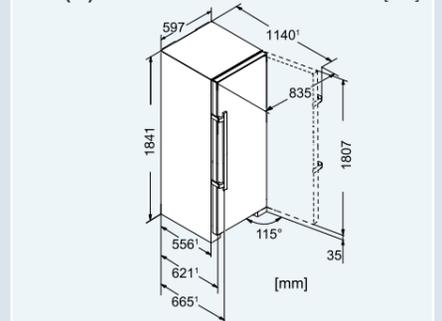


Alto: 184,1 cm / Ancho: 59,7 cm / Fdo.: 55,6 cm¹

GP 1486 ****

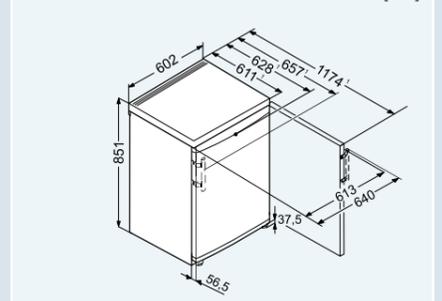

Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 62,8 cm¹

GPesf 1476 ****

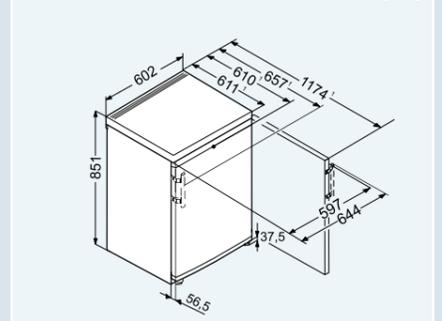

Alto: 85,1 cm / Ancho: 60,2 cm / Fdo.: 61 cm¹

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm, sin afectar el funcionamiento del aparato. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

Nuestro programa de Catálogos

En los catálogos Liebherr 2019 encontrará toda la información necesaria acerca de los modelos de libre instalación y catálogos especiales. Todos ellos están a su disposición en versión impresa en el comercio y para su descarga en formato PDF en home.liebherr.com.



Visite las webs específicas con información detallada sobre BioFresh/NoFrost y armarios bodega a través del código QR.



biofresh.liebherr.com



nofrost.liebherr.com



wine.liebherr.com

Más información sobre todas las ventajas de la gama Liebherr la recibirá de su distribuidor habitual:

Comunicación Smart



BioFresh App

Información detallada para la perfecta conservación de los alimentos, su contenido en vitaminas y minerales.



Guía del vino App

Visión general de los vinos de Burdeos, sus productores e información de su conservación.



Fabricador de hielo App

Diviértase: mueva, gire, apile e incluso aplaste los cubitos de hielo.



Descubra qué aplicación está disponible para cada sistema (Apple, Android, etc.).
apps.home.liebherr.com



¡Descubra el mundo de Liebherr con las últimas novedades interesantes, consejos y recomendaciones para conservación de alimentos, recetas y mucho más!



Clique en el link para acceder directamente a nuestras redes sociales:
socialmedia.home.liebherr.com