

Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

frigicoll



CONSUMO
ENERGÉTICO
REDUCIDO



CALIDAD:
EXCELENCIA
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS
INTELIGENTES




DISEÑO



AMPLIA
GAMA

Frigoríficos y
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS
PRESTACIONES,
ALTO
RENDIMIENTO**

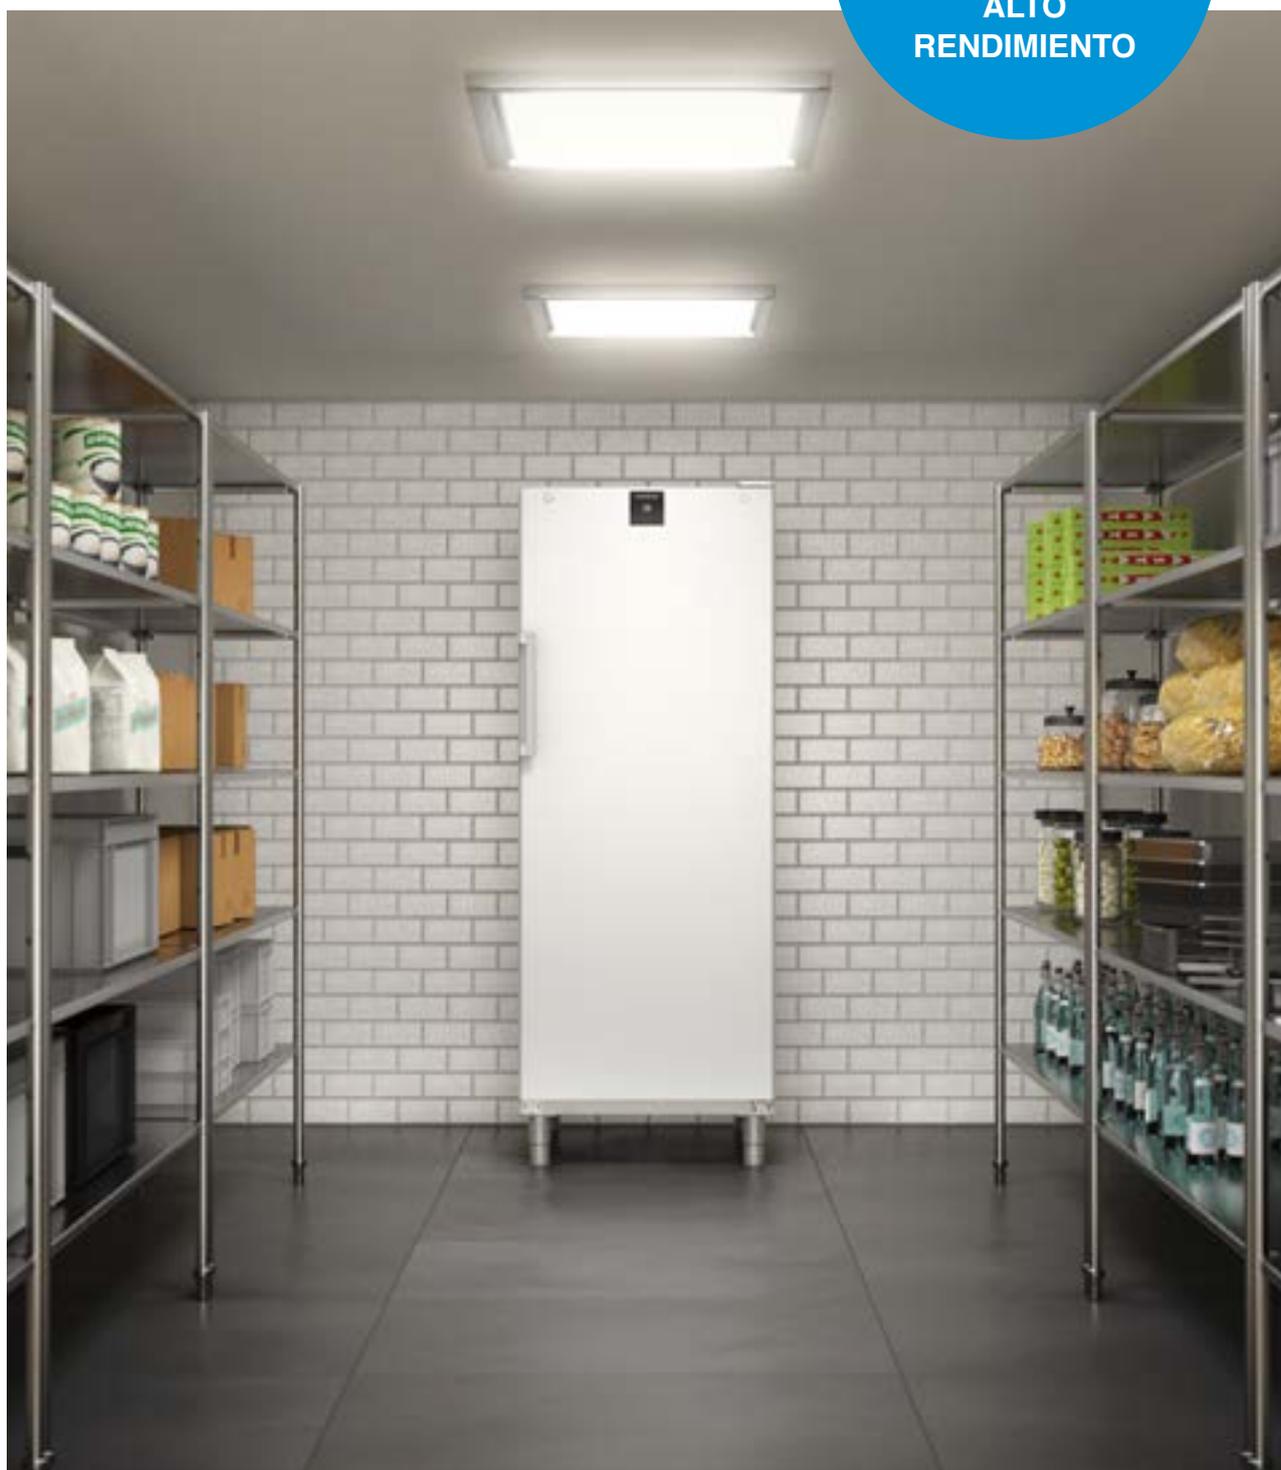



8 razones
para usar
LIEBHERR

LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



Tecnología punta

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Amplia gama de soluciones de refrigeración para refrigerar y congelar con la máxima seguridad.



Armarios para gastronomía



Armarios de bodega



Armarios especializados para laboratorios y farmacias

Leyenda nueva nomenclatura

- POSICIÓN 1**
Segmento mercado
S Científico
H Sanidad / Farmacia
F Alimentación
B Pastelería
M Merchandise

- POSICIÓN 3**
Diseño estructura
F Libre colocación
 Compresor parte inferior
P Libre colocación
 Compresor parte superior

- POSICIÓN 5**
Ventilación
s Estático
v Ventilado
f Interior a prueba de explosiones

- DÍGITOS 1 - 2**
Volumen bruto
07 70 litros
15 150 litros
40 400 litros
55 550 litros
14 1400 litros (heavyduty)

- DÍGITO 4**
Número de puertas / compartimentos
1 Uno
2 Dos
3 Tres
4 Cuatro
5 Cinco

F F F C v g 4 0 0 1

- POSICIÓN 2**
Temperatura
R Refrigeración
F Congelación
C Combi (R / C)
U Ultra congelador
M Medicina / Farmacia

- POSICIÓN 4**
Material carcasa
 - Acero recubierto o plástico
S Inox
C Inox Cromado
B Inox negro

- POSICIÓN 6**
Electrónica
d Control mecánico. Display temperatura exterior digital
g Electrónica básica
h Electrónica avanzada

- DÍGITO 3**
Variante de puerta
0 Puerta ciega
1 Puerta de vidrio aislante
3 Vidrio / puerta ciega (combi)


SERIES ARMARIOS DE BODEGA

GRAND CRU / GRAND CRU SELECTION

Los armarios para vino de la serie GrandCru ofrecen las mismas condiciones de las bodegas. La temperatura se puede ajustar en la totalidad del espacio interior según las necesidades entre +5 °C y +20 °C. Por eso, resultan ideales para el almacenamiento prolongado o el envejecimiento de vinos. La iluminación LED integrada a nivel añade además una puesta en escena perfecta para los vinos.



1 temperatura

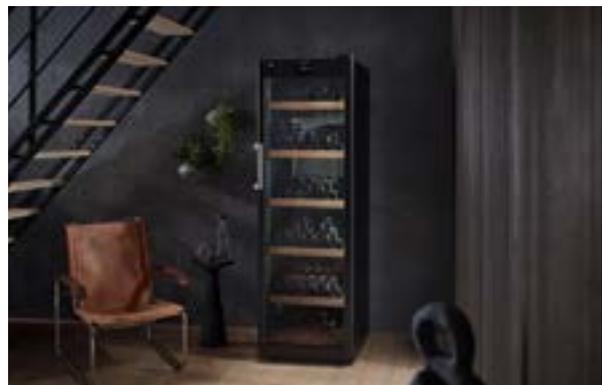

1 temperatura

PERFECTION

Los nuevos armarios para vino de Liebherr para un verdadero disfrute del vino. Estos frigoríficos de nuevo desarrollo satisfacen todos los requisitos de los expertos en vinos y de los propios vinos en cuanto a almacenamiento y atemperado. Descubra las cualidades de nuestros armarios Perfection.



1 temperatura

VINIDOR

Equipados con dos o tres compartimentos separados regulables independientemente de forma precisa a entre +5 °C y +20 °C, los modelos Vinidor ofrecen la máxima flexibilidad. Así, en un solo aparato con tres compartimentos se pueden almacenar simultáneamente tintos, blancos y cavas a su respectiva temperatura ideal de degustación.



2 o 3 temperaturas



	GRAND CRU	GRAND CRU SELECTION	PERFECTION
Zonas de temperatura	1 zona	1 zona	1 zona
Rango de temperatura	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
Display	<ul style="list-style-type: none"> • Electrónica básica • Tirador negro • Puerta ciega / cristal • Cerradura mecánica opcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Electrónica básica • Tirador aluminio • Puerta ciega / cristal • Cerradura mecánica incorporada 	<ul style="list-style-type: none"> • Electrónica avanzada • Tirador aluminio con mecanismo apertura • Puerta de cristal • Cerradura con electrónica • eDoorLock: bloqueo con código
Características	<ul style="list-style-type: none"> • TempProtect Plus • Filtro Carbón FreshAir • UVProtect Plus • Humidity Select 	<ul style="list-style-type: none"> • TempProtect Plus • Filtro Carbón FreshAir • UVProtect Plus • Humidity Select 	<ul style="list-style-type: none"> • TempProtect Plus • Filtro Carbón FreshAir • UVProtect Plus • Humidity Select • PowerChill
Conectividad	SmartDeviceBox (Wifi)	SmartDeviceBox (Wifi)	SmartDeviceBox (Wifi)



Acondicionamiento de vinos

1 temperatura



+5°C/+20°C



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE GRAND CRU

- Refrigeración ventilada.
- 1 zona de temperatura.
- Puerta con cerradura.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.

Terminación **WP**

Puerta de cristal

Terminación **WS**

Puerta ciega

NOVEDAD

WPbi 4201

141 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**



NOVEDAD



WPbi 4601

166 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**

NOVEDAD



WPbi 5001

196 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**

NOVEDAD



WSbi 4201

141 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**

NOVEDAD



WSbi 4601

166 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

NOVEDAD



WSbi 5001

196 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Nº de botellas	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)
NOVEDAD	WPbi 4201	141	597 x 763 x 1284	0,24	Negro / Cristal	Opcional	1,5
NOVEDAD	WPbi 4601	166	597 x 763 x 1484	0,30	Negro / Cristal	Opcional	1,5
NOVEDAD	WPbi 5001	196	597 x 763 x 1484	0,30	Negro / Cristal	Opcional	1,5
NOVEDAD	WSbi 4201	141	597 x 763 x 1284	0,19	Negro / Puerta ciega	Opcional	1,5
NOVEDAD	WSbi 4601	166	597 x 763 x 1484	0,23	Negro / Puerta ciega	Opcional	1,5
NOVEDAD	WSbi 5001	196	597 x 763 x 1684	0,24	Negro / Puerta ciega	Opcional	1,5

Acondicionamiento de vinos

1 temperatura



+5°C/+20°C



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SERIE GRAND CRU SELECTION

- Refrigeración ventilada.
- 1 zona de temperatura.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.

Terminación **WP**
Puerta de cristal

Terminación **WS**
Puerta ciega

NOVEDAD

WPbli 5031

196 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**



NOVEDAD



WPbli 5231

229 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**

NOVEDAD



WSbli 5031

196 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

NOVEDAD



WSbli 5231

229 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

NOVEDAD



WSbli 7731

324 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº de botellas	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)
WPbli 5031	196	597 x 763 x 1684	0,29	Negro / Cristal	Incorporada	1,5
WPbli 5231	229	597 x 763 x 1884	0,32	Negro / Cristal	Incorporada	1,5
WSbli 5031	196	597 x 763 x 1684	0,29	Negro / Puerta ciega	Incorporada	1,5
WSbli 5231	229	597 x 763 x 1884	0,24	Negro / Puerta ciega	Incorporada	1,5
WSbli 7731	324	747 x 763 x 2044	0,27	Negro / Puerta ciega	Incorporada	1,5



Acondicionamiento de vinos

1 temperatura



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Electrónica avanzada (pantalla a color 2,4", "Touch and swipe")
- Tirador aluminio con mecanismo apertura
- Puerta de cristal
- Cerradura electrónica
- eDoorLock: bloqueo con código
- Pared trasera metal gris grafito
- Estanterías de madera y metal (7)
- Bandeja de Servicio: cesta extraíble para botellas ajustable
- Iluminación ambos lados
- TempProtect Plus: dos sensores de temperatura por zona
- Filtro Carbón FreshAir
- Humidity Select
- Cierre automático puerta 90°
- PowerChill: enfría de forma rápida optimización consumo
- Conectividad: SmartDeviceBox – Wifi



Cesta extraíble para botellas ajustable

GAMA PARA VINOS PROFESIONAL



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta

NOVEDAD

WFbli 5041

158 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**



NOVEDAD




WFbli 5241

188 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**

NOVEDAD

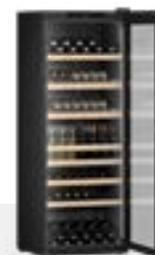

WFbli 7741

284 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Nº de botellas	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)
NOVEDAD	WFbli 5041	158	597 x 763 x 1684	0,30	Negro / Cristal	Incluida	1,5
NOVEDAD	WFbli 5241	188	597 x 763 x 1884	0,32	Negro / Cristal	Incluida	1,5
NOVEDAD	WFbli 7741	284	747 x 763 x 2044	-	Negro / Cristal	Incluida	-



Acondicionamiento de vinos

2 temperaturas



+5°C/+20°C

Compresor
antivibraciónCristal de
protección
a rayos
ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 2 zonas de temperatura.
- Puerta con cerradura.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.

Terminación 2

Inox con puerta de cristal.



WTes 1672 VINIDOR
LIBRE INSTALACIÓN
34 BOTELLAS 75 CC



WTes 5972 VINIDOR
INOX
211 BOTELLAS 75 CC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Conexión eléctrica (A)
2 WTes 1672	34	598 x 575 x 822	-	0,40	Acero inox. / Cristal	Incluida	1,5
2 WTes 5972	211	700 x 742 x 1.920	-	0,52	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0

Acondicionamiento de vinos

3 temperaturas



+5°C/+20°C



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 3 zonas de temperatura.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.



WTes 5872 VINIDOR
INOX
178 BOTELLAS 75 cc



Estantes de madera, extraíbles.



El sistema de atenuación de cierre SoftSystem



El moderno sistema electrónico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)
WTes 5872	178	700 x 742 x 1.920	-	0,56	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,5

Conservación de cigarros y armario de vinos

1 temperatura



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



Cigarros: +16°C/+20°C
Vinos: +5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los cigarros se pueden ordenar con un sistema variable de clasificación. (mod. ZKes 453)
- Dos cajas de presentación en madera (mod. ZKes 453).
- Dos estantes de madera (mod. ZKes 453).
- Alarma visual y acústica en caso de anomalía o puerta abierta.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior: LED.
- Control electrónico.
- Indicación de la temperatura digital.
- Protección niños.
- Filtro de carbón activo.

Exterior de acero inoxidable



ZKes 453 HUMIDOR
INOX
+16°C/+20°C



Filtro de carbón activo FreshAir



Sistema de atenuación de cierre SoftSystem.



WKES 653 GRAND CRU
INOX
+5°C/+20°C
12 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)
ZKes 453	39	425 x 478 x 612	-	0,44	Inox / Cristal	Incluida	0,5
WKes 653	38	425 x 478 x 612	-	0,21	Inox / Cristal	Incluida	1,0