

LIEBHERR


TARIFA 2025

SOLUCIONES EXCLUSIVAS PARA COCINAS PROFESIONALES



frigicoll

frigicoll

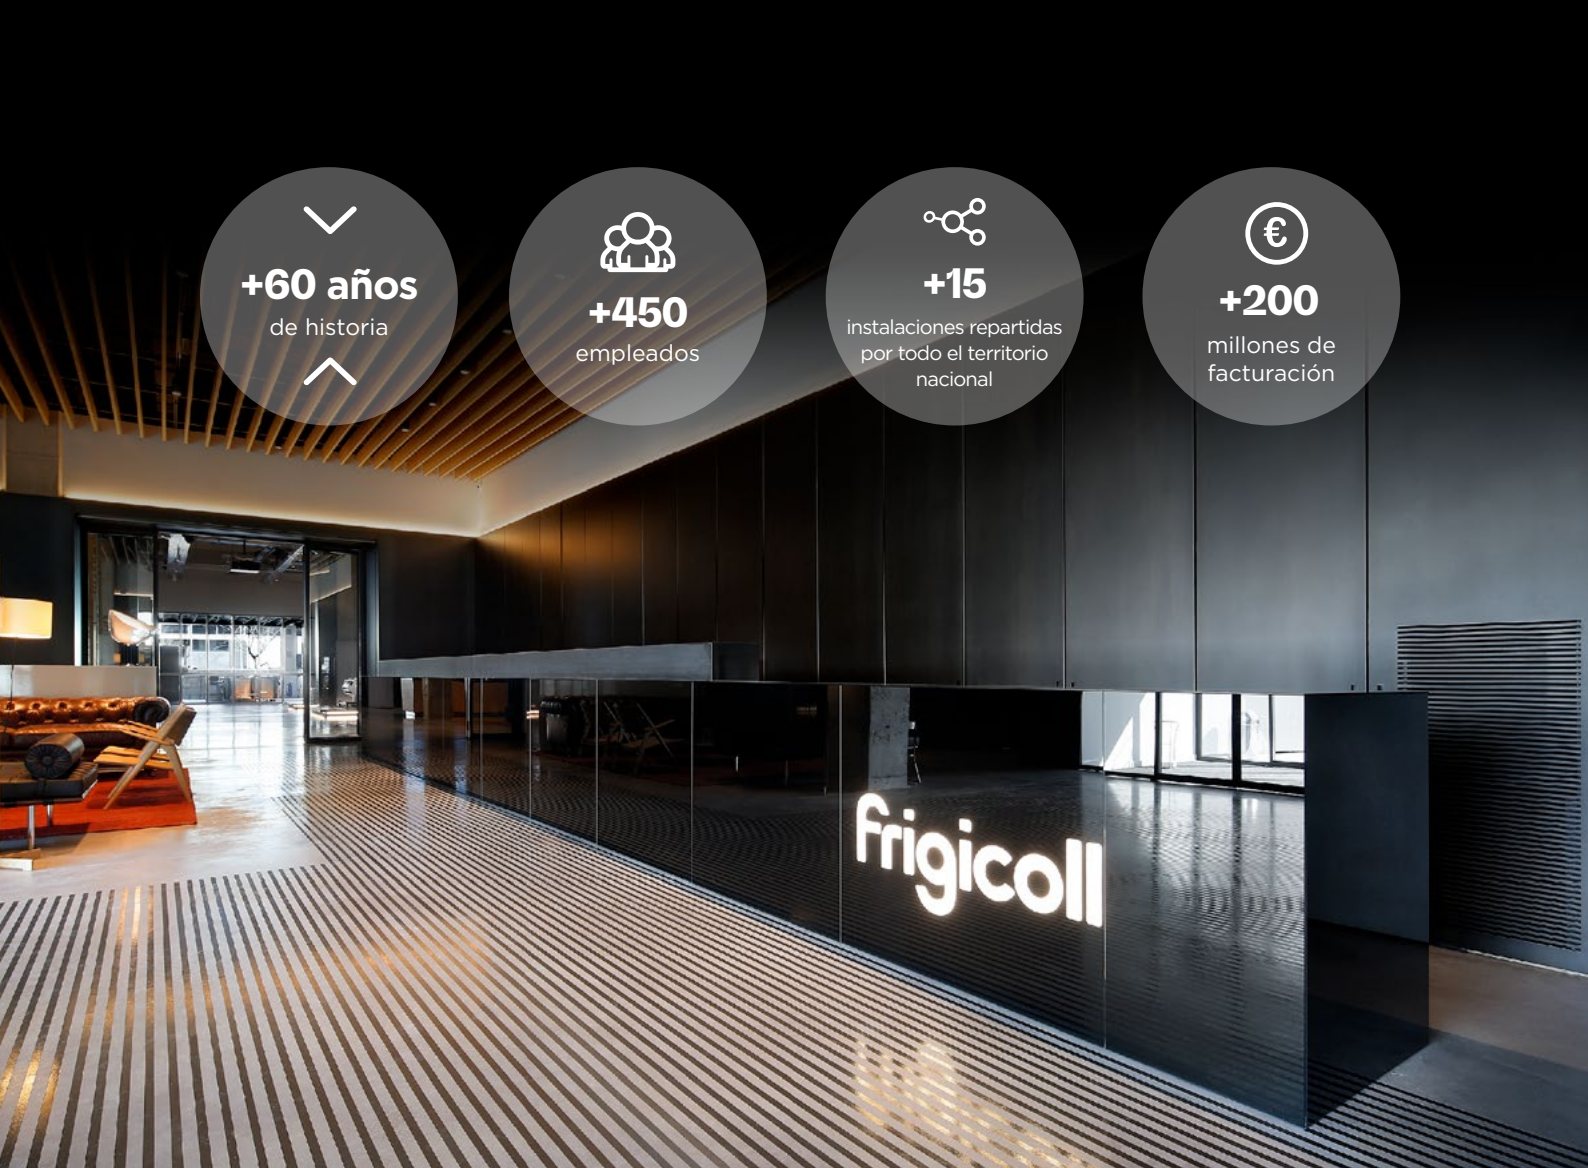

✓
+60 años
de historia
^


+450
empleados


+15
instalaciones repartidas
por todo el territorio
nacional

€
+200
millones de
facturación

frigicoll

| ¿QUIÉNES SOMOS?

Frigicoll es una empresa familiar española, con más de 60 años de historia, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales. En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos.



Nuestros valores


Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.



RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

ESTA ES NUESTRA HISTORIA

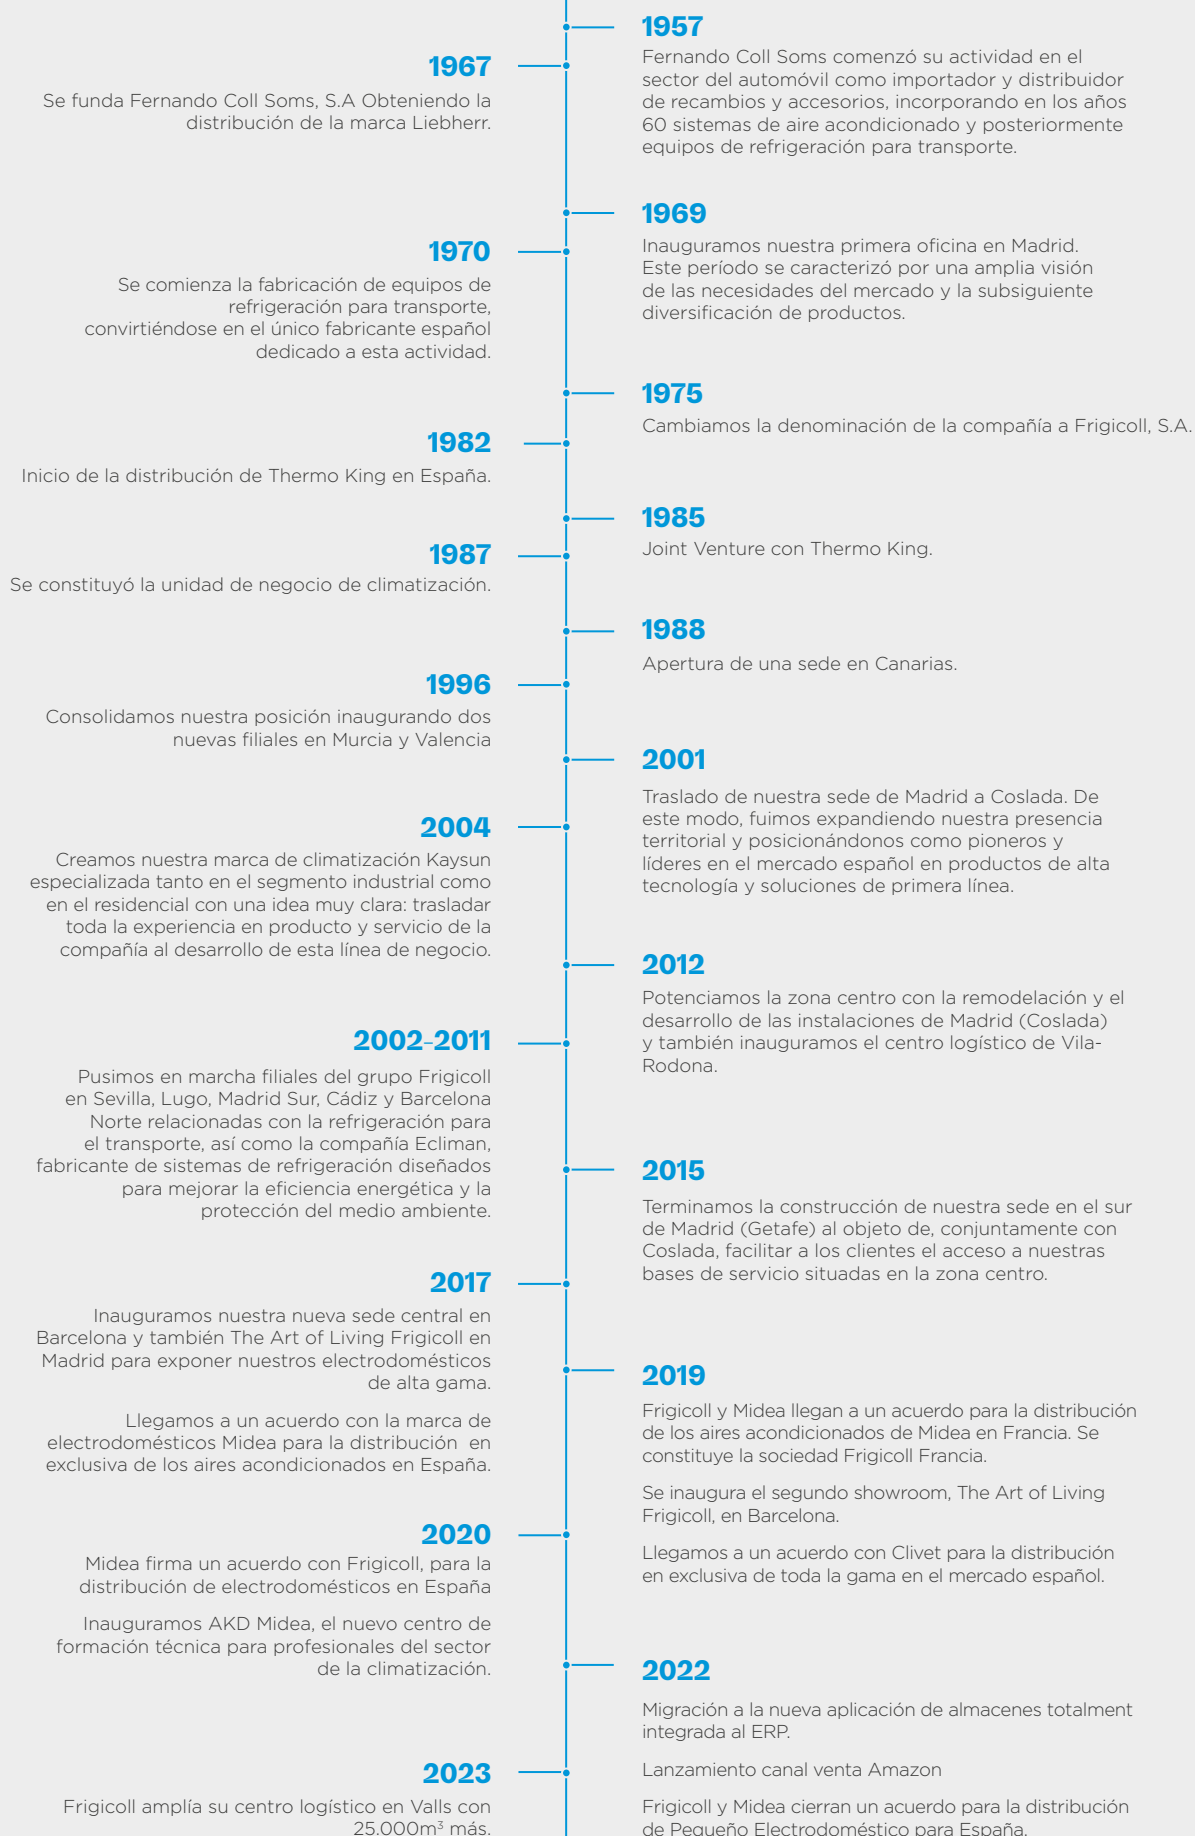

UNIDADES DE NEGOCIO

Transporte



Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.



Inventor del sistema de refrigeración para transporte.



La solución verde.



Pionero en contenedores móviles refrigerados.

Climatización



Frigicoll tiene en España y Francia una alianza con Midea, marca líder del sector de los electrodomésticos y la climatización posicionada en el ranking Top500 de Forbes, para ofrecer productos y proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado en los últimos años una rápida expansión internacional. A día de hoy Kaysun está presente en 43 países en 4 continentes.



Marca Nº1 mundial en ventas de electrodomésticos para el tratamiento de aire*



Expertos en enfriadoras, bombas de calor, rooftops, aire primario, compactos agua aire y sistemas exclusivos para viviendas.



Amplia gama de productos y alta innovación tecnológica.

Electrodomésticos



Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, líderes en refrigeración, cocción y extracción de aire. Las tres marcas son una alianza perfecta de diseño, calidad y tecnología, convirtiendo cada cocina en un espacio único y garantizando las mejores prestaciones para el cliente. Midea es una de las marcas más grandes a nivel global, que ofrece la selección más completa de productos para satisfacer plenamente las necesidades de la vida diaria en el hogar.



Expertos en cocción desde 1684.



Marca líder del sector de los electrodomésticos y la climatización posicionada en el ranking Top500 de Forbes.

Hostelería y Refrigeración



Suministramos maquinaria de alta calidad y con una tecnología puntera para la exposición y almacenamiento de productos perecederos así como equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauración y colectividades.

Y las siguientes marcas:

FIREX

SILCO

ambach

MENUMASTER
Commercial

hiber

ALPHATECH

NORDISK

Hostelería

LAINOX

Hornos mixtos con la gama más amplia y tecnológicamente avanzada del mercado.

COMENDA

Uno de los líderes mundiales en lavavajillas profesionales.

LIEBHERR

Especialista en refrigeradores y congeladores profesionales de máxima calidad, entre los cuales cabe destacar su gama de laboratorio.

FIREX

Sistemas de cocción para la industria alimentaria y para la restauración colectiva.

Refrigeración

Frigicoll

Gama completa de soluciones de frío comercial.

DORIN

Gama completa de compresores de refrigeración de alta calidad.

Recambios




Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo nivel de servicio con entregas en 24h, asesoramiento técnico y atención telefónica especializada por producto con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Recambios originales Frigicoll

- Almacén logístico automatizado de 2.500m².
- 30.000 referencias en stock.
- + 200 expediciones diarias.
- + 400.000 piezas entregadas al año.

Post-venta

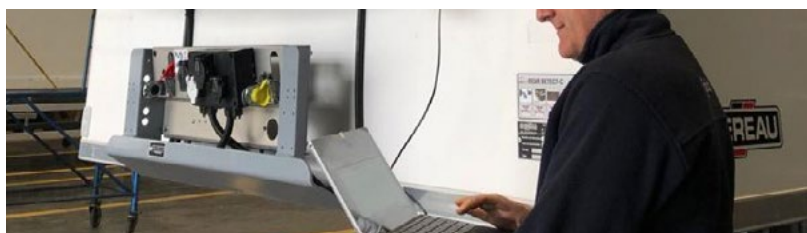

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta con una área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001.
- +170 puntos de asistencia técnica. Distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).



Frigicoll propone soluciones integrales para cocinas profesionales, ofreciendo una amplia gama de maquinaria en frío, cocción y lavado.



Lainox, empresa del grupo Ali- el gran holding mundial con las marcas más prestigiosas en la fabricación de equipos para la restauración profesional.



Desde siempre, la excelencia en la cocina. **Producción de maquinaria para la restauración tecnológicamente innovadora**, de excelente calidad a precios competitivos y con una amplia oferta que responde a las peticiones de los clientes más exigentes, con cocinas robustas, fiables y atractivas, que facilitan el trabajo a los chefs.



La **marca de hornos mixtos** con la gama más amplia del mercado. Poder cocinar diversos alimentos a la vez, acceder a recetas de chefs de todo el mundo vía wifi, recibir avisos del momento óptimo en el que introducir bandejas con diferentes tipos de alimentos para que estén listos de forma simultánea en el momento del servicio, o realizar frituras son algunas de las funciones que ofrece la gama. Siempre apostando por la excelencia gastronómica y la optimización del trabajo.

.....



La gama de productos **Alphatech** es el resultado de la experiencia de más de cuarenta años en el diseño y la producción de hornos profesionales. Alphatech satisface todo tipo de necesidad, a partir de los productos entry level, para quienes se acercan por primera vez al mundo de la restauración o la pastelería, hasta los productos heavy duty para responder a las expectativas más exigentes de la restauración comercial y colectiva.

.....



Uno de los líderes mundiales en **lavavajillas profesionales**, con más de 40 años de trayectoria. Comenda produce y comercializa más de 200 soluciones de lavado, desde los pequeños lavavasos para bares, hasta los grandes sistemas automáticos con alimentación continua para restaurantes, hospitales, comedores y catering. Cabe destacar su tecnología silenciosa, estricta higiene y sistema de reaprovechamiento energético, que permite reducir el consumo de detergente, agua y electricidad, lavando hasta 1.000 platos con 33 litros de agua. Además, la firma completa su servicio proyectando y realizando instalaciones a medida.

.....



Firex produce sistemas de cocción para la industria alimentaria y para la **restauración colectiva** desde hace 40 años. Gracias a su sistema *Cook & Chill*, la preparación, almacenamiento y distribución de alimentos se realiza minimizando el riesgo microbiológico, y con su enfriamiento rápido, se preservan los aspectos organolépticos de los alimentos. Sus mezcladores automáticos permiten ahorrar tanto tiempo como dedicación y sus electrónicas intuitivas facilitan mucho su uso.



Posibilidad de crear
**proyectos
personalizados**



+30 años en el sector
de la hostelería



**Garantía
Frigicoll**



hiber
THE FUTURE OF CHILLING

Hiber fabrica **abatidores rápidos de temperatura** positivos y negativos, que permiten cocinar a baja temperatura y abatir a continuación. Su pantalla táctil permite modificar los programas, personalizarlos o crearlos desde cero, lo cual permite un uso más cómodo e intuitivo, buscando la eficiencia y la rapidez en la cocina.



MENUMASTER®
Commercial

MenuMaster es pionero desde hace 40 años en la industria alimentaria y propone soluciones para las cocinas que necesitan un ritmo elevado de producción. Fue el creador de los **microondas** con los estándares más exigentes de durabilidad y fabricante de **los hornos** high-speed, que combinan microondas, convección e infrarrojos y permiten cocinar hasta 15 veces más rápido que un horno mixto.



ambach®

AMBACH, con 50 años de experiencia en el sector, es sinónimo de calidad y excelencia, ofreciendo siempre en todos sus productos las máximas prestaciones. Referente absoluto en innovación del mercado, la firma presenta los diseños más Premium y sofisticados en todas sus series con elementos eléctricos y a gas, ya sea **en cocinas, planchas radiantes, fry-tops, parrillas, freidoras, cocedores de pasta, sartenes basculantes y marmitas.**



LIEBHERR

Liebherr es especialista desde hace más de 50 años en el desarrollo y la **producción de refrigeradores y congeladores** de máxima calidad, robustez, alta precisión y máxima eficiencia energética. Para el sector industrial, Liebherr ofrece un amplio programa de aparatos profesionales, entre los cuales cabe destacar su gama de laboratorio: referente en el ámbito hospitalario por ofrecer los estándares de precisión técnica más exigentes del mercado.



GRANULDISK®

Con más de veinte años de experiencia en el mercado, Granuldisk es pionero en el sector industrial y líder en la **tecnología de lavado por gránulos**: una alternativa más eficaz respecto a las soluciones de lavado con remojo y a los lavavajillas convencionales que se basan en el uso de agua. Las máquinas Granuldisk aseguran un lavado perfecto, higiene, ahorro económico, ahorro de tiempo y reducción del impacto medioambiental.

Frigoríficos y congeladores

LIEBHERR

frigicoll



CONSUMO
ENERGÉTICO
REDUCIDO



CALIDAD:
EXCELENCIA
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



DISEÑO



AMPLIA
GAMA

Frigoríficos y
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS
PRESTACIONES,
ALTO
RENDIMIENTO**



Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**



GASTRONOMÍA

CONGELADORES ❄️

Bajo Encimera	20
Industriales	22
Profesionales	25
Pastelería	26

FRIGORÍFICOS 🥶

Bajo Encimera	28
Industriales	30
Profesionales	32
Pastelería	35
Expositores Verticales	37

COMBI ❄️+🥶

Uso general	40
-----------------------	----



ARMARIOS DE BODEGA

ARMARIOS 🍷

Acondicionamiento de vinos	44
Conservación de cigarrillos y armario de vinos	47



LABORATORIO

CONGELADORES ❄️

Uso general	52
ATEX 95	54
Profesionales	55

FRIGORÍFICOS 🥶

Farmacia	56
Uso general	57
ATEX 95	59
Profesionales	60

COMBI ❄️+🥶

Uso general	62
ATEX 95	62

ULTRACONGELADORES ❄️*

Profesionales	63
Accesorios	64



LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



Tecnología punta

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Amplia gama de soluciones de refrigeración para refrigerar y congelar con la máxima seguridad.



Armarios para gastronomía



Armarios de bodega



Armarios especializados para laboratorios y farmacias

Leyenda nueva nomenclatura

POSICIÓN 1
Segmento mercado

- S** Científico
- H** Sanidad / Farmacia
- F** Alimentación
- B** Pastelería
- M** Merchandise

POSICIÓN 3
Diseño estructura

- F** Libre colocación
Compresor parte inferior
- P** Libre colocación
Compresor parte superior

POSICIÓN 5
Ventilación

- s** Estático
- v** Ventilado
- f** Interior a prueba de explosiones

DÍGITOS 1 - 2
Volumen bruto

- 0 7** 70 litros
- 1 5** 150 litros
- 4 0** 400 litros
- 5 5** 550 litros
- 1 4** 1400 litros (heavyduty)

DÍGITO 4
Número de puertas / compartimentos

- 1** Uno
- 2** Dos
- 3** Tres
- 4** Cuatro
- 5** Cinco

POSICIÓN 2
Temperatura

- R** Refrigeración
- F** Congelación
- C** Combi (R / C)
- U** Ultra congelador
- M** Medicina / Farmacia

POSICIÓN 4
Material carcasa

- Acero recubierto o plástico
- S** Inox
- C** Inox Cromado
- B** Inox negro

POSICIÓN 6
Electrónica

- d** Control mecánico.
Display temperatura exterior digital
- g** Electrónica básica
- h** Electrónica avanzada

DÍGITO 3
Variante de puerta

- 0** Puerta ciega
- 1** Puerta de vidrio aislante
- 3** Vidrio / puerta ciega (combi)

F F F C v g 4 0 0 1

NOVEDAD

SMARTMONITORING

para una seguridad
y descarga de trabajo
máximas

SmartMonitoring mejora aún más la seguridad de los fiables electrodomésticos de Liebherr y ofrece una mayor protección a su valioso contenido. La solución digital basada en la nube se encarga de controlar y documentar permanentemente la temperatura de almacenamiento; por lo tanto, asume las arduas tareas que a usted le roban cada día mucho tiempo y atención.

Seguridad y descarga de trabajo máximas gracias a SmartMonitoring:

- Solución de monitorización simple, fácil y cómoda para todos los electrodomésticos de Liebherr que pueden integrarse en red
- Control constante y preciso de la temperatura de almacenamiento
- Descarga de trabajo, ya que asume la documentación y los controles tediosos
- Sistemas de alarma digitales fiables
- Todos los datos relevantes a la vista en todo momento



Control continuo

SmartMonitoring controla continuamente y de forma precisa la constancia de la temperatura, incluso fuera de la jornada laboral habitual como, p. ej., en fines de semana o festivos. Y todo ello en distintas ubicaciones y para varios electrodomésticos.



Documentación completa

SmartMonitoring documenta en todo momento la temperatura y todos los parámetros de refrigeración relevantes para las sustancias almacenadas.




Activación inmediata de alarmas en caso de desviaciones

En caso de desviaciones de la temperatura de almacenamiento, recibirá una alarma por correo electrónico, SMS o mediante una llamada de voz. Así podrá reaccionar antes de que aparezcan los problemas.



Fácil puesta en servicio

La nueva generación de electrodomésticos para investigación, laboratorios y farmacia viene equipada de fábrica con el SmartModule o puede equiparse posteriormente e integrarse de inmediato en red con SmartMonitoring. Los modelos predecesores se integran en red cómodamente mediante SmartCoolingHub. Infórmese sobre la asistencia que puede ofrecerle el servicio de Liebherr durante los primeros pasos para obtener la máxima seguridad.

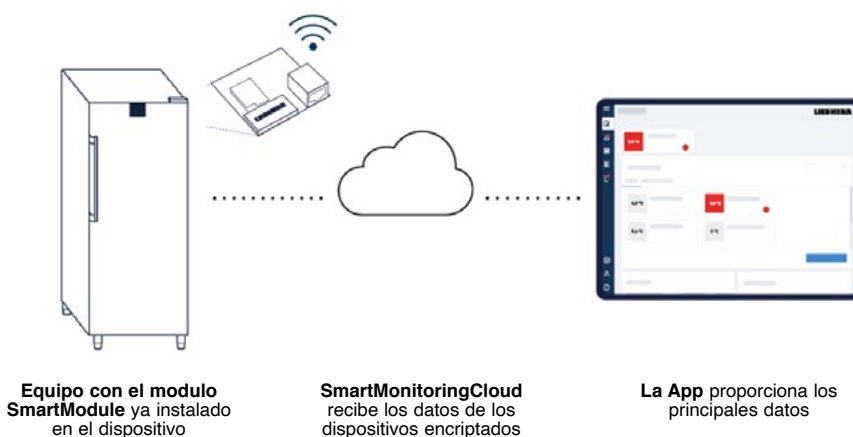




EQUIPOS DE GASTRONOMÍA

SERIE PERFORMANCE

Nuestra serie Performance se concentra en lo esencial: los aparatos de esta clase cumplen todos los requisitos para un almacenamiento seguro y estable a la temperatura. Todos los electrodomésticos Performance están hechos de acero blanco, disponibles en puerta sólida y equipados con la función SmartFrost en la variante de congelador.



Equipos de acero con pintura epoxi blanca

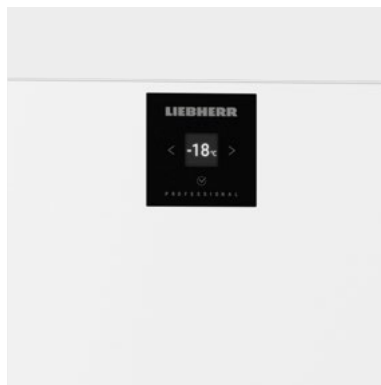

Electrónica básica

- Pantalla monocromática
- 3 botones táctiles




Refrigeración dinámica y congelador Smart Frost

SERIE PERFECTION

Los electrodomésticos de la serie Perfection ofrecen todo lo necesario para cumplir con los más altos estándares y requisitos del uso diario profesional. Están fabricados en acero inoxidable, están disponibles con puertas macizas o de cristal y cuentan con una iluminación óptima. Su rango de enfriamiento va desde -2 °C a +15 °C; los congeladores incluyen las funciones SmartFrost o NoFrost.



Equipos de acero inoxidable



Electrónica básica

- Pantalla monocromática
- 3 botones táctiles



Sistema de refrigeración dinámica y congelador Smart Frost o No Frost



Iluminación LED



		PERFORMANCE	PERFECTION
Temperatura	Refrigerador	+1°C a +15°C	-2°C a +15°C
	Congelador	-9°C a -26°C	-9°C a -26°C
Ventilación	Refrigerador	Dinámico	Dinámico
	Congelador	Estático / Smart Frost	Smart Frost / No Frost
Display	Electrónica	Básica	Básica
	Pantalla	Monocromática, 3 botones táctiles	Monocromática, 3 botones táctiles
	Iluminación	No	LED
	Acabado	Blanco	Acero Inoxidable
Seguridad	Control de humedad	Si	Si
	Alarma	Si	Si
	DIN EN 16825 (uso profesional)	Si	Si
Smartmonitoring		SmartModule reequipable (Puerto LAN / WIFI opcional)	SmartModule reequipable (Puerto LAN / WIFI opcional)

GASTRONOMÍA

REFRIGERADORES

INDUSTRIAL

PERFORMANCE



FRFvg 5501

Antiguo:
GKv 5710

FRFvg 6501

Antiguo:
GKv 6410

FRFvg 4001

Antiguo:
GKv 4310

PERFECTION



FRFCvg 5501

Antiguo:
GKv 5760

FRFCvg 5511

FRFCvg 6501

Antiguo:
GKv 6460

FRFCvg 6511

FRFCvg 4001

Antiguo:
GKv 4360

PROFESIONAL

PERFORMANCE



FRPSvg 6501

Antiguo: GKPv 6570

FRPSvg 6511

Antiguo: GKPv 6573

PERFECTION



FRPSvh 6501

Antiguo: GKPv 6590

FRPSvh 6511

FRPSrh 6501

FRPSrh 6511

PERFORMANCE



FRPSvg 1402

Antiguo: GKPv 1470

PERFECTION



FRPSvh 1402

Antiguo: GKPv 1490



FRPSvh 1412



FRPSrh 1402



FRPSrh 1412

PASTELERÍA

PERFORMANCE



BRFvg 5501

Antiguo: BKPv 5040

BRFvg 5511

BRPvg 6501

Antiguo: BKPv 6520

BRPvg 8401

Antiguo: BKPv 8420

PERFECTION



BRPSvh 8401

Antiguo: BKPv 8470

BRPSvh 6501

Antiguo: BKPv 6570

BRPvg 8401

Antiguo: BKPv 8420

*Se suministrarán los equipos antiguos hasta finalizar existencias.

CONGELADORES

PERFORMANCE			PERFECTION			
						
FFFsg 5501 Antiguo: GG 5210	FFFsg 6501	FFFsg 4001 Antiguo: GG 4010	FFFCsg 5501 Antiguo: GG 5260	FFFCvg 5501 Antiguo: GGv 5060	FFFCvg 6501 Antiguo: GGv 5860	FFFCsg 4001 Antiguo: GG 4060

INDUSTRIAL

PERFORMANCE		PERFECTION			
					
FFPSvg 6501 Antiguo:GGPv 6570	FFPSvg 1402 Antiguo:GGPv 1470	FFPSvh 6501 Antiguo: GGPv 6590	FFPSrh 6501	FFPSvh 1402 Antiguo: GGPv 1490	FFPSrh 1402

PROFESIONAL

PERFORMANCE			PERFECTION	
				
BFFsg 5501 Antiguo: BG 5040	BFPvg 8401 Antiguo: BGPv 8420	BFPvg 6501 Antiguo: BGPv 6520	BFPSvh 8401 Antiguo: BGPv 8470	BFPSvh 6501 Antiguo: BGPv 6570

PASTELERÍA

COMBIS

PERFORMANCE		
		
FCFCvg 4002 Antiguo: GCv 4060	FCFCvg 4032	FCFvg 4002 Antiguo: GCv 4010

Bajo encimera

Refrigeración estática



-14°C/-28°C
-9°C/-26°C



Display digital
de temperatura



Cajones
extraíbles

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. Fe 1003 y Fe 1404

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema VarioSpace: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

Mod. Fci 1624

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema VarioSpace: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

Entre cajones,
están las placas
de evaporación.



GGu 1500
3 CAJONES + 1 CESTO
-9°C / -26°C



GGu 1400
SIN CAJONES NI CESTAS
-15°C / -32°C



Fe 1003
3 CAJONES / -14°C/-28°C
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**



Fe 1404
4 CAJONES / -14°C/-28°C
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**



Fci 1624
4 CAJONES / -14°C/-28°C
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
Fe 1003	75 / -	550 x 607 x 680	163	Blanco	✗	1,3	571 €
Fe 1404	107 / -	550 x 607 x 850	172	Blanco	✗	1,3	619 €
Fci 1624	107 / -	600 x 607 x 850	110	Blanco	✗	1,3	881 €
GGu 1400	143 / 133	600 x 615 x 830	265	Blanco	✓	0,6	1.016 €
GGu 1500	142 / 133	600 x 615 x 830	265	Blanco	✓	0,6	1.264 €



Bajo encimera

Refrigeración estática



-9°C/-26°C
-14°C/-28°C
-15°C/-32°C



Display digital de temperatura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. FNsddi 1624

- 4 cajones con Sistema VarioSpace: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Bandeja de cubitos incorporado.
- Función SuperFrost automático.
- Pantalla digital de temperatura. Display táctil (touch control).
- Iluminación LED.
- Sistema de alarma de la puerta y avería visual y acústica.



GGu 1550 INOX
3 CAJONES + 1 CESTA
-9°C/-26°C



Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405



GGu 1550 INOX
4 CESTOS
-9°C/-26°C



GGUesf 1405
3 CAJONES + 1 CESTA
-15°C/-32°C



GGUesf 1405
SIN CAJONES NI CESTAS
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GGu 1550 cestos	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,68	Inox / Inox	✓	0,6	1.354 €
GGu 1550 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,68	Inox / Inox	✓	0,6	1.302 €
GGUesf 1405	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	✓	0,6	1.181 €
GGUesf 1405 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	✓	0,6	1.202 €

Industriales

Refrigeración estática



-9°C/-26°C



Display digital de temperatura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R290)
- Sistema de refrigeración estático
- Temperatura ambiente +10°C a +40°C
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador ergonómico de aluminio
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional



Display electrónica básica.

FFFsg 4001
6 ESTANTERIAS



FFFsg 4001
6 ESTANTERIAS



FFFsg 5501
10 CESTAS



FFFsg 6501
12 CESTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FFFsg 4001	316 / 237	597 x 654 x 1.884	400 x 408 x 1.588	976	Blanco	✓	2,0	2.093 €
FFFsg 5501	499 / 289	747 x 769 x 1.818	580 x 523 x 1.388	1234	Blanco	✓	2,0	2.243 €
FFFsg 6501	573 / 332	747 x 769 x 2.018	580 x 523 x 1.609	1170	Blanco	✓	2,0	2.395 €

Industriales

Refrigeración ventilada y estática



-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFECTION**
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R290)
- Sistema de refrigeración:
 - Estático (manual):
FFFCsg 5501, FFFCsg 4001
 - Ventilado (automático):
FFFCvg 6501, FFFCvg 5501
- Eficiencia Energética Clase B
- Temperatura ambiente +10°C a +40°C
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Iluminación LED interior
- Tirador ergonómico de aluminio
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional



FFFCsg 4001
6 ESTANTERIAS



FFFCsg 5501
10 CESTAS



FFFCvg 5501
4 ESTANTERIAS
AJUSTABLES
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **B**



FFFCvg 6501
5 ESTANTERIAS
AJUSTABLES
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **B**



FFFCvg 4001
6 ESTANTERIAS
AJUSTABLES
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **B**



FFFBvg 5501
4 ESTANTERIAS
AJUSTABLES
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FFFCsg 4001	316 / 237	597 x 654 x 1.884	400 x 408 x 1.588	976	inox	✓	2,0	2.456 €
FFFCsg 5501	499 / 289	747 x 769 x 1.818	580 x 523 x 1.388	1234	inox	✓	2,0	2.515 €
FFFCvg 4001	273 / 210	597 x 654 x 1.884	420 x 400 x 1.400	698	inox	✓	2,0	2.454 €
FFFCvg 5501	472 / 322	747 x 769 x 1.818	600 x 510 x 1.118	1007	inox	✓	2,0	2.701 €
FFFCvg 6501	544 / 378	747 x 769 x 2.018	600 x 510 x 1.318	1116	inox	✓	2,0	2.785 €
FFFBvg 5501	472 / 322	747 x 769 x 1.818	600 x 510 x 1.118	1007	Negro	✓	2,0	2.773 €

Industriales

No Frost



-15°C/-28°C

Cajones extraíbles

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Desescarche automático.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema NoFrost
- Cajón con función de inclinación (SFNe 5227)



FNd 522i
7 CAJONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**



FNd 5026
6 CAJONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**



FNd 4625
5 CAJONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**



FNd 4224
4 CAJONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FNd 4224	160	597 x 675 x 1.255	207,6	Blanco	✗	1,3	1.172 €
FNd 4625	199	597 x 675 x 1.455	220,6	Blanco	✗	1,3	1.249 €
FNd 5026	238	597 x 675 x 1.655	234	Blanco	✗	1,3	1.291 €
FNd 522i	277	597 x 675 x 1.855	199	Blanco	✗	1,3	1.357 €



CONGELADORES

LIEBHERR

Profesionales

Refrigeración ventilada



-9°C/-26°C



Capacidad para alojar
bandejas GN 2/1



Interior
de INOX



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SERIE PERFORMANCE / PERFECTION

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Puerta con mecanismo de cierre auto.
- Regulación de temperatura -9 °C a -26 °C
- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Material interior: acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304)
- Equipo No frost
- GN 2/1: 650x530 (inserción 530mm)

SERIE PERFORMANCE

FFPSvg 6501 / FFPSvg 1402

- Control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Pantalla monocromática con 3 botones táctiles
- Descongelación automática por gas caliente.
- Iluminación interior con LEDs en el techo
- Conectividad SmartModule y Wifi / LAN (opcional)

SERIE PERFECTION

FFPSvh 6501 / FFPSvh 1402

FFPSrh 6501 / FFPSrh 1402 (con unidad remota)

- Iluminación interior con columna de luz LED a la izquierda
- Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
- Conectividad SmartModule y Wifi / LAN integrados



FFPSrh 6501
4 ESTANTERIAS
AJUSTABLES



FFPSvg 6501

3 ESTANTERIAS AJUSTABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



FFPSvh 6501

4 ESTANTERIAS AJUSTABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



FFPSvg 1402

6 ESTANTERIAS AJUSTABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



FFPSvh 1402 / FFPSrh 1402

8 ESTANTERIAS AJUSTABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
FFPSvg 6501	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	1180	Inox	R-290	4.0	5.595 €
FFPSvh 6501	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	1054	Inox	R-290	4.0	6.575 €
FFPSrh 6501	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	-	Inox	-	4.0	6.295 €
FFPSvg 1402	1.360 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	2208	Inox	R-290	4.0	9.092 €
FFPSvh 1402	1.360 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	507 x 650 x 1.512	2208	Inox	R-290	4.0	10.072 €
FFPSrh 1402	1.360 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	-	Inox	-	4.0	9.792 €

Industriales Pastelería

Refrigeración estática



-9°C/-26°C



ESPECIAL
PASTELERÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFORMANCE**
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R290)
- Sistema de refrigeración estático Smart Frost
- Temperatura ambiente +10°C a +40°C
- Apto para bandejas de horno EURONORM
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador ergonómico de aluminio
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional



BFFsg 5501



BFFsg 5501
SERIE PERFORMANCE
GUIAS TELESCÓPICAS



Ruedas robustas



Bandejas euronorm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
BFFsg 5501	496 / 402	747 x 769 x 1.683	606 x 468 x 1.388	1241	inox	✗	2,0	2.515 €

Profesionales Pastelería

Refrigeración ventilada



-9°C/-35°C



ESPECIAL
PASTELERIA



Interior
de INOX



Estantes/guías
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE / PERFECTION

- Refrigeración ventilada.
- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- La cerradura integrada en el panel de mandos protege de accesos no deseados.
- Control electrónico.
- Descongelación automática por gas caliente.



Patas regulables
(entre 120 y 170 mm).

SERIE PERFORMANCE

BFPvg 8401 / BFPvg 6501

- Iluminación interior con LEDs en el techo
- Pantalla monocromática con 3 botones táctiles
- Carrocería en blanco
- Conectividad SmartModule y Wifi / LAN (opcional)

BFPSvh 6501

SERIE PERFECTION

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**

SERIE PERFECTION

BFPSvh 8401 / BFPsvh 6501

- Iluminación interior con columna de luz LED a la izquierda
- Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
- Carrocería en acero inoxidable
- Conectividad SmartModule y Wifi / LAN integrados



BFPvg 8401

SERIE PERFORMANCE

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



BFPsvh 8401

SERIE PERFECTION

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **A**



BFPvg 6501

SERIE PERFORMANCE

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
BFPvg 6501	602 / 380	697 x 867 x 2115	407 x 650 x 1504	1209	Blanco	R-290	4.0	5.946 €
BFPvg 8401	854 / 700	787 x 1017 x 2115	607 x 800 x 1504	1302	Blanco	R-290	4.0	7.695 €
BFPsvh 6501	602 / 380	697 x 867 x 2115	407 x 650 x 1504	1150	Inox	R-290	4.0	6.927 €
BFPsvh 8401	854 / 700	787 x 1017 x 2115	607 x 800 x 1504	1209	Inox	R-290	4.0	8.744 €

Bajo encimera

Refrigeración ventilada



Control electrónico



Estantes regulables



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlate reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



FKUv 1660

SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

Terminación 63

Exterior inox puerta de cristal

Terminación 60

Exterior inox.

Terminación 13

Total blanco, puerta cristal

Terminación 10

Total blanco

Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente
(en los mods. con terminación en 13 y 63)



FKUv 1610

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FKUv 1663

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FKUv 1613

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	FKUv 1610	134	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,616	Blanco / Blanco	✓	50	1.105 €
13	FKUv 1613	148	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,968	Blanco / Cristal	✓	80	1.252 €
60	FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,616	Inox / Inox	✓	50	1.346 €
63	FKUv 1663	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,968	Inox / Cristal	✓	80	1.680 €

Bajo encimera

Refrigeración ventilada

Empotrable
altura 820

+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 820 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.



Visualización
temperatura digital
(mod. FKvesf1805)



Iluminación LED interior,
mod. FKvesf 1803



Puerta
reversible

FKvesf 1805
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA INOX
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FKvesf 1803
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA DE CRISTAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**



FKv 1800
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA BLANCA
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FKv 503
VITRINA SOBREMOSTRADOR
INOX. ILUMINACIÓN
POR LED EN TECHO
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvesf 1805	171	600x600x850-820	513 x 441 x 702	0,846	Plateado / Inox	✓	120	1.123 €
FKvesf 1803	171	600x600x850-820	513 x 441 x 702	1,111	Plateado / Cristal	✓	120	1.281 €
FKv 1800	180	600x600x850	513 x 441 x 702	0,990	Blanco / Blanco	✓	120	950 €
FKv 503	44	425 x 450 x 612	-	0,79	Inox / Cristal	✓	-	1.947 €

Industriales

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C



Control
electrónico



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Tres zonas de control de humedad
- Temperatura ambiente +10°C a +40°C
- Eficiencia Energética Clase C
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador ergonómico de aluminio
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional
- GN 2/1: 650x530 (inserción 650mm)



FRFvg 4001

5 ESTANTERIAS REGULABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRFvg 5501

4 ESTANTERIAS REGULABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRFvg 6501

5 ESTANTERIAS REGULABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRFBvg 5501

4 ESTANTERIAS REGULABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FRFvg 4001	420 / 289	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.660	514	Blanco / Inox	✓	2,0	1.824 €
FRFvg 5501	571 / 419	747 x 769 x 1.818	620 x 531 x 1.460	576	Blanco / Inox	✓	2,0	1.944 €
FRFvg 6501	655 / 479	747 x 769 x 2.018	620 x 531 x 1.660	603	Blanco / Inox	✓	2,0	2.434 €
FRFBvg 5501	571 / 419	747 x 769 x 1.818	620 x 531 x 1.442	620	Negro / Inox	✓	2,0	2.459 €

Industriales

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Empotrable
altura 820

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Tres zonas de control de humedad
- Temperatura ambiente +10°C a +40°C
- Eficiencia Energética Clase C / D / E (señalizarlo por equipos con etiqueta)
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Iluminación LED en el techo
- Tirador ergonómico de aluminio
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional
- GN 2/1: 650x530 (inserción 650mm)

FRFCvg 4001

5 ESTANTERIAS REGULABLES

-2°C/+15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRFCvg 5501

4 ESTANTERIAS REGULABLES

+1°C/+15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRFCvg 5511

4 ESTANTERIAS REGULABLES

+1°C/+15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**



FRFCvg 6501

5 ESTANTERIAS REGULABLES

-2°C/+15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRFCvg 6511

5 ESTANTERIAS REGULABLES

+1°C/+15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FRFCvg 4001	420 / 289	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.642	540	Inox	✓	2,0	2.220 €
FRFCvg 5501	571 / 419	747 x 769 x 1.818	620 x 531 x 1.442	620	Inox	✓	2,0	2.243 €
FRFCvg 5511	600 / 418	747 x 769 x 1.818	620 x 531 x 1.442	1041	Inox / Cristal	✓	2,0	2.545 €
FRFCvg 6501	655 / 479	747 x 769 x 2.018	620 x 531 x 1.660	635	Inox	✓	2,0	2.454 €
FRFCvg 6511	688 / 478	747 x 769 x 2.018	620 x 531 x 1.642	984	Inox / Cristal	✓	2,0	2.756 €

Profesionales

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1



Carrocería **de inox**
(interior y exterior)



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFORMANCE**
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R-290)
- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Franja de temperatura ambiente entre +10 °C a +40 °C
- Puerta con mecanismo de cierre auto.
- Rejillas revestidas de materia plástica
- Iluminación interior con LEDs en el techo
- Pantalla monocromática con botones táctiles
- Carrocería en acero inoxidable (1.4301 / AISI 304)
- GN 2/1: 650x530 (inserción 530mm)



FRPSvg 6501



FRPSvg 6501
-2°C / +15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



FRPSvg 6511
+1°C / +15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



FRPSvg 1402
-2°C / +15°C

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
FRPSvg 6501	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	302	Inox / Inox	R-290	4.0	4.898 €
FRPSvg 6511	625 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	412	Inox / Cristal	R-290	4.0	5.772 €
FRPSvg 1402	1.360 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	807	Inox / Inox	R-290	4.0	7.695 €

Profesionales

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1



Carrocería **de inox**
(interior y exterior)



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R-290)
- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Franja de temperatura ambiente entre +10 °C a +40 °C
- Puerta con mecanismo de cierre auto.
- Rejillas revestidas de materia plástica
- Iluminación interior con columna de luz LED a la izquierda
- Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
- Carrocería en acero inoxidable (1.4301 / AISI 304)
- GN 2/1: 650x530 (inserción 530mm)



FRPSvh 1412
+1°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FRPSvh 6501
-2°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **A**



FRPSvh 6511
+1°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



FRPSvh 1402
-2°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
FRPSvh 6501	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	302	Inox / Inox	R-290	4.0	5.875 €
FRPSvh 6511	625 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	412	Inox / Cristal	R-290	4.0	6.749 €
FRPSvh 1402	1.361 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	807	Inox / Inox	R-290	4.0	8.676 €
FRPSvh 1412	1.414 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	1134	Inox / Cristal	R-290	4.0	10.424 €

Profesionales

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1



Carrocería **de inox**
(interior y exterior)



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Puerta con mecanismo de cierre auto.
- Rejillas revestidas de materia plástica
- Iluminación interior con columna de luz LED a la izquierda
- Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
- Carrocería en acero inoxidable
- GN 2/1: 650x530 (inserción 530mm)
- Unidad condensadora remota



FRPSrh 1412
+1°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **A**



FRPSrh 6501
-2°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **A**



FRPSrh 6511
+1°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **A**



FRPSrh 1402
-2°C / +15°C
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **A**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
FRPSrh 6501	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	-	Inox / Inox	-	4.0	5.595 €
FRPSrh 6511	597 / 486	697 x 867 x 2.115	509 x 650 x 1.512	-	Inox / Cristal	-	4.0	6.469 €
FRPSrh 1402	1.360 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	-	Inox / Inox	-	4.0	8.395 €
FRPSrh 1412	1.360 / 1.096	1.427 x 867 x 2.115	1.239 x 650 x 1.512	-	Inox / Cristal	-	4.0	10.144 €

Industriales Pastelería

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C



ESPECIAL
PASTELERIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Temperatura ambiente +10°C a +40°C
- Eficiencia Energética Clase C / D
- Apto para bandejas de horno EURONORM
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador ergonómico de aluminio
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional

BRFvg 5501



BRFvg 5501

ILUMINACIÓN INTERIOR LED

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **D**



BRFvg 5511

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



Bandejas pastelería euronorm



Rieles de apoyo en forma de L, de acero al cromo-níquel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
BRFvg 5501	496 / 361	747 x 769 x 1.684	606 x 468 x 1.388	443	blanco	X	2,0	2.243 €
BRFvg 5511	533 / 360	747 x 769 x 1.684	606 x 468 x 1.371	881	blanco / cristal	X	2,0	2.545 €

Profesionales Pastelería

Refrigeración ventilada



-5°C/+15°C



ESPECIAL
PASTELERÍA



Carrocería de inox
(interior y exterior)



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE / PERFECTION

- Refrigeración ventilada.
- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- La cerradura integrada en el panel de mandos protege de accesos no deseados.
- Control electrónico.
- Descongelación automática por gas caliente.

Serie Performance Mod. Terminación 70

- Pantalla monocrómica con botones táctiles
- Iluminación interior con LEDs en el techo
- Carrocería en blanco

Serie Perfection Mod. Terminación 90

- Iluminación interior con columna de luz LED a la izquierda
- Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
- Carrocería en acero inoxidable

BRPSvh 8401

SERIE PERFECTION

EFICIENCIA ENERGÉTICA: A



El filtro para polvo de harina consigue un aumento de la vida útil del equipo. (Opcional)



BRPSvh 6501
SERIE PERFECTION
EFICIENCIA ENERGÉTICA: B



BRPvg 6501
SERIE PERFORMANCE
EFICIENCIA ENERGÉTICA: B



BRPvg 8401
SERIE PERFORMANCE
EFICIENCIA ENERGÉTICA: A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
BRPvg 6501	602 / 380	697 x 867 x 2.115	407 x 650 x 1.504	355	Blanco	R-290	4.0	5.246 €
BRPSvh 6501	602 / 380	697 x 867 x 2.115	407 x 650 x 1.504	355	Inox	R-290	4.0	6.227 €
BRPvg 8401	854 / 700	787 x 1.017 x 2.115	607 x 800 x 1.504	371	Blanco	R-290	4.0	6.995 €
BRPSvh 8401	854 / 700	787 x 1.017 x 2.115	607 x 800 x 1.504	371	Inox	R-290	4.0	8.044 €

Expositores

Refrigeración ventilada



+2°C / +12°C
+1°C / +15°C



Cerradura



Estantes regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta reversible.
- Iluminación por LED conectable junto o por separado del Display
- Control de temperatura mecánico.
- Puerta con cierre automático

Mod. FKDV 4203

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

Mod. FKDV 4503

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.



ILUMINACIÓN
LED

Modelos
terminación 3



FKDV 4203



FKDV 4503

ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED EN TECHO Y LONGITUDINAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



FKDV 4203

ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED EN TECHO
EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FKDV 4203	403 / 385	600 x 687 x 2.010	456 x 516 x 1.660	1,44	Blanco/Cristal	✓	1,5	1.422 €
FKDV 4503	441 / 422	600 x 696 x 2.027	456 x 516 x 1.800	1,68	Plateada pulv. /Cristal	✓	1,5	1.747 €

Expositores

Refrigeración ventilada



+2°C/+9°C



Control
mecánico



Estantes
regulables

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFORMANCE**
- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura analógica
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED situada en el techo y con puerta de cristal en los modelos XX11
- Modelos XX01 sin iluminación y con puerta ciega.



Indicador de temperatura analógico en el interior del equipo



MRFvc 3511

PUERTA DE CRISTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

Terminación 01

Puerta ciega

Terminación 11

Puerta de cristal



MRFvc 3501

PUERTA CIEGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



MRFvc 4001

PUERTA CIEGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



MRFvc 4011

PUERTA DE CRISTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



MRFvc 5501

PUERTA CIEGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



MRFvc 5511

PUERTA DE CRISTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carroceria/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
01	MRFvc 3501	327 / 210	597 x 654 x 1.684	475 x 423 x 1.459	367	Blanco/Ciega	✓	2,0	1.220 €
01	MRFvc 4001	377 / 246	597 x 654 x 1.884	475 x 423 x 1.659	390	Blanco/Ciega	✓	2,0	1.299 €
01	MRFvc 5501	544 / 434	747 x 769 x 1.684	625 x 539 x 1.459	383	Blanco/Ciega	✓	2,0	1.454 €
11	MRFvc 3511	347 / 210	597 x 654 x 1.684	475 x 423 x 1.459	538	Blanco/Cristal	✓	2,0	1.454 €
11	MRFvc 4011	400 / 246	597 x 654 x 1.884	475 x 423 x 1.659	566	Blanco/Cristal	✓	2,0	1.527 €
11	MRFvc 5511	569 / 432	747 x 769 x 1.684	625 x 539 x 1.459	536	Blanco/Cristal	✓	2,0	1.680 €

Expositores

Refrigeración ventilada



1°C/+15°C



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura digital
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED en el techo para los modelos XX01 y en el lateral para los modelos: XX11.
- Puerta de cristal en los modelos XX11



Indicador de temperatura digital exterior.



MRFvd 4011

PUERTA DE CRISTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

Terminación 01

Puerta ciega

Terminación 11

Puerta de cristal



MRFvd 3501
PUERTA CIEGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



MRFvd 3511
PUERTA DE CRISTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



MRFvd 4001
PUERTA CIEGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**



MRFvd 5501
PUERTA CIEGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **B**



MRFvd 5511
PUERTA DE CRISTAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **C**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
01	MRFvd 3501	327 / 210	597 x 654 x 1.684	475 x 423 x 1.459	373	Aluminio Style/Ciega	✓	2,0	1.454 €
01	MRFvd 4001	377 / 286	597 x 654 x 1.884	475 x 423 x 1.659	396	Aluminio Style/Ciega	✓	2,0	1.527 €
01	MRFvd 5501	544 / 434	747 x 769 x 1.684	625 x 536 x 1.459	388	Aluminio Style/Ciega	✓	2,0	1.680 €
11	MRFvd 3511	347 / 210	597 x 654 x 1.684	475 x 423 x 1.459	436	Aluminio Style/Cristal	✓	2,0	1.680 €
11	MRFvd 4011	400 / 246	597 x 654 x 1.884	475 x 423 x 1.659	566	Aluminio Style/Cristal	✓	2,0	1.756 €
11	MRFvd 5511	569 / 434	747 x 769 x 1.684	625 x 536 x 1.459	535	Aluminio Style/Cristal	✓	2,0	1.906 €

Uso general

Refrigeración ventilada y estática



Control
mecánico




Estantes
regulables



+1°C/+15°C
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.
- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.



Las áreas de refrigeración y congelación se pueden cerrar por separado.



Doble potencia frigorífica



FCFvg 4002
3 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES



FCFCvg 4002
3 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES



FCFCvg 4032
3 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FCFvg 4002	Refrig.	187	597 x 654 x 2.044	460 x 423 x 1.037	525	Blanco	✓	2,0	2.459 €
	Cong.	45		406 x 292 x 614					
FCFCvg 4002	Refrig.	187	597 x 654 x 2.044	460 x 423 x 1.037	457	Inox	✓	2,0	2.767 €
	Cong.	45		406 x 292 x 614					
FCFCvg 4032	Refrig.	187	597 x 654 x 2.044	460 x 423 x 1.037	819	inox / cristal	✓	2,0	2.940 €
	Cong.	45		406 x 292 x 614					



SERIES ARMARIOS DE BODEGA

GRAND CRU / GRAND CRU SELECTION

Los armarios para vino de la serie GrandCru ofrecen las mismas condiciones de las bodegas. La temperatura se puede ajustar en la totalidad del espacio interior según las necesidades entre +5 °C y +20 °C. Por eso, resultan ideales para el almacenamiento prolongado o el envejecimiento de vinos. La iluminación LED integrada a nivel añade además una puesta en escena perfecta para los vinos.



1 temperatura



1 temperatura

PERFECTION

Los nuevos armarios para vino de Liebherr para un verdadero disfrute del vino. Estos frigoríficos de nuevo desarrollo satisfacen todos los requisitos de los expertos en vinos y de los propios vinos en cuanto a almacenamiento y atemperado. Descubra las cualidades de nuestros armarios Perfection.



1 temperatura



	GRAND CRU	GRAND CRU SELECTION	PERFECTION
Zonas de temperatura	1 zona	1 zona	1 zona
Rango de temperatura	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
Display	• Electrónica básica • Tirador negro • Puerta ciega / cristal • Cerradura mecánica opcional	• Electrónica básica • Tirador aluminio • Puerta ciega / cristal • Cerradura mecánica incorporada	• Electrónica avanzada • Tirador aluminio con mecanismo apertura • Puerta de cristal • Cerradura con electrónica • eDoorLock: bloqueo con código
Características	• TempProtect Plus • Filtro Carbón FreshAir • UVProtect Plus • Humidity Select	• TempProtect Plus • Filtro Carbón FreshAir • UVProtect Plus • Humidity Select	• TempProtect Plus • Filtro Carbón FreshAir • UVProtect Plus • Humidity Select • PowerChill
Conectividad	SmartDeviceBox (Wifi)	SmartDeviceBox (Wifi)	SmartDeviceBox (Wifi)

Acondicionamiento de vinos

1 temperatura



+5°C/+20°C



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE GRAND CRU

- Refrigeración ventilada.
- 1 zona de temperatura.
- Puerta con cerradura opcional.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.

WPbl 4601
166 BOTELLAS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **F**



Terminación WP
Puerta de cristal

Terminación WS
Puerta ciega



WPbl 5001
196 BOTELLAS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **F**



WSbl 4601
166 BOTELLAS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **E**



WSbl 5001
196 BOTELLAS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA: **E**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº de botellas	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WPbl 4601	166	597 x 763 x 1484	0,30	Negro / Cristal	Opcional	1,5	1.844 €
WPbl 5001	196	597 x 763 x 1684	0,30	Negro / Cristal	Opcional	1,5	2.116 €
WSbl 4601	166	597 x 763 x 1484	0,23	Negro / Puerta ciega	Opcional	1,5	1.725 €
WSbl 5001	196	597 x 763 x 1684	0,24	Negro / Puerta ciega	Opcional	1,5	2.021 €



Acondicionamiento de vinos

1 temperatura



+5°C/+20°C



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE GRAND CRU SELECTION

- Refrigeración ventilada.
- 1 zona de temperatura.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.

Terminación

Puerta de cristal

Terminación

Puerta ciega

WPbli 5031

196 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 



WPbli 5231

229 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 



WSbli 7731

324 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº de botellas	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WPbli 5031	196	597 x 763 x 1684	0,29	Negro / Cristal	✓	1,5	2.521 €
WPbli 5231	229	597 x 763 x 1884	0,32	Negro / Cristal	✓	1,5	2.675 €
WSbli 7731	324	747 x 763 x 2044	0,27	Negro / Puerta ciega	✓	1,5	2.854 €

Acondicionamiento de vinos

1 temperatura



+5°C/+20°C



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Electrónica avanzada (pantalla a color 2,4", "Touch and swipe")
- Tirador aluminio con mecanismo apertura
- Puerta de cristal
- Cerradura electrónica
- eDoorLock: bloqueo con código
- Pared trasera metal gris grafito
- Estanterías de madera y metal (7)
- Bandeja de Servicio: cesta extraíble para botellas ajustable
- Iluminación ambos lados
- TempProtect Plus: dos sensores de temperatura por zona
- Filtro Carbón FreshAir
- Humidity Select
- Cierre automático puerta 90°
- PowerChill: enfría de forma rápida optimización consumo
- Conectividad: SmartDeviceBox – Wifi

GAMA PARA
VINOS
PROFESIONAL

WFbli 5041

158 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**



Cesta extraíble para
botellas ajustable



WFbli 5241

188 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **F**



WFbli 7741

284 BOTELLAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA: **E**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Nº de botellas	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
WFbli 5041	158	597 x 763 x 1684	0,30	Negro / Cristal	✓	1,5	2.580 €
WFbli 5241	188	597 x 763 x 1884	0,32	Negro / Cristal	✓	1,5	2.814 €
WFbli 7741	284	747 x 763 x 2044	-	Negro / Cristal	✓	-	3.166 €

Conservación de cigarros y armario de vinos

1 temperatura



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



Cigarros: +16°C/+20°C
Vinos: +5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los cigarros se pueden ordenar con un sistema variable de clasificación. (mod. ZKes 453)
- Dos cajas de presentación en madera (mod. ZKes 453).
- Dos estantes de madera (mod. ZKes 453).
- Alarma visual y acústica en caso de anomalía o puerta abierta.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior: LED.
- Control electrónico.
- Indicación de la temperatura digital.
- Protección niños.
- Filtro de carbón activo.

Exterior de acero inoxidable



ZKes 453 HUMIDOR
INOX
+16°C/+20°C



Filtro de carbón activo FreshAir



Sistema de atenuación de cierre SoftSystem.



WKES 653 GRAND CRU
INOX
+5°C/+20°C
12 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
ZKes 453	39	425 x 478 x 612	-	0,44	Inox / Cristal	✓	0,5	3.947 €
WKes 653	38	425 x 478 x 612	-	0,21	Inox / Cristal	✓	1,0	2.045 €

EQUIPOS DE LABORATORIO

Exclusividad en dos series

Nuestra gama de productos abarca modelos para todo tipo de necesidades, tanto para grandes centros de investigación, pequeños laboratorios, consultas médicas, establecimientos asistenciales como farmacias. A pesar de la gran variedad de electrodomésticos, hay algo que todos comparten: su excelente calidad.

La constancia de la temperatura es esencial a la hora de almacenar sustancias sensibles. Esto es aplicabl especialmente al trabajo en laboratorios, donde las mínimas desviaciones pueden poner en peligro la calidad de los resultados de la investigación. Por ello, Liebherr ha desarrollado nuevos frigoríficos y congeladores especiales para este sector, que aúnan una potencia frigorífica máxima y una óptima estabilidad de la temperatura.

Las características de seguridad innovadoras con funciones de monitorización y alarma ofrecen una excelente protección en caso de cualquier tipo de averías.

SERIE PERFORMANCE



Iluminación LED interior



Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura



Estabilidad de la temperatura óptima



Electrónica básica
• Pantalla monocromática
• 3 botones táctiles


SERIE PERFECTION



Iluminación LED vertical



LightAlarm y SmartLock



Puerto LAN/WiFi integrado para, entre otros, SmartMonitoring



Electrónica avanzada
• Pantalla a color 2,4"
• Táctil - tocar y deslizar



		MEDILINE	PERFORMANCE	PERFECTION
Temperatura	Refrigerador	+3°C a +16°C	+3°C a +16°C	+3°C a +16°C
	Congelador	-9°C a -26 / -30 / -35°C	-9°C a -30°C	-9°C a -35°C
Ventilación	Refrigerador	Dinámico	Dinámico	Dinámico
	Congelador	Estático	Estático / Smart Frost	SmartFrost / NoFrost (para general)
Display	Electrónica	-	Básica	Avanzada
	Pantalla	LED de 7 segmentos con teclas	Monocromática, 3 botones táctiles	Color 2,4", "Touch and swipe"
	Iluminación	Iluminación LED (techo)	Iluminación LED (techo)	Iluminación LED (vertical)
Smartmonitoring		SmartCoolingHub reequipable (Puerto RS485)	SmartModule reequipable (Puerto LAN / WIFI opcional)	SmartModule integrado (Puerto LAN / WIFI integrado)

LABORATORIO

FRIGORÍFICOS

PERFORMANCE



SRFvg 5501
Antiguo: LKV 5710



SRFvg 5511



SRFvg 3501



SRFvg 3511




SRFvg 4001
Antiguo: LKV 3910



SRFvg 4011
Antiguo: LKV 3913



SRPvg 6501
Antiguo: LKPv 6520



SRPvg 8401
Antiguo: LKPv 8420



SRPvg 6511
Antiguo: LKPv 6523



SRPvg 8411



SRPvg 1402
Antiguo: LKPv 1420



SRPvg 1412
Antiguo: LKPv 1423

PERFECTION



SRFvh 5501



HMFvh 5501
Antiguo: MKv 5710



SRFvh 5511



HMFvh 5511



SRFvh 4001



HMFvh 4001
Antiguo: MKv 3910 001



SRFvh 4011



HMFvh 4011
Antiguo: MKv 3913 001



SRPvh 6501



SRPvh 8401



SRPvh 6511



SRPvh 8411



SRPvh 1402



SRPvh 1412

PERFORMANCE



SRFfg 5501
Antiguo: LKexv 5400



SRFfg 3501
Antiguo: LKexv 3600 / 2600



SRFfg 4001
Antiguo: LKexv 3910



Para uso en farmacia



Cumple la normativa ATEX 95

*Se suministrarán los equipos antiguos hasta finalizar existencias.

CONGELADORES

PERFORMANCE			PERFECTION		
					
SFPvg 8401 Antiguo: LGPv 8420	SFPvg 6501 Antiguo: LGPv 6520	SFPvg 1402 Antiguo: LGPv 1420	SFPvh 8401	SFPvh 6501	SFPvh 1402

PERFORMANCE				PERFECTION	
					
SFFsg 5501	SFFfg 5501 	SFFsg 4001	SFFfg 4001 Antiguo: LGex 3410 	SFFvh 4001	SFFvh 5501 Antiguo: LGv 5010

COMBIS

PERFORMANCE	PERFECTION	
		
SCFfg 4002 Antiguo: LCexv 4010	SCFvh 4002 Antiguo: LCv 4010	SCFvh 4032 

-  Para uso en farmacia
-  Cumple la normativa ATEX 95

Uso general

Refrigeración estática



Display digital de temperatura



-9°C/-30°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFORMANCE**
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 290)
- Sistema de refrigeración estático
- Procedimiento manual de descongelación
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional



SFTsg 1501
2 ESTANTES
-9°C/-30°C



SFTsg 1501 cajones
3 CAJONES
-9°C/-30°C



Display electrónica básica.



Luz LED frontal



SFFsg 5501
4 ESTANTES
-9°C / -30°C



SFFsg 5501 cajones
8 CAJONES + 2 CESTAS
-9°C / -30°C



SFFsg 4001
6 ESTANTES
-9°C / -30°C



SFFsg 4001 cajones
6 CAJONES
-9°C / -30°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SFTsg 1501 estantes	101 / 69	597 x 605 x 819	380 x 410 x 610	180	Blanco	✓	-	2.068 €
SFTsg 1501 cajones	101 / 71			156				2.196 €
SFFsg 4001 estantes	316 / 242	597 x 654 x 1884	403 x 408 x 1588	385	Blanco	✓	2,0	2.846 €
SFFsg 4001 cajones	316 / 190							3.112 €
SFFsg 5501 estantes	499 / 394	747 x 769 x 1684	588 x 523 x 1388	501	Blanco	✓	2,0	3.342 €
SFFsg 5501 cajones	499 / 394							3.698 €

Uso general

Refrigeración ventilada



-9°C/-35°C



Display digital de temperatura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFECTION**
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 290)
- Sistema de refrigeración ventilado
- Procedimiento automático de descongelación
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco
- Display digital de temperatura
- Electrónica avanzada: pantalla táctil a color de 2,4"
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Iluminación LED interior
- Ruedas dirección con freno estacionamiento. Ruedas fijas detrás
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- Alarma corte eléctrico inmediata con conexión a la corriente durante 12 horas
- SmartModule integrado, desmontable
- Wifi / LAN integrado
- Registro de datos integrado con interfaz USB



SFTvh 1501
3 CAJONES
-9°C/-35°C



Display electrónica avanzada



Luz LED vertical



SFFvh 4001
6 ESTANTES REGULABLES
6 CAJONES
-9°C / -35°C



SFFvh 5501
4 ESTANTES REGULABLES
6 CAJONES / 2 CESTOS
-9°C / -30°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SFTvh 1501	103 / 59	597 x 605 x 819	380 x 330 x 600	187	Blanco	✓	-	2.494 €
SFFvh 4001	273 / 174	597 x 654 x 1884	420 x 400 x 1400	292	Blanco	✓	2,0	3.520 €
SFFvh 5501	472 / 257	747 x 769 x 1793	603 x 510 x 1118	540	Blanco	✓	2,0	4.046 €

Interior protegido contra explosiones - ATEX95

Refrigeración estática



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



-9°C/-30°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 290)
- Sistema de refrigeración estático SmartFrost
- Procedimiento manual de descongelación
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Cumplimiento de la directiva ATEX, son apropiados para sustancias inflamables en recipientes cerrados que podrían formar atmósferas explosivas.
- Carcasa y puerta de acero blanco
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional

El **certificado contra explosiones ATEX 95** acredita que los frigoríficos y congeladores con protección contra explosiones de Liebherr son apropiados para el almacenamiento de materiales explosivos y fácilmente inflamables en el sentido de la Directiva de la UE 2014/34/UE (ATEX). de semana o festivos. Y todo ello en distintas ubicaciones y para varios electrodomésticos.



SFFfg 4001
5 ESTANTES
REGULABLES
-9°C/-30°C



SFTfg 1501
2 ESTANTES
-9°C /-30°C



SFTfg 1501 cajones
3 CAJONES
-9°C /-30°C



SFFfg 4001 cajones
6 CAJONES
-9°C/-30°C



SFFfg 5501
4 ESTANTES REGULABLES
-9°C/-30°C



SFFfg 5501 cajones
8 CAJONES
-9°C/-30°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta / útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SFTfg 1501 estantes	101 / 73	597 x 605 x 819	380 x 410 x 610	180	Blanco	✓	-	2.146 €
SFTfg 1501 cajones	101 / 71	597 x 605 x 819	380 x 410 x 610	180	Blanco	✓	-	2.273 €
SFFfg 4001 estantes	316/242	597 x 654 x 1.884	403 x 402 x 1.588	384	Blanco	✓	2,0	2.926 €
SFFfg 4001 cajones	316/242	597 x 654 x 1.884	403 x 402 x 1.588	384	Blanco	✓	2,0	3.195 €
SFFfg 5501 estantes	499/394	747 x 769 x 1.684	588 x 517 x 1.388	516	Blanco	✓	2,0	3.422 €
SFFfg 5501 cajones	499/394	747 x 769 x 1.684	588 x 517 x 1.388	516	Blanco	✓	2,0	3.732 €



Profesionales

Refrigeración ventilada



-9°C/-30°C

-9°C/-35°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE / PERFECTION

- Equipo No frost
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco
- Material interior: acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304)
- Refrigerante ecológico sin CFC (refrigerante R 290)
- Display digital de temperatura
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Sentido de la puerta a la derecha, intercambiable
- Ruedas dirección con freno de estacionamiento. Ruedas fijas detrás
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica

SERIE PERFORMANCE

SFPvg 6501 / SFPvg 8401 / SFPvg 1402

- Iluminación interior con LEDs en el techo
- Pantalla monocromática con 3 botones táctiles
- Candado mecánico
- Conectividad SmartModule y Wifi / LAN (opcional)

SERIE PERFECTION

SFPvh 6501 / SFPvh 8401 / SFPvh 1402

- Iluminación interior con columna de luz LED a la izquierda
- Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
- Candado electrónico con control remoto
- Conectividad SmartModule y Wifi / LAN integrados

SFPvh 1402
SERIE PERFECTION
VENTILADO -9°C/-35°C



Paso de
sensor externo



Cuba de
acero Inox



Dos ruedas
con freno de
estacionamiento



SFPvg 8401
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO -9°C/-30°C



SFPvh 8401
SERIE PERFECTION
VENTILADO -9°C/-30°C



SFPvg 6501
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO -9°C/-30°C



SFPvh 6501
SERIE PERFECTION
VENTILADO -9°C/-35°C



SFPvg 1402
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO -9°C/-30°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta / útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/puerta	Tipo de gas	Potencia (A)	Precio (€)
SFPvg 6501	614/480	697 x 867 x 2.135	489 x 638 x 1.470	774	Blanco	R-290	4,0	7.624 €
SFPvh 6501	614/480	697 x 867 x 2.135	489 x 638 x 1.470	702	Blanco	R-290		8.604 €
SFPvg 8401	871/702	787 x 1.017 x 2.135	579 x 788 x 1.470	870	Blanco	R-290	4,0	8.621 €
SFPvh 8401	871/702	787 x 1.017 x 2.135	579 x 788 x 1.470	748	Blanco	R-290		9.601 €
SFPvg 1402	1391/1091	1.427 x 867 x 2.135	1.210 x 638 x 1.470	1162	Blanco	R-290	4,5	10.301 €
SFPvh 1402	1391/1091	1.427 x 867 x 2.135	1.210 x 638 x 1.470	1162	Blanco	R-290		11.555 €

Farmacia - Normativa DIN 13277

Refrigeración ventilada



+5°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Diseñado para el almacenamiento seguro de los productos de farmacia que cumplan con la norma DIN 13277
- Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a +2°C.
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco o vidrio
- Display digital de temperatura
- Electrónica avanzada: pantalla táctil a color de 2,4"
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Iluminación LED a la izquierda
- Ruedas dirección con freno estacionamiento. Ruedas fijas detrás
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- Alarma corte eléctrico inmediata con conexión a la corriente durante 12 horas
- SmartModule integrado, desmontable
- Wifi / LAN integrado
- Registro de datos integrado con interfaz USB



Alarma
visual



Acústica por
temperatura

Alarma visual y
acústica por
temperaturas
altas/bajas.



HMFvh 4001
ILUMINACIÓN LED
6 ESTANTES
(5 REGULABLES)



HMTvh 1501
ILUMINACIÓN LED
3 ESTANTES



HMTvh 1511
ILUMINACIÓN LED
3 ESTANTES



HMFvh 4011
ILUMINACIÓN LED
6 ESTANTES
(5 REGULABLES)



HMFvh 5501
ILUMINACIÓN LED
6 ESTANTES
(5 REGULABLES)



HMFvh 5511
ILUMINACIÓN LED
6 ESTANTES
(5 REGULABLES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
HMTvh 1501	134 l / 102 l	597 x 605 x 819	450 x 440 x 620	111	Blanco	✓	-	2.525 €
HMTvh 1511	137 l / 102 l	597 x 605 x 819	450 x 460 x 620	187	Blanco / Cristal	✓	-	2.646 €
HMFvh 4001	361 / 202	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.660	172	Blanco	✓	2,0	3.454 €
HMFvh 4011	386 / 201	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.660	389	Blanco / Cristal	✓	2,0	3.710 €
HMFvh 5501	583 / 449	747 x 769 x 1.793	600 x 536 x 1.460	171	Blanco	✓	2,0	3.950 €
HMFvh 5511	588 / 435	747 x 769 x 1.793	600 x 536 x 1.460	360	Blanco / Cristal	✓	2,0	4.270 €

Uso general

Refrigeración ventilada



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LKUv y SRFvg

• SERIE PERFORMANCE

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Sistema de refrigeración dinámico
- Procedimiento automático de descongelación
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco o vidrio
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Iluminación LED de techo sólo referencias con puerta de vidrio (SRFvg 5511, 4011, 3511)
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional



SRFvg 3501
4 ESTANTES REGULABLES



SRFvg 3511
ILUMINACIÓN LED
4 ESTANTES REGULABLES



SRTvg 1501
3 ESTANTES
REGULABLES
+3°C A +16°C



SRTvg 1511
3 ESTANTES
REGULABLES
+3°C A +16°C



SRFvg 4001
5 ESTANTES
REGULABLES



SRFvg 4011
ILUMINACIÓN LED
5 ESTANTES
REGULABLES



SRFvg 5501
5 ESTANTES
REGULABLES



SRFvg 5511
ILUMINACIÓN LED
5 ESTANTES
REGULABLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SRTvg 1501	134 / 102	597 x 605 x 819	450 x 440 x 620	156	Blanco	✓	-	1.977 €
SRTvg 1511	137 l / 102 l	597 x 605 x 819	450 x 460 x 620	214	Blanco / Cristal	✓	-	2.099 €
SRFvg 3501	344/261	597 x 654 x 1.684	460 x 423 x 1.460	226	Blanco	✓	2,0	2.463 €
SRFvg 3511	367/260	597 x 654 x 1.684	460 x 423 x 1.442	393	Blanco / Cristal	✓	2,0	2.718 €
SRFvg 4001	394/298	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.660	245	Blanco	✓	2,0	2.614 €
SRFvg 4011	420/297	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.642	431	Blanco / Cristal	✓	2,0	2.919 €
SRFvg 5501	558/441	747 x 769 x 1.684	606 x 536 x 1.460	250	Blanco	✓	2,0	3.054 €
SRFvg 5511	588/440	747 x 769 x 1.684	606 x 536 x 1.442	433	Blanco / Cristal	✓	2,0	3.374 €

Uso general

Refrigeración ventilada



+3°C/+16°C



Alarma
visual



Acústica por
temperatura

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFECTION

- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Sistema de refrigeración dinámico
- Procedimiento automático de descongelación
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco o vidrio
- Display digital de temperatura
- Electrónica avanzada: pantalla táctil a color de 2,4"
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Iluminación LED a la izquierda
- Ruedas dirección con freno estacionamiento. Ruedas fijas detrás
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- Alarma corte eléctrico inmediata con conexión a la corriente durante 12 horas
- SmartModule integrado, desmontable
- Wifi / LAN integrado
- Registro de datos integrado con interfaz USB



SRTvh 1510
3 ESTANTES REGULABLES
+3°C A +16°C



SRTvh 1511
3 ESTANTES REGULABLES
+3°C A +16°C



Display
electrónica
avanzada



Luz LED
vertical



SRFvh 4001
ILUMINACIÓN LED
5 ESTANTES
REGULABLES



SRFvh 4011
ILUMINACIÓN LED
5 ESTANTES
REGULABLES



SRFvh 5501
ILUMINACIÓN LED
5 ESTANTES
REGULABLES



SRFvh 5511
ILUMINACIÓN LED
5 ESTANTES
REGULABLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SRTvh 1510	134 / 102	597 x 605 x 819	450 x 440 x 620	111	Blanco	Mecánica	-	2.281 €
SRTvh 1511	137 / 102	597 x 605 x 819	450 x 460 x 620	187	Blanco / Cristal	✓	-	2.403 €
SRFvh 4001	394 / 298	597 x 654 x 1.884	460 x 423 x 1.660	172	Blanco	✓	2,0	3.198 €
SRFvh 4011	420 / 297	597 x 654/1.884	460 x 423 x 1.660	389	Blanco / Cristal	✓	2,0	3.454 €
SRFvh 5501	558 / 441	747 x 769 x 1.793	606 x 536 x 1.460	171	Blanco	✓	2,0	3.694 €
SRFvh 5511	588 / 440	747 x 769 x 1.793	606 x 536 x 1.460	360	Blanco / Cristal	✓	2,0	4.014 €

Interior protegido contra explosiones - ATEX95

Refrigeración ventilada



+1°C/+15°C
+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFORMANCE**
- Ecológicos sin CFC (refrigerante R 600a)
- Sistema de refrigeración dinámico
- Procedimiento automático de descongelación
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- SmartModule reequipable
- Wifi / LAN opcional

SRFfg 3501



Baldas
de cristal
resistentes.



SRTfg 1501
3 ESTANTES
REGULABLES
+3°C A +16°C



SRFfg 3501
4 ESTANTES
REGULABLES
+3°C/+16°C



SRFfg 4001
5 ESTANTES
REGULABLES
+3°C/+16°C



SRFfg 5501
5 ESTANTES
REGULABLES
+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SRTfg 1501	134 / 102	597 x 605 x 819	450 x 440 x 620	156	Blanco	✓	-	2.055 €
SRFfg 3501	344 / 261	597 x 654 x 1.684	460 x 537 x 1.460	406	Blanco	✓	2,0	2.543 €
SRFfg 4001	394 / 298	597 x 654 x 1.884	460 x 422 x 1.660	454	Blanco	✓	2,0	2.658 €
SRFfg 5501	554 / 520	747 x 769 x 1.684	600 x 537 x 1.460	408	Blanco	✓	2,0	3.134 €

Profesionales

Refrigeración ventilada



-2°C/+16°C
0°C/+16°C



Paso de
sensor externo




Cuba de
acero Inox

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• SERIE PERFORMANCE

- Gama de temperaturas: -2°C a +16°C (puerta sólida) y de 0 a +16°C (puerta cristal)
- Refrigerante ecológico sin CFC (refrigerante R 600a)
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco o cristal aislante
- Material interior: acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304)
- Display digital de temperatura
- Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Sentido de la puerta a la derecha, intercambiable
- Iluminación LED en el techo
- Candado mecánico
- Ruedas dirección con freno de estacionamiento. Ruedas fijas detrás
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- Conectividad SmartModule reequipable, opcional
- Wifi / LAN reequipable, opcional

SRPvg 8411
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO 0°C/+16°C



Rejillas revestidas de
plástico y recipiente
interior liso
de acero al cromo-níquel



SRPvg 6501 - SRPvg 8401
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO -2°C/+16°C



SRPvg 1402
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO -2°C/+16°C



SRPvg 6511
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO 0°C/+16°C



SRPvg 1412
SERIE PERFORMANCE
VENTILADO 0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Tipo de gas	Potencia (A)	Precio (€)
SRPvg 6501	614 / 480	697 x 867 x 2135	489 x 638 x 1470	178	Blanco	R-290	2,0	6.872 €
SRPvg 6511	642 / 480	697 x 867 x 2135	489 x 638 x 1470	286	Blanco/Cristal	R-290	2,0	7.343 €
SRPvg 8401	871 / 702	787 x 1017 x 2135	579 x 788 x 1470	195	Blanco	R-290	2,0	7.869 €
SRPvg 8411	903 / 702	787 x 1017 x 2135	579 x 788 x 1470	299	Blanco/Cristal	R-290		8.395 €
SRPvg 1402	1391 / 1091	1427 x 867 x 2135	1210 x 638 x 1470	464	Blanco	R-290	2,5	9.550 €
SRPvg 1412	1447 / 1091	1427 x 867 x 2135	1210 x 638 x 1470	724	Blanco/Cristal	R-290	3,0	10.598 €

Profesionales

Refrigeración ventilada




-2°C/+16°C
0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE PERFECTION**
- Gama de temperaturas: -2°C a +16°C (puerta sólida) y de 0 a +16°C (puerta cristal)
- Refrigerante ecológico sin CFC (refrigerante R 600a)
- Temperatura ambiente +10°C a +35°C
- Carcasa y puerta de acero blanco o cristal aislante
- Material interior: acero al cromo-níquel (1.4301 / AISI 304)
- Display digital de temperatura
- Electrónica avanzada: pantalla táctil a color de 2,4"
- Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
- Sentido de la puerta a la derecha, intercambiable
- Iluminación LED longitudinal
- Candado electrónico con control remoto
- Ruedas dirección con freno de estacionamiento. Ruedas fijas detrás
- Cierre de puerta automático < 90°
- Señal de alarma óptica y acústica
- Alarma de corte eléctrico inmediata con conexión a la corriente durante 12 horas
- Conectividad SmartModule integrado
- Wifi / LAN integrado
- Registro de datos integrado con puerto USB
- Cumplen con la normativa DIN 13277

Rejillas revestidas de plástico y recipiente interior liso de acero al cromo-níquel



SRPvh 8411
SERIE PERFECTION
VENTILADO 0°C/+16°C



SRPvh 6501 - SRPvh 8401
SERIE PERFECTION
VENTILADO -2°C/+16°C



SRPvh 1402
SERIE PERFECTION
VENTILADO -2°C/+16°C



SRPvh 6511
SERIE PERFECTION
VENTILADO 0°C/+16°C



SRPvh 1412
SERIE PERFECTION
VENTILADO 0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an/fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an/fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Tipo de gas	Potencia (A)	Precio (€)
SRPvh 6501	614 / 480	697 x 867 x 2135	489 x 638 x 1470	172	Blanco	R 600a	2,0	7.852 €
SRPvh 6511	642 / 480	697 x 867 x 2135	489 x 638 x 1470	317	Blanco/Cristal	R 600a	2,0	8.604 €
SRPvh 8401	871 / 702	787 x 1017 x 2135	579 x 788 x 1470	220	Blanco	R 600a	2,0	8.850 €
SRPvh 8411	903 / 702	787 x 1017 x 2135	579 x 788 x 1470	374	Blanco/Cristal	R 600a		9.372 €
SRPvh 1402	1391 / 1091	1427 x 867 x 2135	1210 x 638 x 1470	464	Blanco	R 600a	2,5	10.807 €
SRPvh 1412	1447 / 1091	1427 x 867 x 2135	976 x 638 x 1470	705	Blanco/Cristal	R 600a	3,0	11.855 €

Uso general / ATEX95

Refrigeración ventilada y estática



+3°C/+16°C
-9°C a -30°C

Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. SCFvh 4002:

- Combinado refrigerador-congelador.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).
- Doble cerradura (refrigerador y congelador).

Mod. SCFfg 4002:

- **SERIE ATEX 95**
- Combinado refrigerador-congelador
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).

Mod. SCFvh 4032:

- Combinado refrigerador-congelador
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).

ATEX95

Proteccion contra explosiones



SCFvh 4002
4 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES



SCFfg 4002
4 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES



SCFvh 4032
4 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES
PUERTA CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SCFvh 4002	Refrig.	206	597 x 654 x 2.044	460 x 423 x 1.037	277	Blanco	✓	1,5	4.434 €
	Cong.	58		406 x 292 x 595					
SCFfg 4002	Refrig.	199	597 x 654 x 2.044	460 x 422 x 1.037	390	Blanco	✓	1,5	3.990 €
	Cong.	62		406 x 292 x 614					
SCFvh 4032	Refrig.	206	597 x 654 x 2.044	460 x 423 x 1.037	409	cristal /blanco	✓	1,5	4.658 €
	Cong.	58		406 x 292 x 595					



Profesionales

Refrigeración estática



-40°C/-86°C

Cuba de
acero Inox

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **SERIE SCIENTIFIC LINE**
- Sistema de refrigeración estático
- Salida del sistema de calor:
Refrigeración por aire*
- Mensajes de alarma y notificaciones
- El interior, las zonas de estanterías y las puertas interiores están hechas de acero inoxidable a prueba de óxido
- Contacto de alarma libre de tensión
- 2 sensores de alimentación, de 28 mm
- Ajuste de temperatura precisa a 1/10°C
- Válvula de compensación de presión
- Cerradura mecánica con llaves
- Doble compresor en cascada (R290 / R170) -refrigerantes ecológicos, sin CFC-
- Alarma por fallo de alimentación (durante 72h)
- Registrador de datos interfaz USB integrado
- Interfaz LAN (Ethernet)
- Capacidad de estructuras por estante: 4 (mod.5001) y 6 (mod. 7001)
- Máximo. número de cryoboxes, 50 mm/ 75 mm: 352/224 (mod.5001) y 528/336 (mod.7001)
- Ruedas con freno en la parte delantera, ruedas fijas en la parte trasera
- Alimentación de sensor: 2 x Ø 28 mm



SUFsg 3501

SUFsg 5001
4 ESTANTESSUFsg 7001
6 ESTANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. Útil/ bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SUFsg 3501	402 / 382	797 x 1082 x 1.966	466 x 605 x 1.300	2738	Blanca/ciega	✓		19.787 €
SUFsg 5001	491 / 477	921 x 1.085 x 1.966	606 x 605 x 1.300	2884	Blanca/ciega	✓	7	24.371 €
SUFsg 7001	728 / 700	1205 x 1.085 x 1.966	890 x 605 x 1.300	2957	Blanca/ciega	✓	7	26.040 €

*Ambos modelos, también están disponibles en refrigeración por agua. Precios a consultar.



Accesorios

Racks para CryoBoxes

Código	Descripción
7790003	Estructura de aluminio rack 5 x 4
7790014	Estructura de aluminio rack 6 x 4
7790015	Estructura de aluminio rack 5 x 4 + CryoBox
7790025	Estructura de aluminio rack 6 x 4 + CryoBox
7790029	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4 + CryoBox
7790030	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4 + CryoBox



Código	Descripción
7790027	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4
7790028	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4
7790031	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones
7790032	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones
7790033	Estructura de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones
7790036	Estructura de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones

CryoBoxes

Código	Descripción
7790038	CryoBoxes, kits de 36



Cubierta para el interruptor principal

Código	Descripción
7790051	Cubierta para el interruptor principal, incluye el cierre con llave



Salida analógica de 4-20mA

Código	Descripción
7790042	Salida analógica de 4-20mA

Sistema de copia de seguridad de CO₂

Código	Descripción
7790048	Sistema de copia de seguridad de CO ₂



Estante de almacenamiento de acero inoxidable / Puertas interiores de espuma

Código	Descripción
7790049	Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 50
7790050	Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 70
7790070	Puertas interiores de espuma SUFsg 50
7790127	Puertas interiores de espuma SUFsg 70

* Para precios, descuentos y plazos de entrega consultar con el departamento de recambios. Tlf. 93 480 33 22 o recambios@frigicoll.es

Accesorios

SmartMonitoring

Código	Descripción	Precio (€)
6145269	Smart Module	157 €
7080648	Licencia para 36 meses (física)	262 €
7080652	Add-On SMS llamada de voz (licencia 36 meses) (física)	262 €

LICENCIAS



Clave de licencia de SmartMonitoring
(36 meses)



**SmartMonitoring Mensaje de texto / Llamada de voz
Tarifa plana de empresa**
(36 meses)

Notas

frigicoll

OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel.: 93 480 33 22

Fax.: Frio cial. 93 371 59 10
frio.comercial@frigicoll.es

www.frigicoll.com

THE ART OF LIVING

Madrid
Calle Villanueva, 36
28001 Madrid
Tel.: 917 819 188

THE ART OF LIVING

Barcelona
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
theartoflivingfrigicoll.es

 www.frigicoll.es/division/hosteleria/

 **Hostelería y Refrigeración Frigicoll**

 **@hosteleriafrigicoll**

 **Hostelería y Refrigeración Frigicoll**

CENTRO

Senda Galiana, 1
28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 669 97 01 - 629 33 77 25
Fax. trasp./rec.: 91 672 99 96
madrid@frigicoll.es
david.duran@frigicoll.es

CATALUÑA NORTE

Tel.: 680 40 89 83
Fax: 93 371 59 10
sergio.fernandez@frigicoll.es

CATALUÑA - ARAGÓN - SORIA

Tel.: 625 551 386
Fax: 93 371 59 10
rafael.varo@frigicoll.es

PAIS VASCO - CANTABRIA BURGOS - LA RIOJA - NAVARRA

Tel.: 635 43 64 37
Fax: 93 371 59 10
luis.fuente@frigicoll.es

GALICIA - CASTILLA LEÓN - ASTURIAS

Tel.: 619 70 61 73
Fax: 93 371 59 10
antonio.lopez@frigicoll.es

COMUNIDAD VALENCIANA - CUENCA

Tel.: 657 41 45 95
ivan.lucas@frigicoll.es
Tel.: 685 02 06 94
jaime.lopez1@frigicoll.es

CÁDIZ - CÓRDOBA - HUELVA SEVILLA - EXTREMADURA

Tel.: 619 71 02 87
Fax: 93 371 59 10
agustin.moyano@frigicoll.es

JAEN - ALMERÍA - MÁLAGA ALBACETE - MURCIA - GRANADA

Tel.: 660 00 51 59
Fax: 93 371 59 10
felipe.bonilla@frigicoll.es

BALEARES

Taronger, 15
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 47 85 62 - 971 47 57 46
Fax: 971 47 48 03
codisa@codisa.es

LAS PALMAS

Polígono Industrial Las Majoreras
C/ Los Llanillos, parcela 19
Apartado de correos 004
35240 El Carrizal - Ingenio (Las Palmas)
Tel.: 928 73 41 80 - 654 680 195
Fax: 928 73 41 77
giselle.garcia@frigicoll.es

TENERIFE

C/La campana, s/n
Pol. Ind. San Isidro
38109 El Rosario
(Sta. Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 626 441 - 654 68 01 95
Fax: 922 624 604
giselle.garcia@frigicoll.es