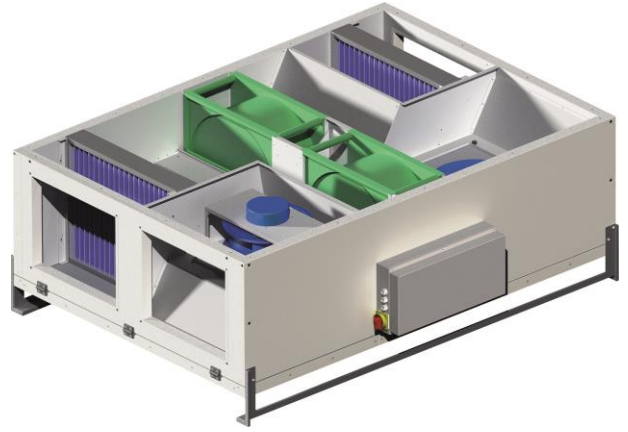
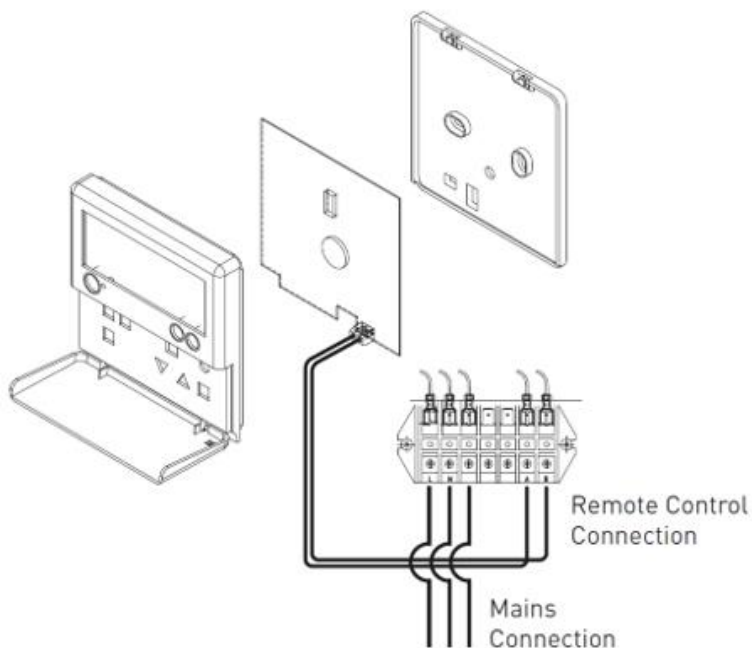


**FICHA DE PRODUCTO**
**RECUPERADOR ENTÁLPICO**
**UNIDAD AZURE WHEEL**

**FEATURES**

Modelo	AZURE WHEEL 25	AZURE WHEEL 35	AZURE WHEEL 40	AZURE WHEEL 55
Eficiencia térmica	88%	88%	88%	88%
Eficiencia de humedad	91%	90%	90%	91%
Caudal de aire nominal(max.)	2450 (3100) m <sup>3</sup> /h	3800 (4200) m <sup>3</sup> /h	4100 (4700) m <sup>3</sup> /h	5100 (5950) m <sup>3</sup> /h
Presión estática nominal	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa
Presión sonora	54 dB	56 dB	58 dB	58 dB
Intercambiador	Doble rotativo			
By-Pass	Si			
Información estado filtro	Si			



**CONEXIONADO ELÉCTRICO**

Model	AZURE WHEEL 25	AZURE WHEEL 35	AZURE WHEEL 40	AZURE WHEEL 55
Supply voltage	380-415 V/3 fases/50Hz	380-415 V/3 fases/50Hz	380-415 V/3 fases/50Hz	380-415 V/3 fases/50Hz

**ESQUEMA ELÉCTRICO**


## DIMENSIONES Y PESOS DE LA UNIDAD

Modelo	Peso	A x B (mm)	L1 (mm)	W (mm)	H (mm)
AZURE WHEEL 25	220 kg	500 x 400	1850	1550	650
AZURE WHEEL 35	275 kg	500 x 600	1850	1750	750
AZURE WHEEL 40	360 Kg	550 x 650	1980	1850	800
AZURE WHEEL 55	421 Kg	600 x 700	1980	1950	850

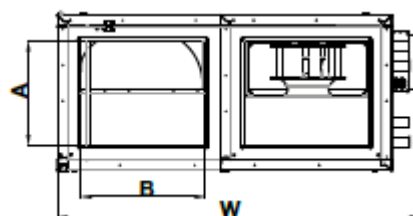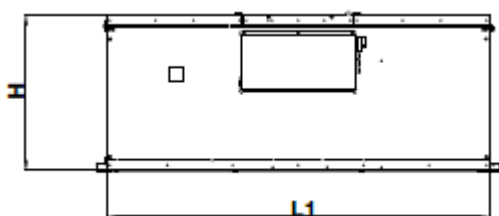

## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

\* Unidad vista desde abajo

